
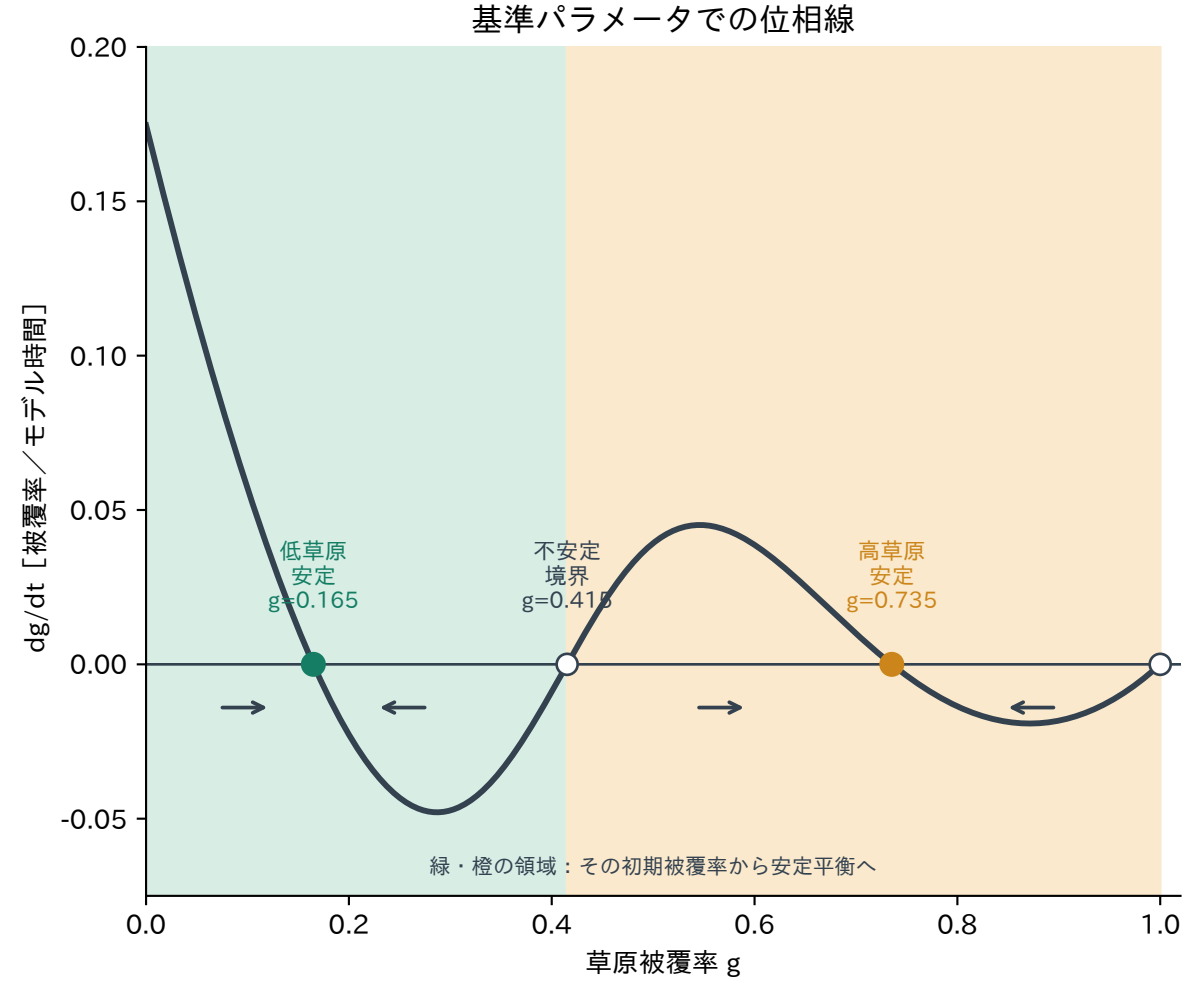



被覆率の相図：同じ固定環境で二つの安定炭素平衡が成立する

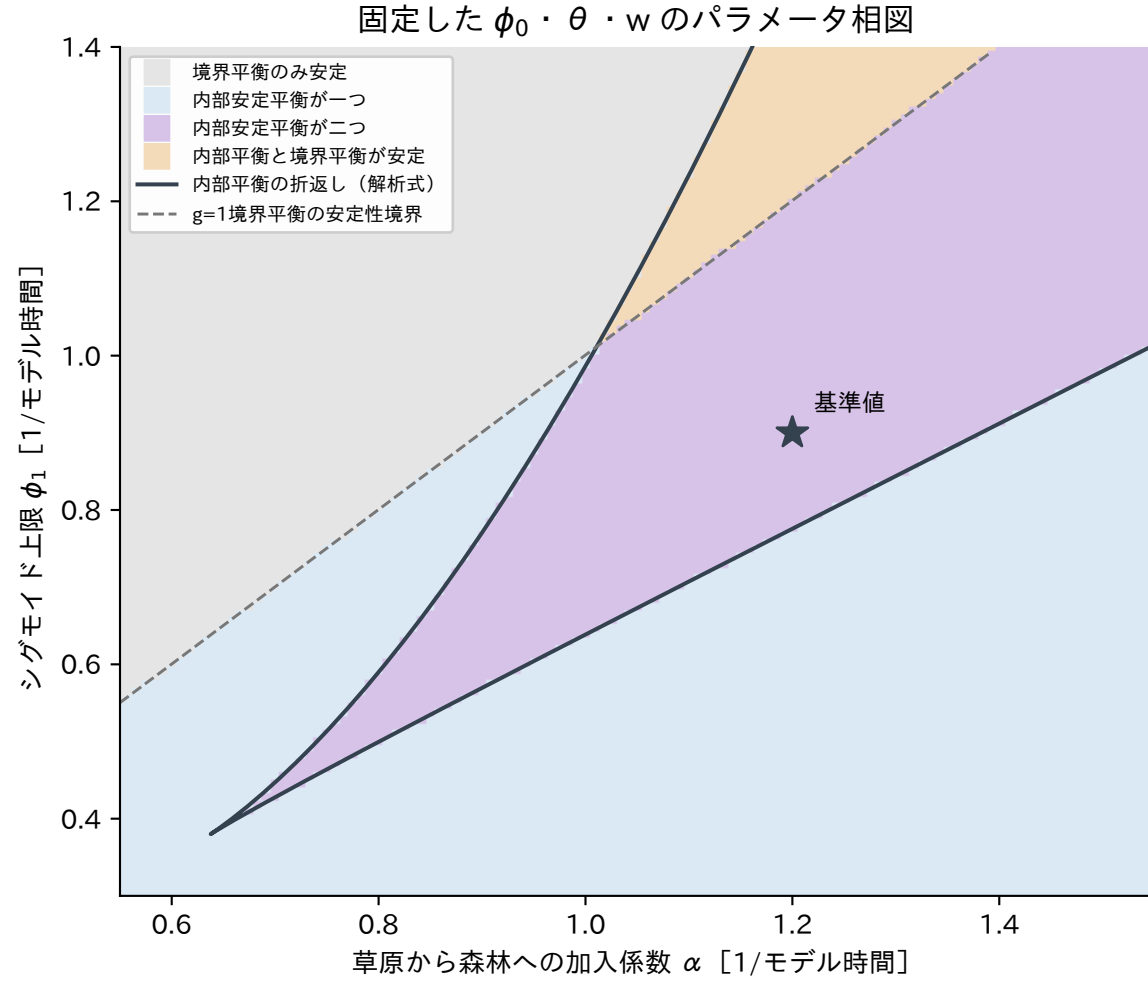


パラメータ相図は内部安定平衡数で分類し、 $g=1$ の境界安定性も別に表示。気象変数はまだ対応づけていない。全11状態系では被覆率が炭素から独立なので、各安定被覆平衡に安定な炭素平衡が一つずつ対応する。

基準モデルで採用した関数の概形


ロジスティック応答と平衡条件

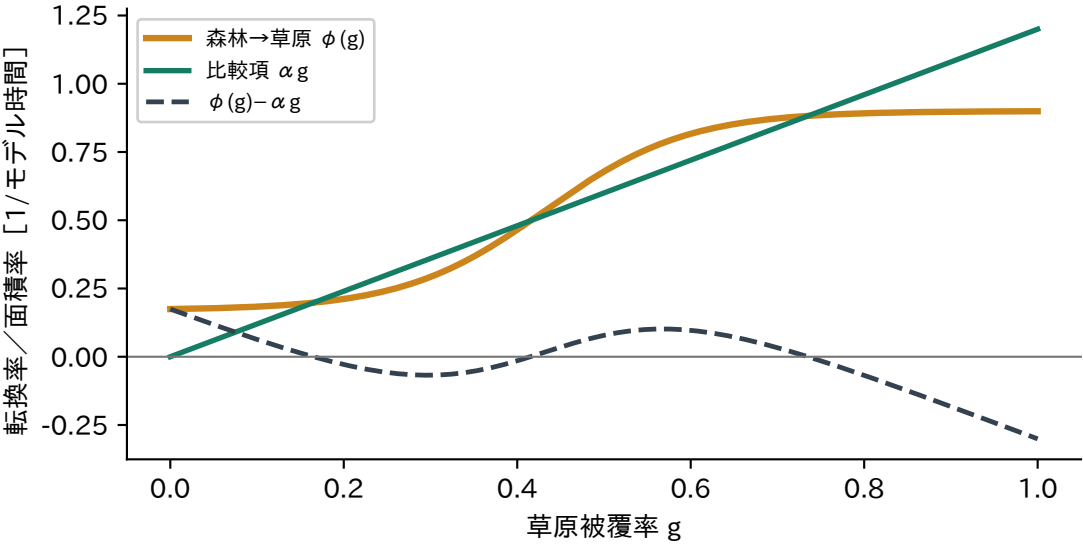


面積制約を含む被覆率の変化

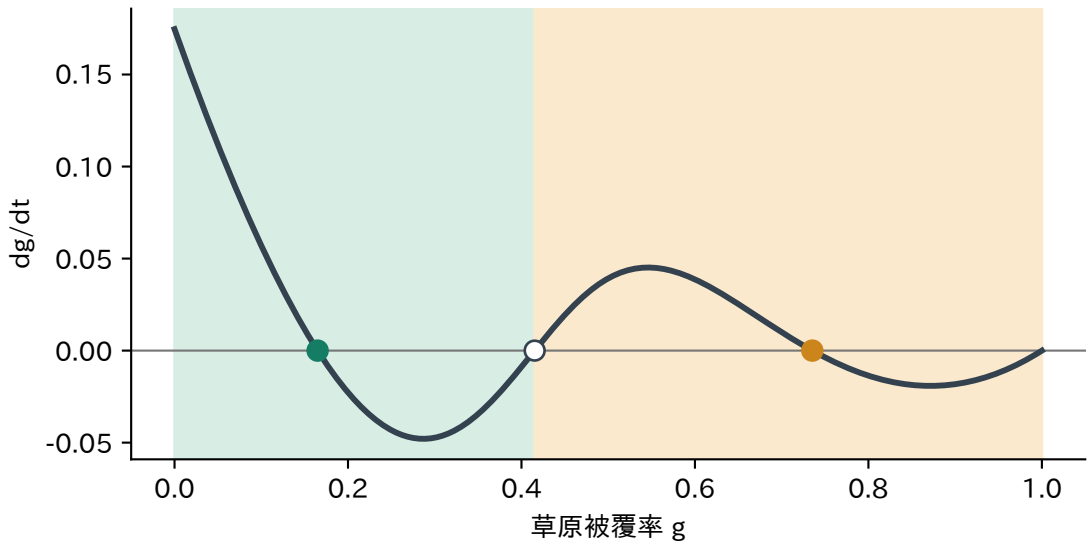

群別生産入力（試験係数）



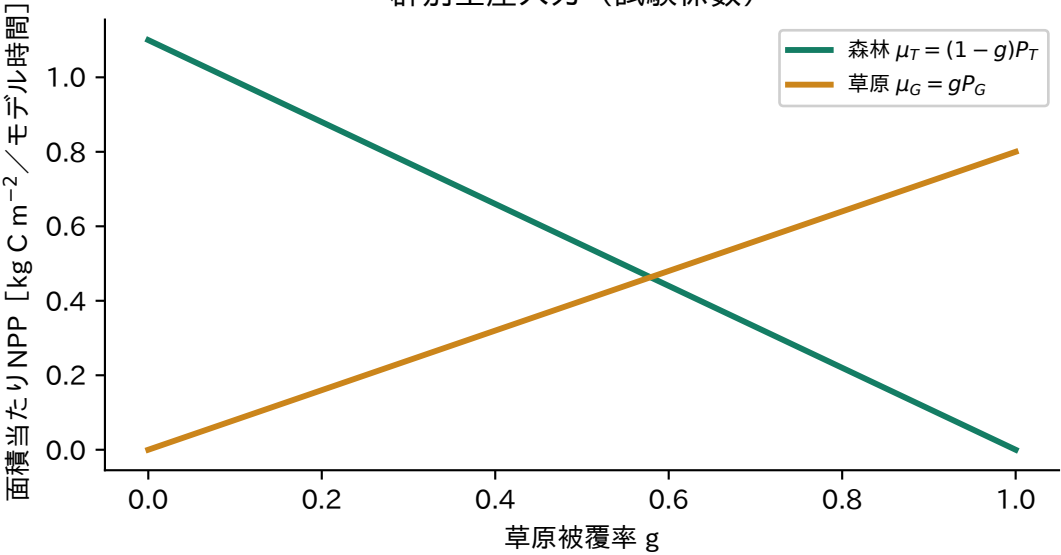


炭素プールに入る転換損失率

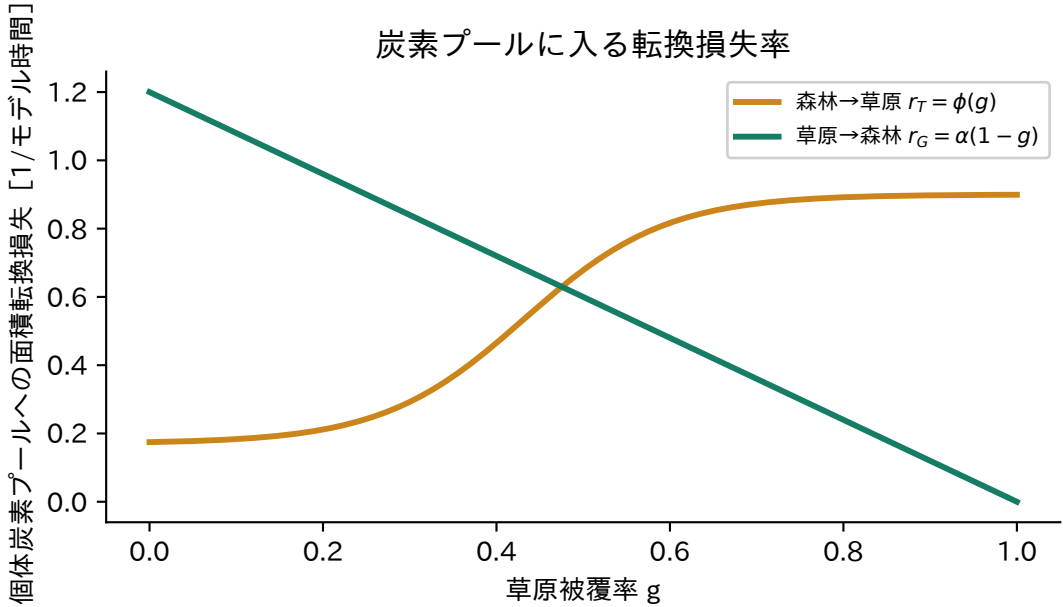

$P_T=1.1$ 、 $P_G=0.8$ は図示用の未校正値。転換率は面積モデルの実効率であり、個体死亡率や燃焼率ではない。

固定被覆下の炭素capacity：各被覆平衡で炭素平衡へ接続

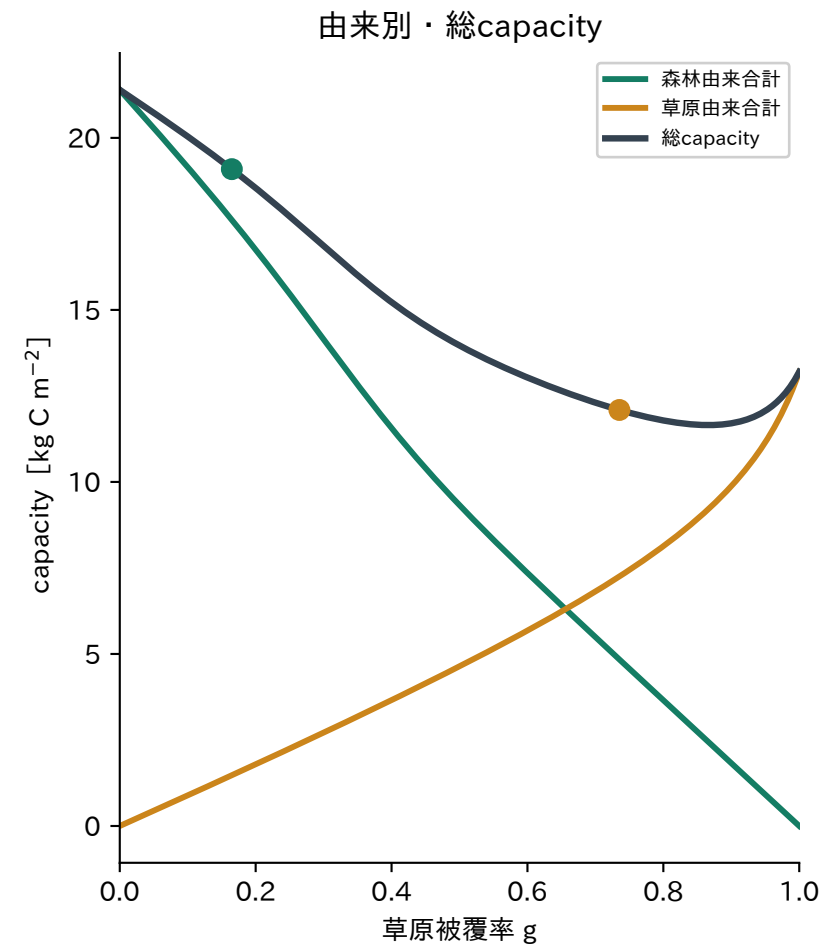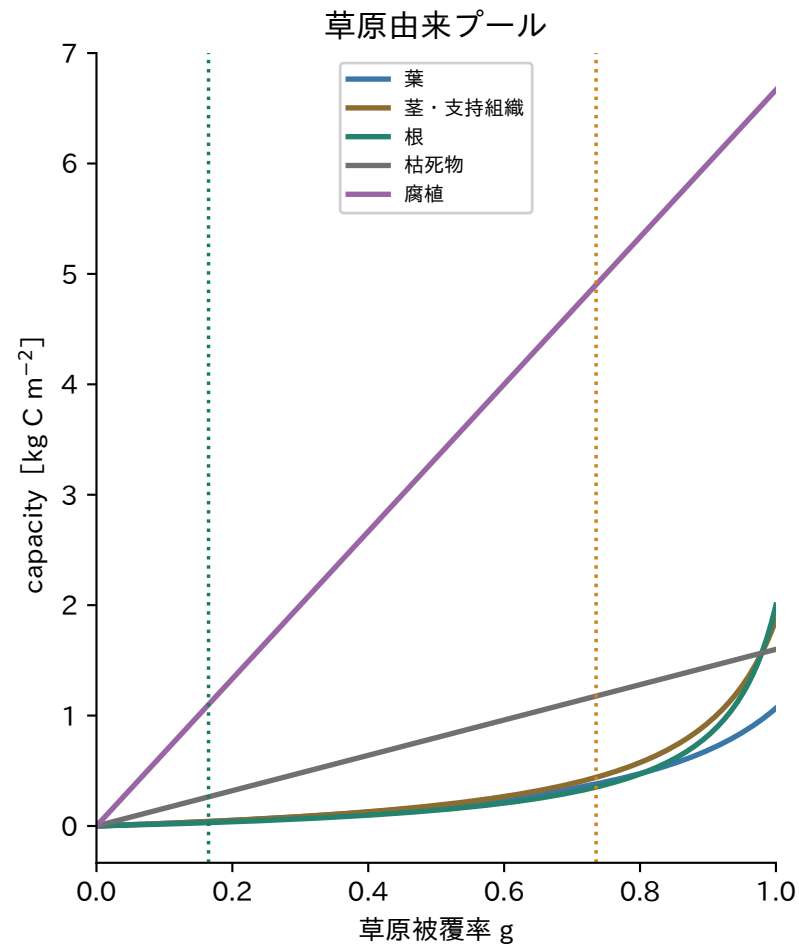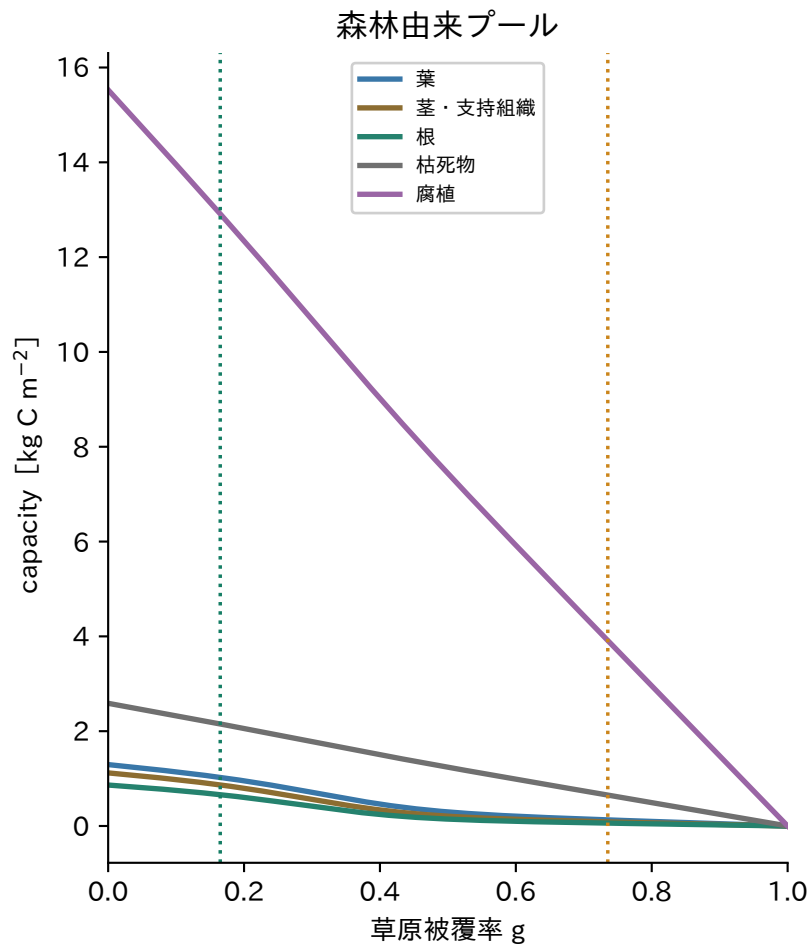

係数は未校正のテスト用設定。点線は二つの安定被覆平衡。その位置のcapacityが全系の炭素平衡となる。総炭素量の枝間の大小は一般定理ではなく、係数依存の図示例に限る。