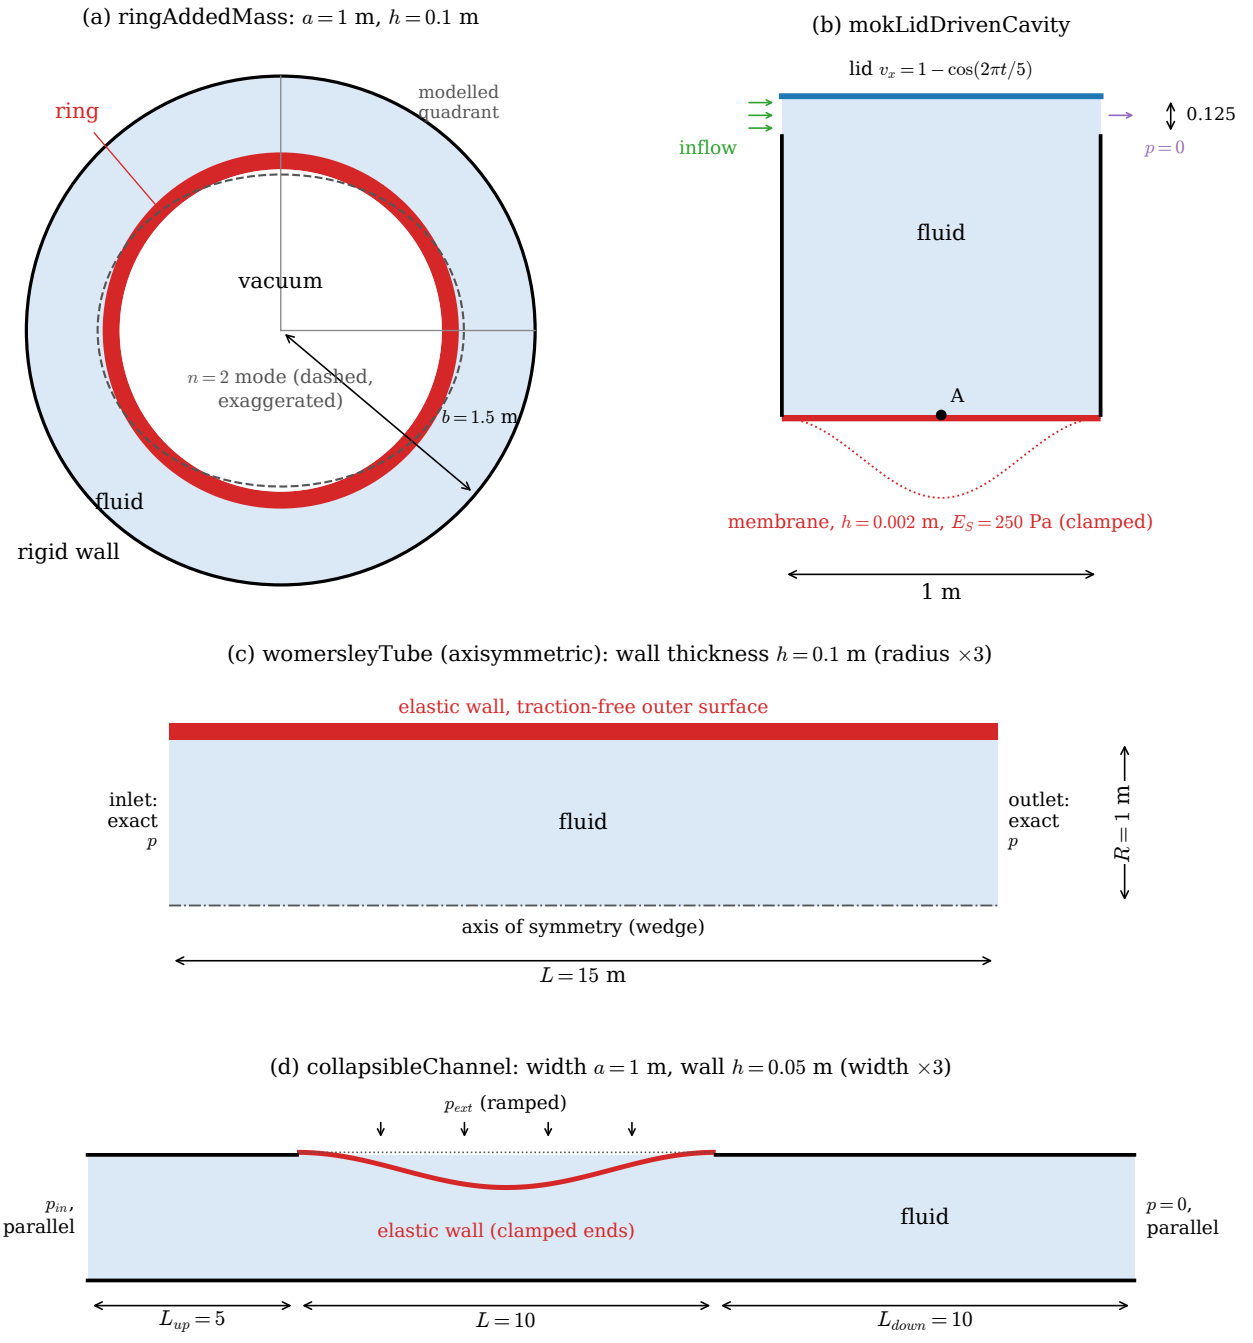
(a) ringAddedMass: $a = 1$ m, $h = 0.1$ m
ring
modelled quadrant
vacuum
$n = 2$ mode (dashed, exaggerated)
$b = 1.5$ m
fluid
rigid wall
(b) mokLidDrivenCavity
lid $v_x = 1 - \cos(2\pi t/5)$
inflow
0.125
$p = 0$
fluid
A
membrane, $h = 0.002$ m, $E_S = 250$ Pa (clamped)
1 m
(c) womersleyTube (axisymmetric): wall thickness $h = 0.1$ m (radius $\times 3$)
elastic wall, traction-free outer surface
inlet: exact p
fluid
outlet: exact p
$R = 1$ m
axis of symmetry (wedge)
$L = 15$ m
(d) collapsibleChannel: width $a = 1$ m, wall $h = 0.05$ m (width $\times 3$)
p_{ext} (ramped)
p_{in}, parallel
elastic wall (clamped ends)
fluid
$p = 0$, parallel
$L_{up} = 5$
$L = 10$
$L_{down} = 10$