

Novostavba skladu posypové soli

na parc. č. 308/3 a st. 472, k. ú. Střílky

B. Souhrnná technická zpráva

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:

AVELI design s.r.o.

AUTORIZOVAL:

Ing. Petr Křůmal, ČKAIT 1301846

INVESTOR:

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

DATUM: 02/2026

STUPEŇ: DSP

ČÍSLO ZAKÁZKY: 2026-11

Obsah

B.1 Celkový popis území stavby	3
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení	7
B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení	8
B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení	8
B.3.2 Celková řešení podmínek přístupnosti	8
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby	9
B.3.4 Základní technický popis stavby	9
B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení	9
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti.....	11
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy.....	12
B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí	12
B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	12
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu	13
B.5 Dopravní řešení	14
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	15
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	15
B.8 Celkové vodohospodářské řešení	16
B.9 Ochrana obyvatelstva	16
B.10 Zásady organizace výstavby	17

B.1 Celkový popis území stavby

a) Základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Navrhovaná stavba je novostavba skladu posypové soli na pozemcích parc. č. 308/3 a st. 472 v katastrálním území Střílky. Jedná se o samostatně stojící, jednopodlažní, nepodsklepený objekt určený pro skladování posypové soli a parkování motorových vozidel.

Zastavěná plocha objektu je 561,60 m². Obestavěný prostor činí 3 369,60 m³. Objekt má jedno nadzemní podlaží a žádné podzemní podlaží.

Nosná konstrukce je tvořena systémem pohledových betonových bloků RIEDER. Střecha je sedlová a pultová s dřevěným krovem ze sbíjených vazníků. Objekt je založen na monolitických základových pasech.

Objekt není vytápěn a není napojen na vodovod, kanalizaci ani plyn.

Statické posouzení je součástí projektové dokumentace.

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemky parc. č. 308/3 a st. 472 se nachází v rámci stávajícího areálu Správy a údržby silnic Kroměřížska s.r.o., při komunikaci E50, mimo intravilán obce Střílky.

Dle katastru nemovitostí je pozemek parc. č. 308/3 veden jako ostatní plocha – manipulační plocha. Pozemky jsou ve vlastnictví investora.

Dosavadní využití území je jako manipulační a provozní plocha areálu SÚS. Území je již zastavěno provozními objekty a zpevněnými plochami sloužícími údržbě komunikací.

Na okolních pozemcích se nachází dopravní stavby, zemědělské pozemky a lesní plochy. Za komunikací E50 se nachází rekreační zástavba katastru Zástřizly.

Území se nenachází v záplavovém území ani v aktivní záplavové zóně. V lokalitě nejsou evidována poddolovaná ani sesuvná území. Zdroje nerostů nejsou v dané lokalitě evidovány.

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území


Navrhovaná stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Střílky.

Stavba je umístěna v ploše DS – plochy pro silniční dopravu. Navržené využití odpovídá hlavnímu i přípustnému využití území, neboť se jedná o objekt sloužící údržbě pozemních komunikací.

Regulační podmínky územního plánu jsou návrhem respektovány a splněny. Odstupové vzdálenosti od hranic pozemků jsou dodrženy.

Stavba se svým objemem, výškou ani architektonickým řešením nevymyká charakteru stávajícího areálu a nenarušuje urbanistickou strukturu území.

Stavba se nenachází v památkově chráněném území ani v ochranném pásmu kulturní památky. Navrhovaný záměr nezasahuje do kulturně historických ani archeologických hodnot území.

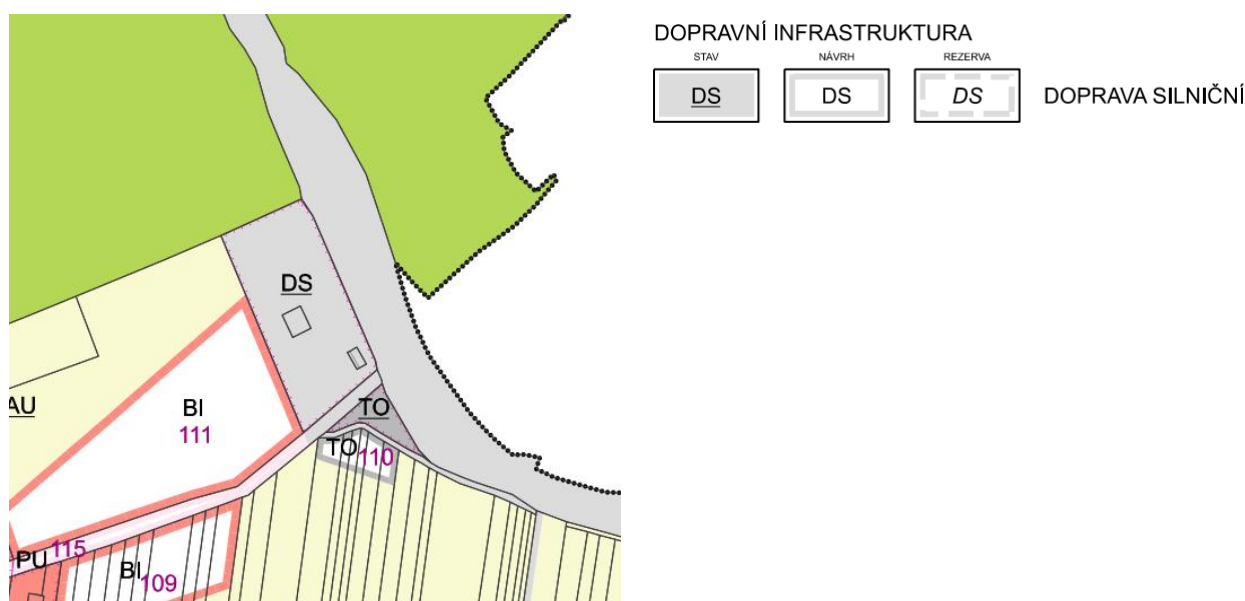

d) Výčet a závěry průzkumů

Inženýrsko-geologický průzkum

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. Založení stavby bude provedeno na základových pasech s ověřením základových poměrů při realizaci.

Měření pronikání radonu z podloží

Měření pronikání radonu z půdního podloží nebylo na pozemku stavby provedeno.

Dle mapy radonového indexu se stavba nachází na pozemku s kategorií s nízkým radonovým indexem.

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Žádná výjimka z požadavků na výstavbu není požadována.

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,

Stavba se nenachází v chráněném území, ochranném pásmu lesa, památkové rezervaci ani v území Natura 2000.

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Navrhovaná stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

Stavba svým objemem, výškou, hmotovým řešením ani účelem užívání nenarušuje charakter okolní zástavby.

Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranici pozemku stavebníka.

Odtokové poměry v území nebudou zhoršeny. Dešťové vody budou likvidovány vsakováním na pozemku investora.

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Navrhovaná stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 308/3 a st. 472 v katastrálním území Střílky.

Pozemek parc. č. 308/3 je veden jako ostatní plocha – manipulační plocha. Nejedná se o zemědělský půdní fond ani o pozemek určený k plnění funkce lesa.

Realizací stavby nedojde k dočasnému ani trvalému záboru zemědělského půdního fondu.

Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou stavbou dotčeny.

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu

Viz PBR – D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení.

Ochranná a bezpečnostní pásma navržené stavby se nevyžadují.

Omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů se nestanovují.

j) Navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby

SO 01 – Novostavba skladu soli

Zastavěná plocha (půdorysná)	: 561,60 m ²
Počet nadzemních podlaží	: 1
Počet podzemních podlaží	: 0
Výška	: +10,180 m

k) Limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.

Bilance potřeby elektrické energie (orientační)

Instalovaný výkon: 10,0 kW

Součinitel současnosti: 0,5

Maximální soudobý příkon: 6,0 kW

Roční spotřeba: 5 MWh

Bilance potřeby vody

Objekt není napojen na vodovod pro veřejnou potřebu

Hospodaření s dešťovou vodou

Dešťové vody ze střech budou gravitačně odváděny pomocí dešťových žlabů a svodů do vsakovacího zařízení, které je navrženo na pozemku investora.

Zpevněné plochy budou spádem odváděny do přilehlého terénu, kde bude dešťová voda přirozeně zasakována.

Celkové produkované množství a druhy odpadů při užívání

Název druhu odpadu	Kód odpadu	Měrná jedn.	Mn. za rok	Místo shromažďování	Kat.
Směsný komunální odpad	200301	t	0.2	kontejner	O
Uliční smetky	200303		0	kontejner	O

Během výstavby mohou vznikat krátkodobé emise prachu a hluku z dopravy materiálu a strojních prací. V provozním stavu stavba nevytváří žádné emise do ovzduší, vod ani půdy.

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba objektu nenavýšuje nároky na kapacity komunikačních vedení.

Napojení na veřejnou síť NN bude zajištěno ze stávajícího areálového vedení z distribuční sítě E.GD.

m) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Předpokládané zahájení stavby je stanoveno na 06/2026

Předpokládané ukončení stavby je stanoveno na 06/2027

Postup výstavby bude vzhledem k rozsahu zhotoven v jedné etapě.

n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Předčasné užívání ani zkušební provoz se nepředpokládají. Stavba bude uvedena do užívání po dokončení a kolaudaci.

o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby

Bude vyhotoven geometrický plán pro vyznačení budovy v katastru nemovitostí po dokončení stavby. Další výsledky zeměměřických činností se nepředpokládají.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

a) Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení

Navrhovaná stavba skladu posypové soli je umístěna v rámci stávajícího areálu Správy a údržby silnic Kroměřížska s.r.o., při komunikaci E50, v katastrálním území Střilky.

Objekt je situován na manipulační ploše areálu v návaznosti na stávající zpevněné komunikace. Umístění respektuje odstupové vzdálenosti od hranic pozemků i návaznost na stávající provozní objekty areálu.

Urbanisticky je stavba řešena jako samostatně stojící provozní objekt technického charakteru. Hmotové řešení je jednoduché, kompaktní, obdélníkového půdorysu.

Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený kombinací sedlové a pultové střechy. Výškové řešení stavby nepřesahuje stávající objekty v areálu.

Fasády jsou tvořeny pohledovými betonovými bloky. Architektonické řešení odpovídá provoznímu a technickému charakteru stavby a nenarušuje charakter území.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Navrhovaná stavba je jednopodlažní, nepodsklepený objekt skladu posypové soli a parkování motorových vozidel.

Konstrukční systém objektu je navržen z prefabrikovaných pohledových betonových dílců RIEDER. Dílce jsou staticky sepnuty ocelovými táhly kotvenými do železobetonových základových pasů.

Založení objektu je navrženo jako plošné na železobetonových základových pasech z betonu třídy C20/25 – XC2. Základové konstrukce budou provedeny do nezámrzé hloubky. Únosnost základové spáry bude ověřena při realizaci stavby za účasti odborné osoby.

Podlaha v objektu je navržena jako asfaltová konstrukce na hutněném podkladu ze štěrkodrti a konstrukčních vrstev zpevněných cementem. Konstrukce podlahy je navržena pro zatížení manipulační technikou.

Střešní konstrukce je řešena jako kombinace sedlové a pultové střechy se sbíjenými dřevěnými vazníky. Krytina je navržena z vláknocementových šablon. Dřevěné prvky budou opatřeny ochranným nátěrem proti biologickému napadení.

Objekt je nevytápěný. Není napojen na vodovod ani plyn. Napojení na elektrickou energii je řešeno rozšířením stávajícího areálového rozvodu NN.

Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny do areálové dešťové kanalizace a následně do vsakovacího zařízení na pozemku investora. Do stávajících zpevněných ploch se nezasahuje – bude pouze povrch ve skladovací hale plynule napojen na stávající zpevněnou plochu.

Stavba neobsahuje technologické zařízení. Objekt slouží výhradně ke skladování sypkého materiálu.

B.3.2 Celková řešení podmínek přístupnosti

a) Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí

Objekt skladu posypové soli je provozní stavbou určenou výhradně pro skladování sypkých materiálů a manipulaci pomocí mechanizace.

Stavba není určena pro pobyt veřejnosti ani pro pravidelný pobyt zaměstnanců. Vzhledem k charakteru provozu a technologickému způsobu užívání se na objekt nevztahují požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Bezbariérový přístup není navrhován.

Přístup do objektu je zajištěn ze stávajících zpevněných areálových komunikací. Dopravní napojení areálu je stávající a zůstává beze změny.

Předčasné užívání ani zkušební provoz se nepředpokládá. Užívání stavby nemá negativní vliv na okolí.

b) Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností

S ohledem na charakter stavby nejsou navrhována zvláštní opatření pro přístupnost osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

Stavba nemá žádný dopad na přístupnost.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Stavba je navržena jako sklad posypové soli s manipulací pomocí mechanizace. Objekt není určen pro pobyt veřejnosti.

Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna dispozičním řešením objektu, dostatečnými manipulačními plochami a napojením na stávající areálové komunikace.

Navrhovaná stavba splňuje obecné požadavky na bezpečné užívání podle vyhlášky č. 146/2024 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu.

Při užívání stavby je nutné dodržovat provozní a bezpečnostní předpisy investora.

B.3.4 Základní technický popis stavby

a) Popis stávajícího stavu

Jedná se o novostavbu skladu posypové soli.

b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

Objekt je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepená hala pravidelného obdélníkového půdorysu.

Nosnou konstrukci tvoří prefabrikované pohledové betonové dílce systému RIEDER. Dílce jsou staticky sepnuty ocelovými táhly a kotveny do železobetonových základových pasů.

Založení objektu je navrženo jako plošné na železobetonových základových pasech z betonu C20/25 – XC2. Základové konstrukce budou provedeny do nezámrzné hloubky. Před betonáží bude ověřena základová spára.

Podlaha je navržena jako vícevrstvá asfaltová konstrukce na hutněné pláni, s podkladními vrstvami ze štěrkodrti a kameniva zpevněného cementem. Konstrukce je navržena pro zatížení těžkou manipulační technikou.

Střešní konstrukce je řešena jako kombinace sedlové a pultové střechy se sbíjenými dřevěnými vazníky. Vazníky jsou uloženy na obvodových nosných konstrukcích. Střešní plášť je tvořen plným záklopem, pojistnou hydroizolací a vláknocementovou krytinou.

Odvodnění střechy je řešeno systémovými žlaby a svody s napojením na dešťovou kanalizaci a následným vsakem na pozemku investora.

Objekt je bez vnitřních instalací vody, plynu a vytápění. Napojení na elektrickou energii je řešeno rozšířením stávajícího areálového rozvodu NN.

Statické řešení objektu je součástí samostatné části projektové dokumentace.

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení

a) Popis stávajícího stavu

Jedná se o novostavbu skladu posypové soli.

b) Popis navrženého řešení

a) vytápění

Objekt není vytápěn

b) vnitřní vodovod a příprava TV

Objekt není napojen na vodovodní řad

c) vnitřní kanalizace

Objekt není zdrojem splaškových vod.

d) silnoproudý rozvod a rozvod elektronických komunikací

Objekt bude napojen na elektrickou energii rozšířením stávajícího areálového rozvodu NN.

Vnitřní silnoproudé rozvody budou provedeny v rozsahu nezbytném pro provoz objektu. Jedná se zejména o napojení osvětlení a případných technologických zásuvek.

Rozvody budou provedeny dle platných technických norem a předpisů. Jištění a ochrana před úrazem elektrickým proudem bude řešena v souladu s ČSN.

Objekt nebude napojen na veřejnou komunikační síť. Rozvody elektronických komunikací nejsou navrhovány.

Podrobné řešení elektroinstalace je součástí samostatné části projektové dokumentace.

c) energetické výpočty

Navrhovaná stavba je nevytápěný objekt sloužící jako sklad posypové soli.

Objekt není určen pro trvalý pobyt osob a neobsahuje vytápěné prostory.

Vzhledem k charakteru stavby se na objekt nevztahuje povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Energetické výpočty nejsou pro daný typ stavby zpracovány.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.

SO 01 – Sklad posypové soli

Zastavěná plocha (půdorysná)	: 561,60 m ²
Počet nadzemních podlaží	: 1
Počet podzemních podlaží	: 0
Výška	: +10,180 m

b) Kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku

Stavba je určena jako sklad posypové soli s manipulací pomocí mechanizace. Objekt není určen pro pobyt veřejnosti ani pro trvalý pobyt osob.

Z hlediska užívání se jedná o provozní objekt technické infrastruktury sloužící údržbě pozemních komunikací.

V objektu bude skladována posypová sůl. Jiná nebezpečná chemická látka ani rizikový faktor není v rámci provozu uvažován.

Stavba není kulturní památkou a nenachází se v památkově chráněném území ani v ochranném pásmu kulturní památky.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Navrhovaná stavba je nevytápěný objekt skladu posypové soli.

Objekt není určen pro trvalý pobyt osob a neobsahuje vytápěné prostory.

Obvodové konstrukce ani střešní plášť nejsou tepelně izolovány. Stavba není navržena jako energeticky náročná budova.

Vzhledem k charakteru užívání se na objekt nevztahují požadavky na splnění energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Průkaz energetické náročnosti budovy se pro danou stavbu nezpracovává.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Navrhovaná stavba je provozní objekt určený ke skladování posypové soli s manipulací pomocí mechanizace.

Objekt není určen pro trvalý pobyt osob. Provoz je sezónní a obslužný.

V objektu nejsou navrženy prostory pro zaměstnance ani sociální zázemí. Zázemí pracovníků je řešeno ve stávajících objektech areálu investora.

Větrání objektu je zajištěno přirozeně. Osvětlení je navrženo v rozsahu odpovídajícím provozu skladu.

Provoz stavby nepředstavuje zdroj hluku, vibrací ani emisí překračujících hygienické limity. Skladovaná posypová sůl není látkou ohrožující zdraví osob při běžném způsobu skladování.

Stavba splňuje požadavky platných hygienických předpisů pro daný typ provozu.

12

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana před bleskem

Objekt bude vybaven ochranou před bleskem – hromosvodovou soustavou navrženou v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN EN 62305).

Ochranný systém bude tvořen jímací soustavou, svody a uzemněním napojeným na zemnicí soustavu objektu. Součástí elektroinstalace budou přepěťové ochrany.

Novostavba skladu posypové soli na parc. č. 308/3 a st. 472, k. ú. Střílky

Ochrana před povodněmi a vydatnými srážkami

Objekt se nenachází v záplavovém území

Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Navrhovaná stavba je nevytápěný objekt bez trvalého pobytu osob.

Vzhledem k charakteru užívání a absenci pobytových místností se na stavbu nevztahují požadavky na ochranu proti pronikání radonu z podloží dle platné legislativy.

Speciální protiradonová opatření nejsou navrhována.

Osvětlení

Osvětlení objektu je navrženo jako umělé elektrické osvětlení v rozsahu odpovídajícím provozu skladu.

Osvětlovací soustava bude provedena z průmyslových svítidel vhodných do prostředí skladu s mechanickou manipulací.

Intenzita osvětlení bude navržena v souladu s platnými technickými normami pro skladové a manipulační prostory.

Objekt není určen pro trvalý pobyt osob. Denní osvětlení není navrhováno jako hlavní zdroj osvětlení.

Akustika (hluk)

Objekt neobsahuje technologická zařízení, která by byla zdrojem trvalého hluku. Hluk bude vznikat pouze při manipulaci s materiálem a pohybu mechanizace v rámci areálu.

Vzhledem k umístění stavby v uzavřeném provozním areálu a vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby se nepředpokládá překročení hygienických limitů hluku dle platné legislativy.

Vibrace

Navrhovaná stavba neobsahuje technologická zařízení, která by byla zdrojem trvalých vibrací.

Vibrace mohou vznikat pouze při pohybu manipulační techniky v rámci areálu. Tento provoz odpovídá stávajícímu využití areálu a realizací stavby se jeho charakter nemění.

Vzhledem k umístění stavby v provozním areálu a vzdálenosti od obytné zástavby se nepředpokládá negativní vliv vibrací na okolní stavby ani na okolní území.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Stavba a její užívání nemá negativní vliv na okolí stavby.

Ochrana před bludnými proudy

Na pozemku nejsou evidovány žádné zdroje bludnými proudy.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Zásobování pitnou vodou

Objekt není napojen na veřejný vodovod.

Zneškodňování odpadních vod

Objekt není zdrojem odpadních splaškových vod

Hospodaření se srážkovými vodami

Dešťové vody ze střech budou odváděny do vsakovacího zařízení, které je navrženo na pozemku investora.

Zpevněné plochy budou spádem odváděny do přilehlého terénu, kde bude dešťová voda přirozeně vsakována.

Připojení na NN

Objekt bude napojen na elektrickou energii rozšířením stávajícího areálového rozvodu nízkého napětí.

Stávající areálová přípojka NN je kapacitně vyhovující pro navrhovaný objekt.

Napojení bude provedeno z existujícího rozvaděče areálu. Měření elektrické energie je řešeno v rámci stávajícího odběrného místa investora.

B.5 Dopravní řešení

Napojení na komunikaci

Navrhovaná stavba je umístěna v rámci stávajícího areálu Správy a údržby silnic.

Dopravní napojení areálu je zajištěno stávajícím sjezdem z přilehlé komunikace. Toto napojení zůstává beze změny.

Přístup k objektu je zajištěn po stávajících zpevněných areálových komunikacích a manipulačních plochách.

Realizací stavby nedochází ke změně dopravního napojení ani k navýšení dopravní zátěže nad rámec stávajícího provozu areálu.

Stávající zpevněné plochy zůstávají zachovány. Nová parkovací stání nejsou navrhována.

Doprava v klidu

Parkování je řešeno na zpevněných plochách na pozemku investora.

Odkládání jízdních kol

Neřeší se.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy nejsou součástí projektu.

Vegetační úpravy nejsou součástí projektu.

Stavba nevyžaduje žádná biotechnická opatření.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu

Vliv na přírodu a krajinu, natura 2000

Objekt nemá negativní vliv na okolní přírodu a krajinu, ani na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. Stavba se nenachází na území soustavy chráněných území Natura 2000.

Omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení

Jedná se o novostavbu skladu posypové soli – neřeší se.

Přítomnost azbestu

Není přítomen.

Vliv na životní prostředí – hluk, vibrace, voda, odpady a půda

Stavba objektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší

Objekt nemá vliv na klima a ovzduší.

b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Studie EIA není požadována – jedná se o malou stavbu, která respektuje charakter stávajících sousedních objektů. Na záměr se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

c) Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona

Studie EIA není požadována – jedná se o malou stavbu, která respektuje charakter stávajících sousedních objektů. Na záměr se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Jedná se o novostavbu skladu posypové soli. Neřeší se.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Dešťové vody ze střech budou odváděny do vsakovacího zařízení, které je navrženo na pozemku investora.

Zpevněné plochy budou spádem odváděny do přilehlého terénu a dešťová voda bude zasakována.

B.9 Ochrana obyvatelstva

a) Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozcí nebo nastalou mimořádnou událostí

Stavba nevyžaduje realizaci systémů varování a informování obyvatelstva.

b) Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva

Stavba nevyžaduje z hlediska ochrany obyvatelstva žádné zvláštní požadavky na situování a stavební řešení.

c) Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování

Navrhovaná stavba se nenachází v zóně havarijního plánování.

d) Způsob zajištění ochrany před povodněmi

objekt se nenachází v povodňové oblasti.

e) Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení

Nejedná se o stavbu občanského vybavení, systém pro zajištění soběstačnosti pro případ výpadku elektrické energie není instalován.

Novostavba skladu posypové soli na parc. č. 308/3 a st. 472, k. ú. Střílky

f) Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stavenišťem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti

Stávající stavby civilní ochrany nebudou stavbou navrhovaného objektu dotčeny ani ovlivněny.

B.10 Zásady organizace výstavby

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude na dopravní infrastrukturu napojeno sjezdem na místní komunikaci. Napojení na NN bude zajištěno stávající přípojkou, ukončenou v rozvaděči umístěném na pozemku investora.

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.

Stavba si nevyžádá žádné asanace ani kácení dřevin. Během provádění stavby bude bezprostřední okolí udržováno v čistotě, při výjezdu vozidel stavby na veřejnou komunikaci bude zamezeno jejímu znečišťování. Stavba nevyvolá požadavky na asanace, demolice, demontáže, dekonstrukce, kácení dřevin ani další zásahy.

c) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu

Vjezd na pozemek je umožněn stávajícím sjezdem z místní komunikace. Stavba bude prováděna výhradně z dotčeného pozemku, do veřejných pozemků nebude zasahováno. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy tedy nevznikají.

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavba bude probíhat výhradně na pozemku investora. Zábory ostatních pozemků nejsou vyžadovány.

e) Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti

Nakládání s odpady ze stavby bude prováděno dle zákona č.541/2020 Sb. o odpadech v platném znění.

Odpad lze zařadit dle katalogu odpadů jako stavební a demoliční odpad dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů. Obsah nebezpečných látek se neuvažuje. Stavební odpad bude tříděn dle katalogu odpadů. Stavební odpad bude dle možnosti znovu

využit příp. druhotně využit (kovy), bude uložen na skládku odpadů či zlikvidován subjektem, oprávněným k nakládání s odpady.

Stavební odpad nebude obsahovat azbest ani jiné nebezpečné složky.

Stavební odpad bude shromažďován na zabezpečeném staveništi, které je vymezeno uzavřeným vlastním pozemkem. Tímto je odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku.

Přeprava odpadů na skládku bude řešena samostatnou dodávkou subjektu oprávněného k nakládání s odpady. Odpad bude přepravován v typových kontejnerech se zakrytou ložnou plochou zakrytou plachtou bránící úniku odpadu.

Stavební práce budou prováděny pouze v denních hodinách. Stavební hluk nepřesáhne dle nařízení vlády č.272/2011 Sb. hodnotu limitů pro ekvivalentní hladinu hluku. Stavba nebude přitom mít během provádění zásadně negativní vliv na úroveň životního prostředí v okolí stavby.

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě dle předpisu č. 8/2021Sb.:

Kód odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	
15 01 02	Plastové obaly	
17 01 01	Beton	
17 01 02	Cihly	
17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10	
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísla 17 06 01 a 17 06 03	
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísla 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	
17 03 01	Asfaltové směsi obsahující dehet	
17 04 07	Směsné kovy	
08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	
08 04 09	Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	
08 04 10	Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09	
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	
17 02 01	Dřevo	
17 04 02	Hliník	
17 04 05	Železo a ocel	
20 03 01	Směsný komunální odpad	
20 03 03	Uliční smetky	

f) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanovené předpisy na bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci dle předpisů:

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zejména část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Stavba nevyžaduje přítomnost koordinátora bezpečnosti a zdraví při práci.

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby budou provedeny zemní práce související se založením objektu, realizací přípojek a vsakovacího zařízení. Přebytková zemina bude využita k terénním úpravám na pozemku investora, případně odvezena na řízenou skládku.

h) Limity pro užití výškové mechanizace

Při realizaci bude použita běžná stavební mechanizace odpovídající rozsahu stavby.

i) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

Stavba bude uvedena do užívání po jejím dokončení a kolaudaci.

j) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby bude objekt realizován v jedné fázi.

k) Dočasné objekty

V rámci stavby nebudou realizovány žádné dočasné objekty.

V Brně

02/2026

Vypracoval: Ing. Jaroslav Mrhálek