


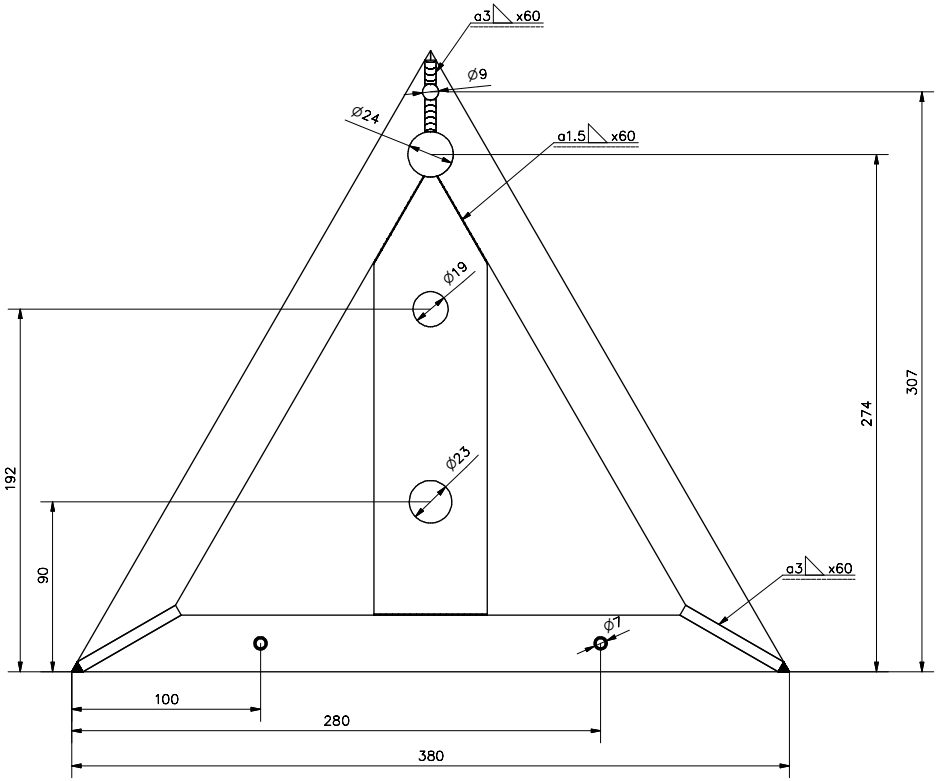


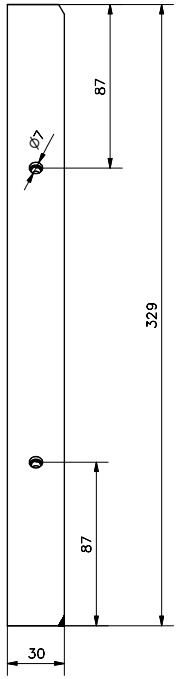

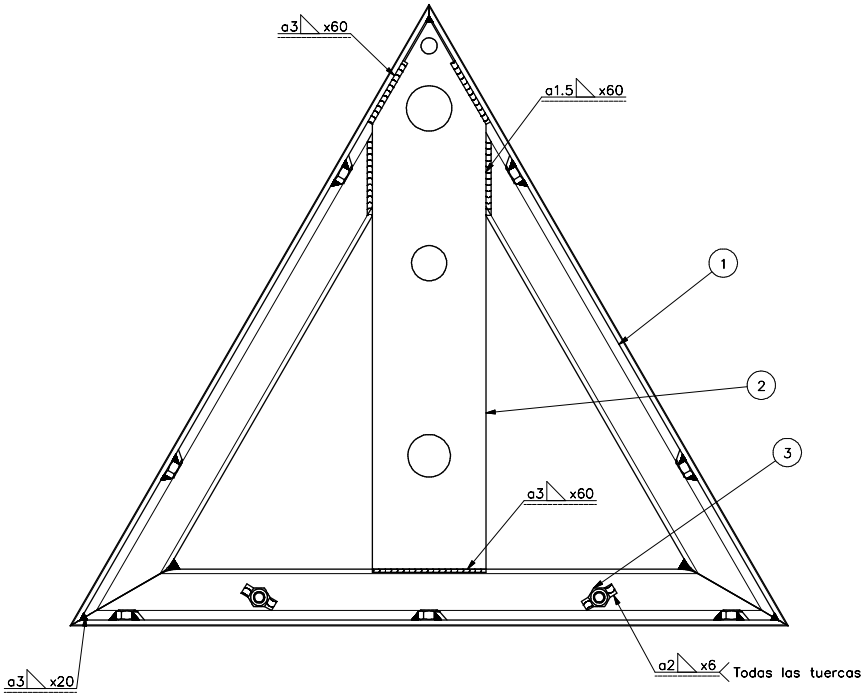

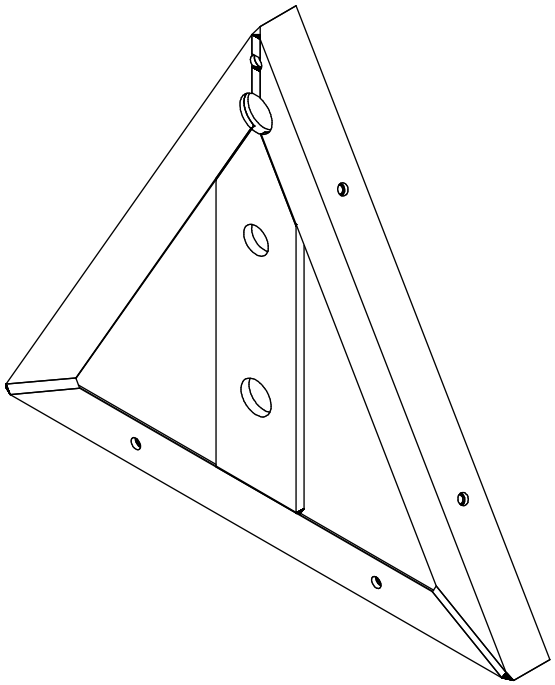

Los agujeros se mecanizan después de soldar todo el conjunto.

Fabricar dos unidades.

ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	MASA
3	9	ISO 4032 – M6(4)	Tuercas hexagonales, tipo 1 – Productos de clases A y B	0,003 kg
2	291,500 mm	CSN EN 10058 – 60 x 6 – 291,5	Barras planas de acero laminadas en caliente para uso general	0,676 kg
1	1140,000 mm	PN EN 10056–1 – L30x30x3–380	Ángulos iguales	0,479 kg

	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Dibujado	Juanjo Rodríguez	29/02/2020	
Comprobado	Víctor Esteve		

Sant Jaume Apòstol
Col·legi Parroquial

ESCALA 1:2

CONJUNTO: Cabrestante

PLANO: Subconjunto soldado 1

Nº de plano 1/3