


客 户		料号	HLQ-16EC	图纸版本	1
-----	--	----	----------	------	---

图 纸 修 改 记 录		
修改内容	修改日期	修改人
客户料号		

图 号

HLQ-16EC03

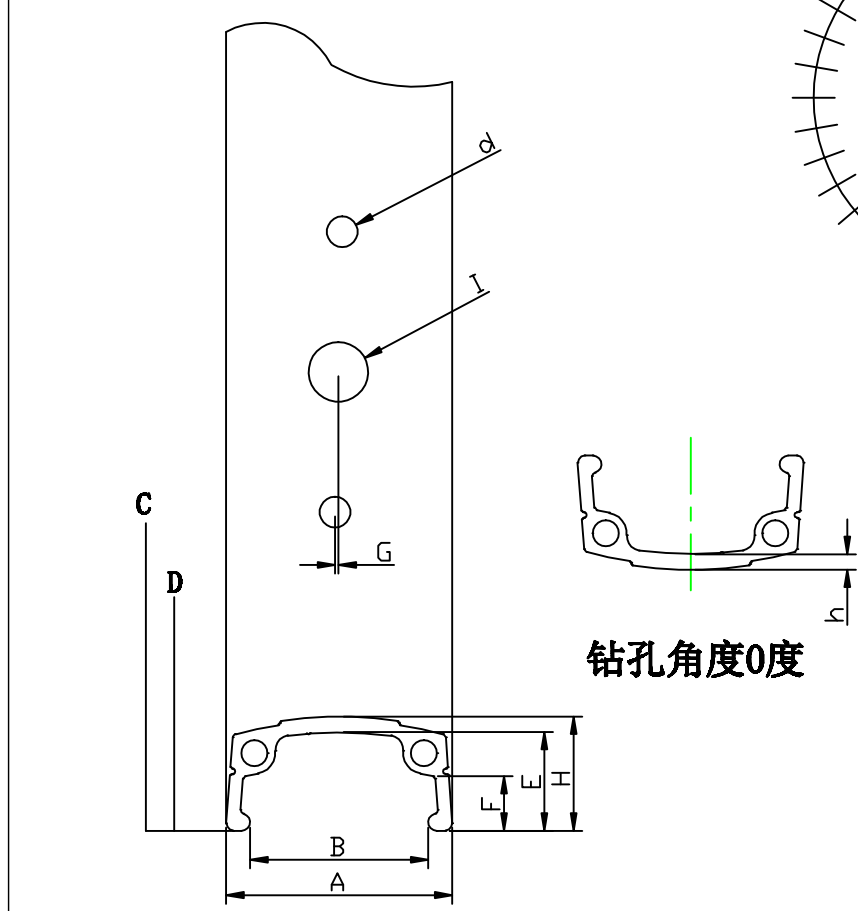

铝圈标贴:
 铝圈表面:
 铝圈材料硬度:HW 15-17
 铝圈材质: HT6061-T6

检 验 标 准		
1	平度变形量	0.6mm↓
2	直径变形量(圆度)	1.0mm↓
3	轮条孔间距差	1.5mm↓
4	接头缝隙	0.1mm↓
5	接头错位变形	0.1mm↓
6	外宽变形量(不车边)	0.2mm↓
7	铝圈接口拉脱力	200kg↑

表面处理	型号编号	规格编号

铝圈顶端壁厚: h=2.2

单位: mm

标准 规格	A	B	H	C	D	E	d	I	F	G
	外宽	内宽	高度	周长	外径	槽高	孔径	气门孔	着和	孔偏位
	±0.8	±0.8	±0.3	+1.5 -1.5	+0.5 -0.5	±0.8	+0.2 -0.2	±0.1	±0.2	±0.3
20*1.5	32.6	26	15.7	1319	420	13.5	4.4	8.7	7.5	2

 唐山金亨通车料有限公司 JINHENG TONG BICYCLE PARTS CO, LTD	制 图	签 字	日 期
	审 核	郑国庆	2020-08-29
	批 准		