


15 · 1/1 HD时钟门控、交叉耦合预充与双相整流

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

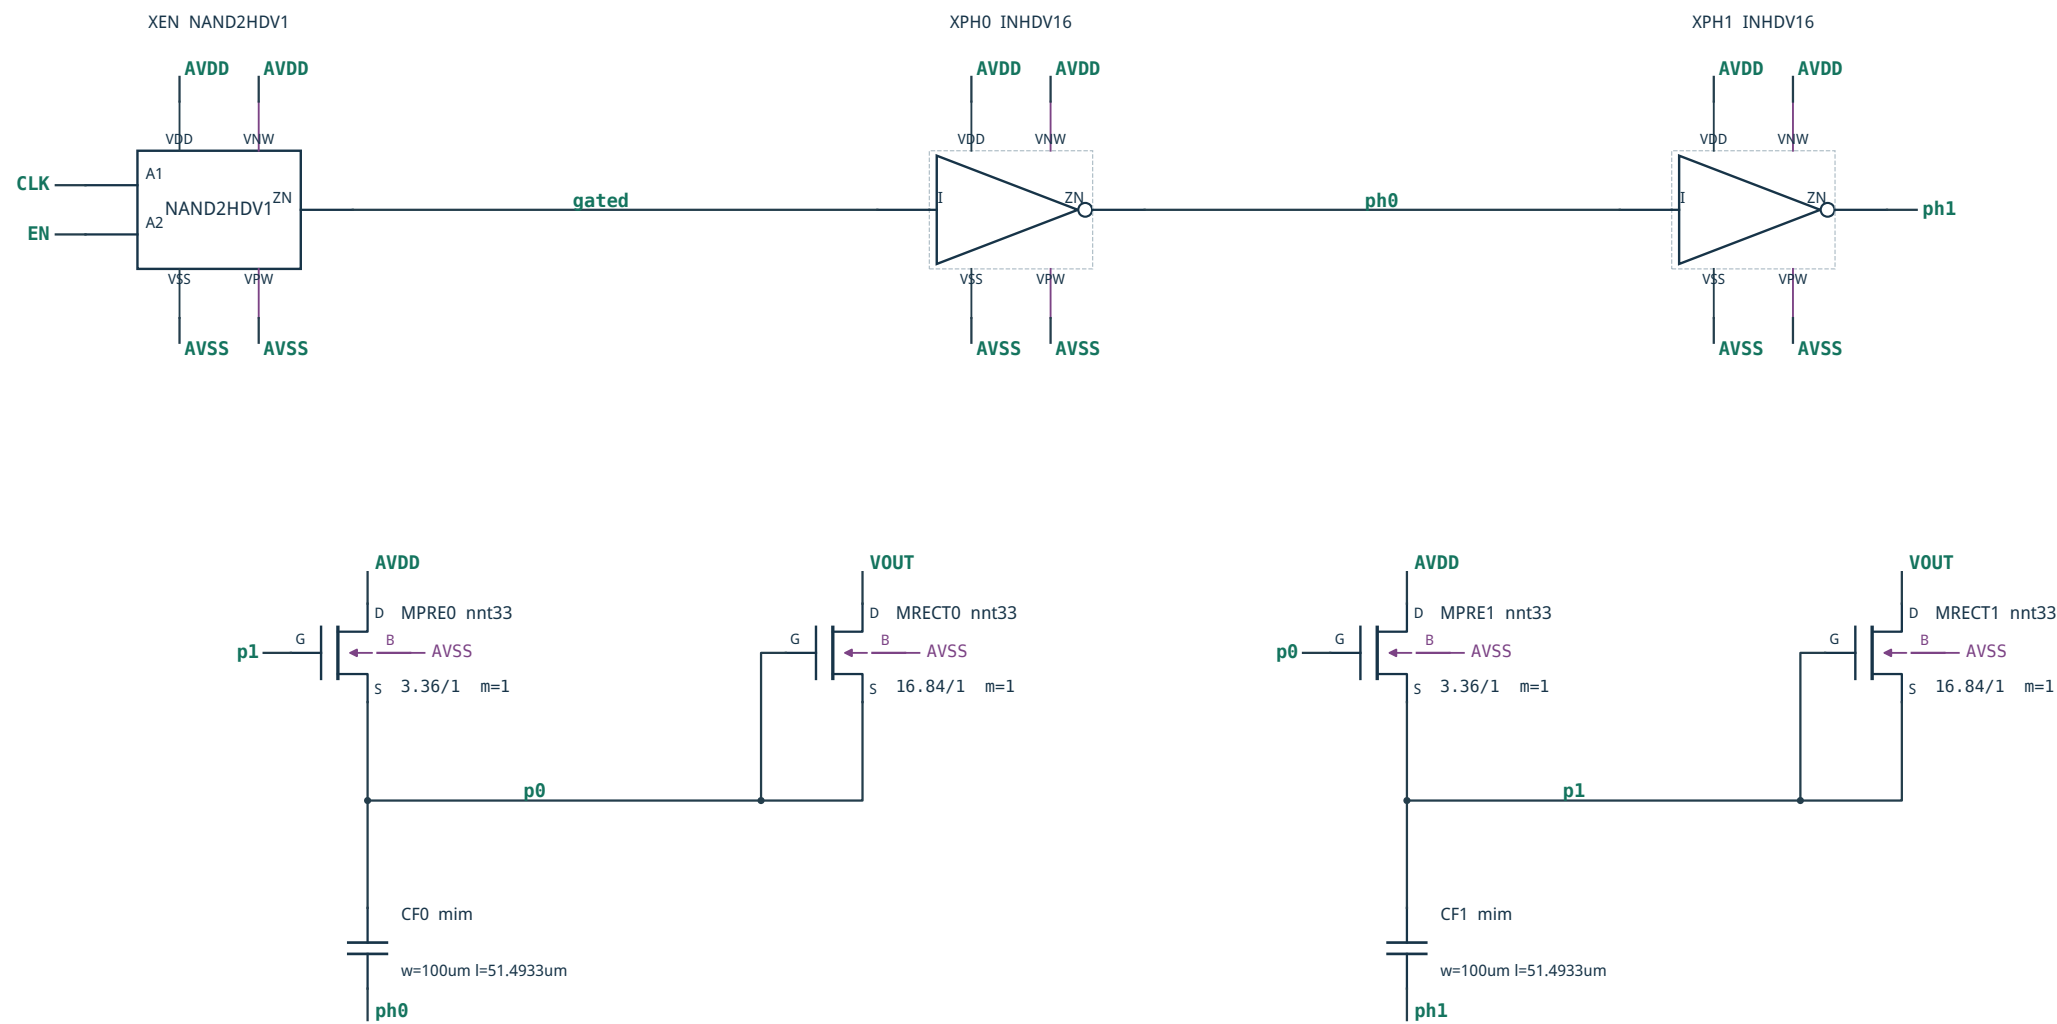

厚氧NMOS体端均接AVSS；预充交叉耦合，整流管门极接泵节点。外部1nF与50uA负载在测试台。

子电路：charge_pump_unregulate | 端口：AVDD, AVSS, CLK, EN, VOUT

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。