


35 · 1/4 输入级、输出级与级联偏置

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

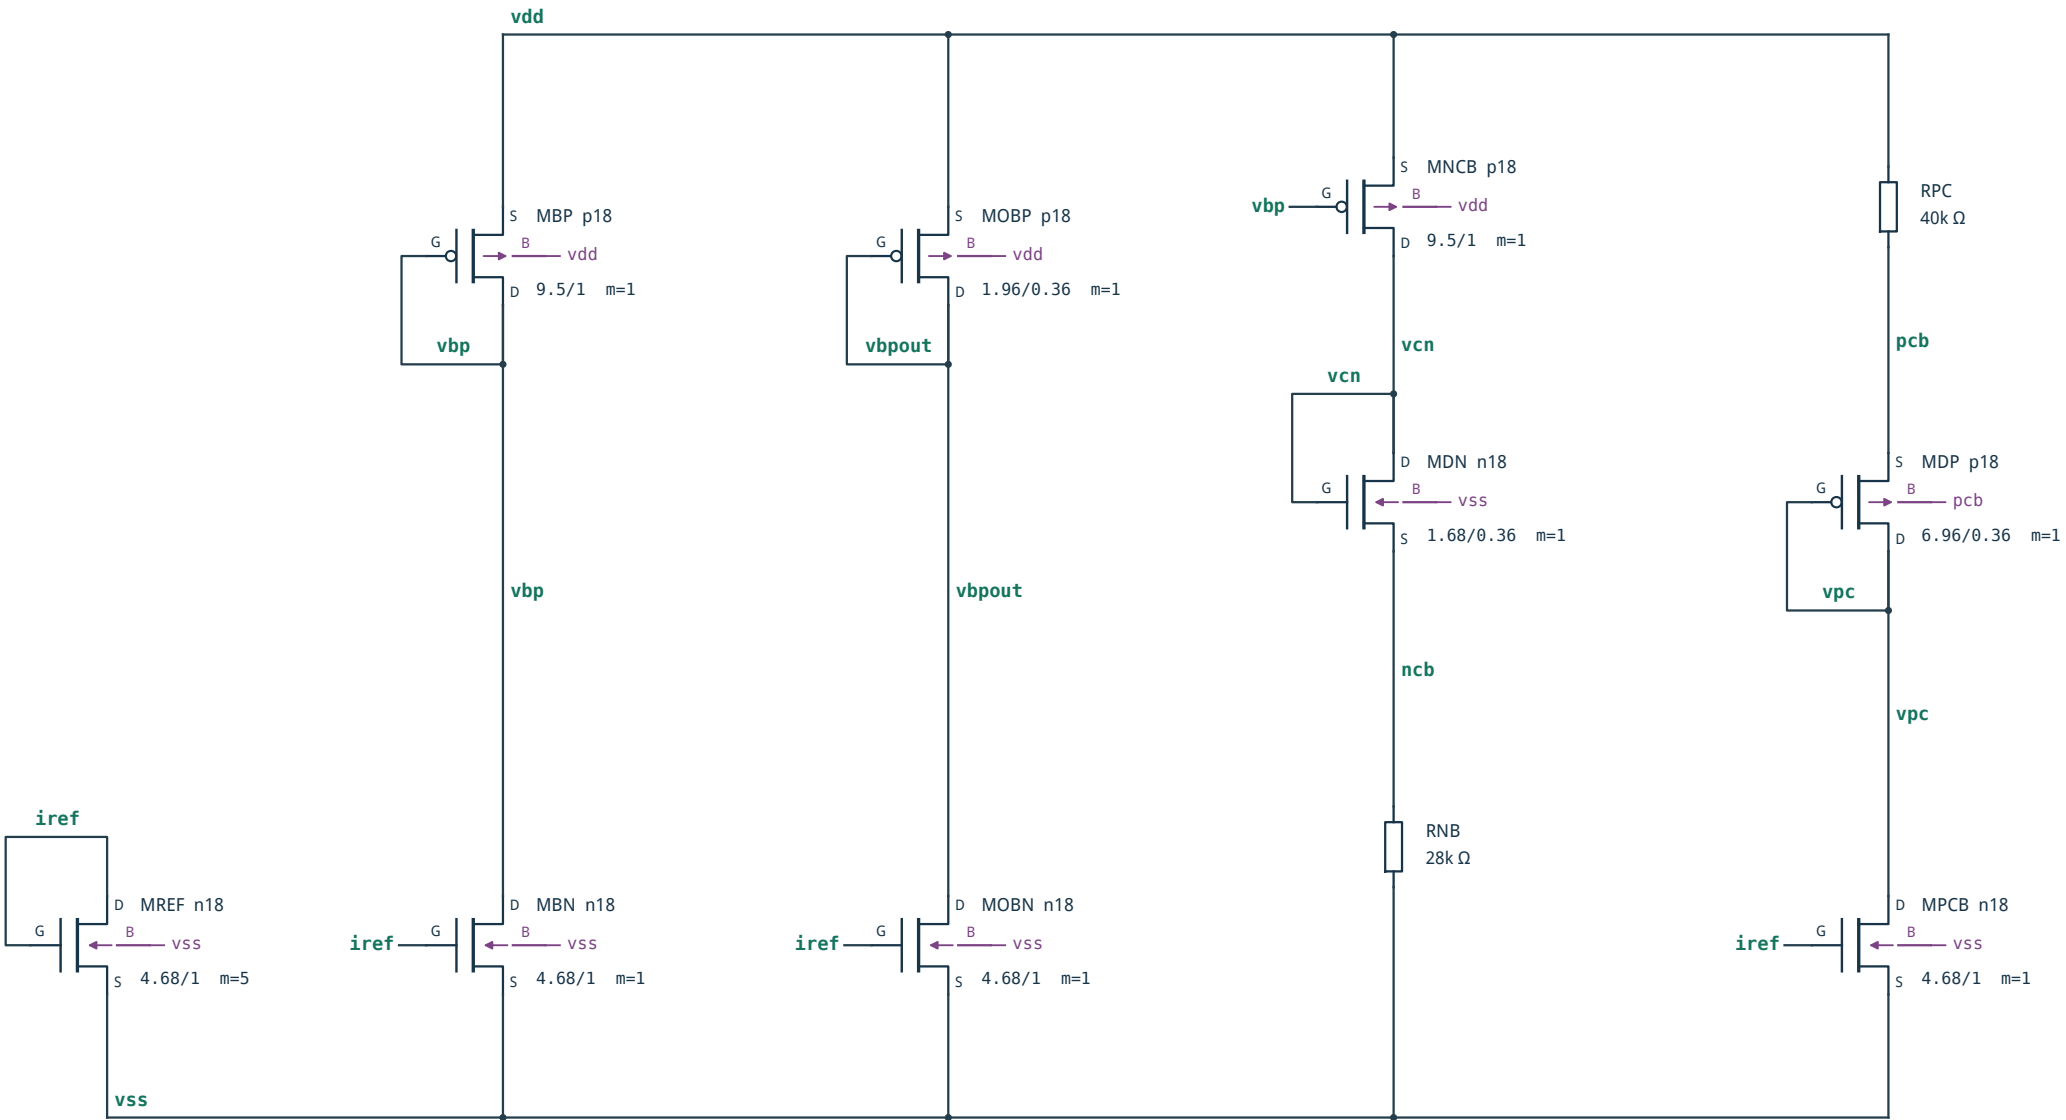


子电路: fd_two_stage_miller_opamp | 端口: vss, iref, vdd, vinn, vnp, vocm, voutn, voutp

同一子电路内同名网络跨页相连; 实心点为连接, 交叉无点不连接; 紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元; 模拟子电路附展开分图; 原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

35 · 2/4 全差分折叠输入级与受控下拉支路

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

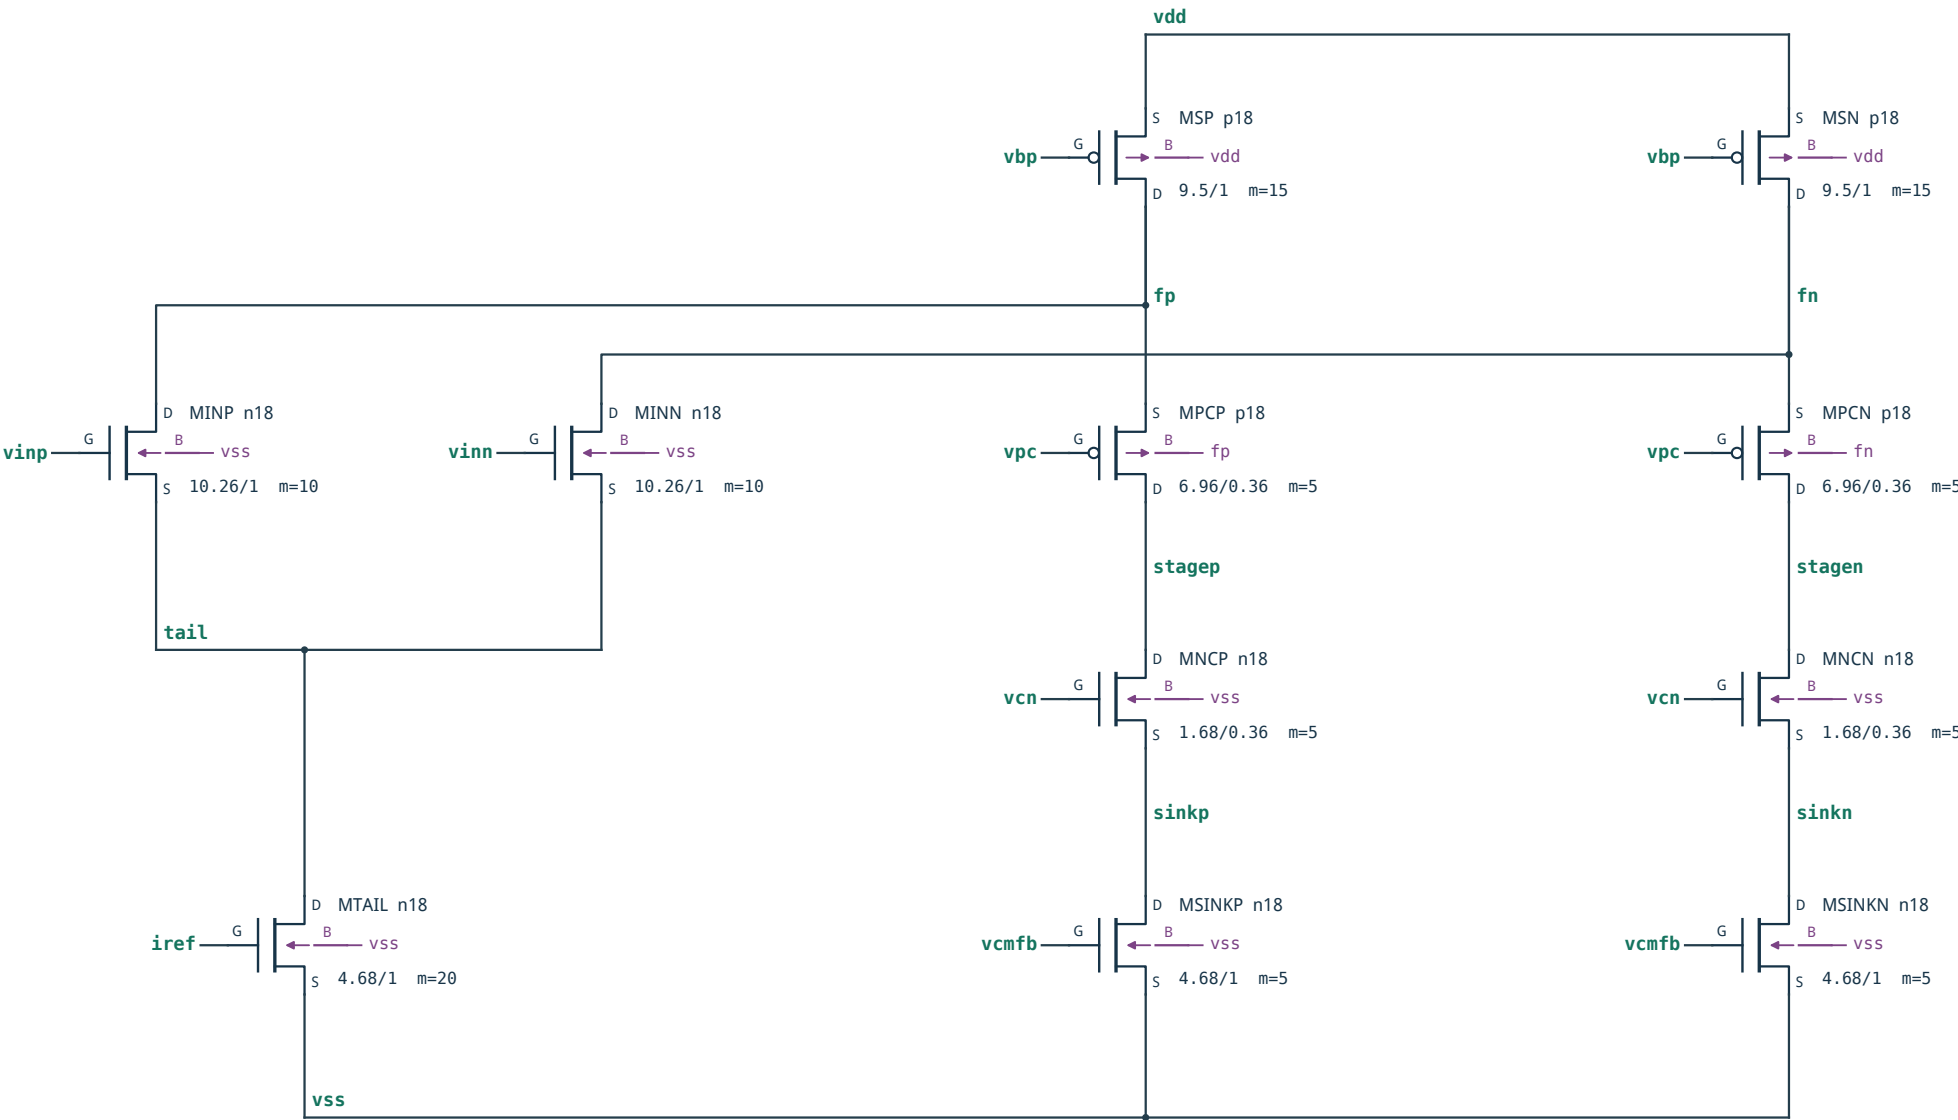


子电路: fd_two_stage_miller_opamp | 端口: vss, iref, vdd, vinn, vnp, vocm, voutn, voutp

同一子电路内同名网络跨页相连; 实心点为连接, 交叉无点不连接; 紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元; 模拟子电路附展开分图; 原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

35 · 3/4 双输出级及两路 Miller 串联 RC 反馈

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

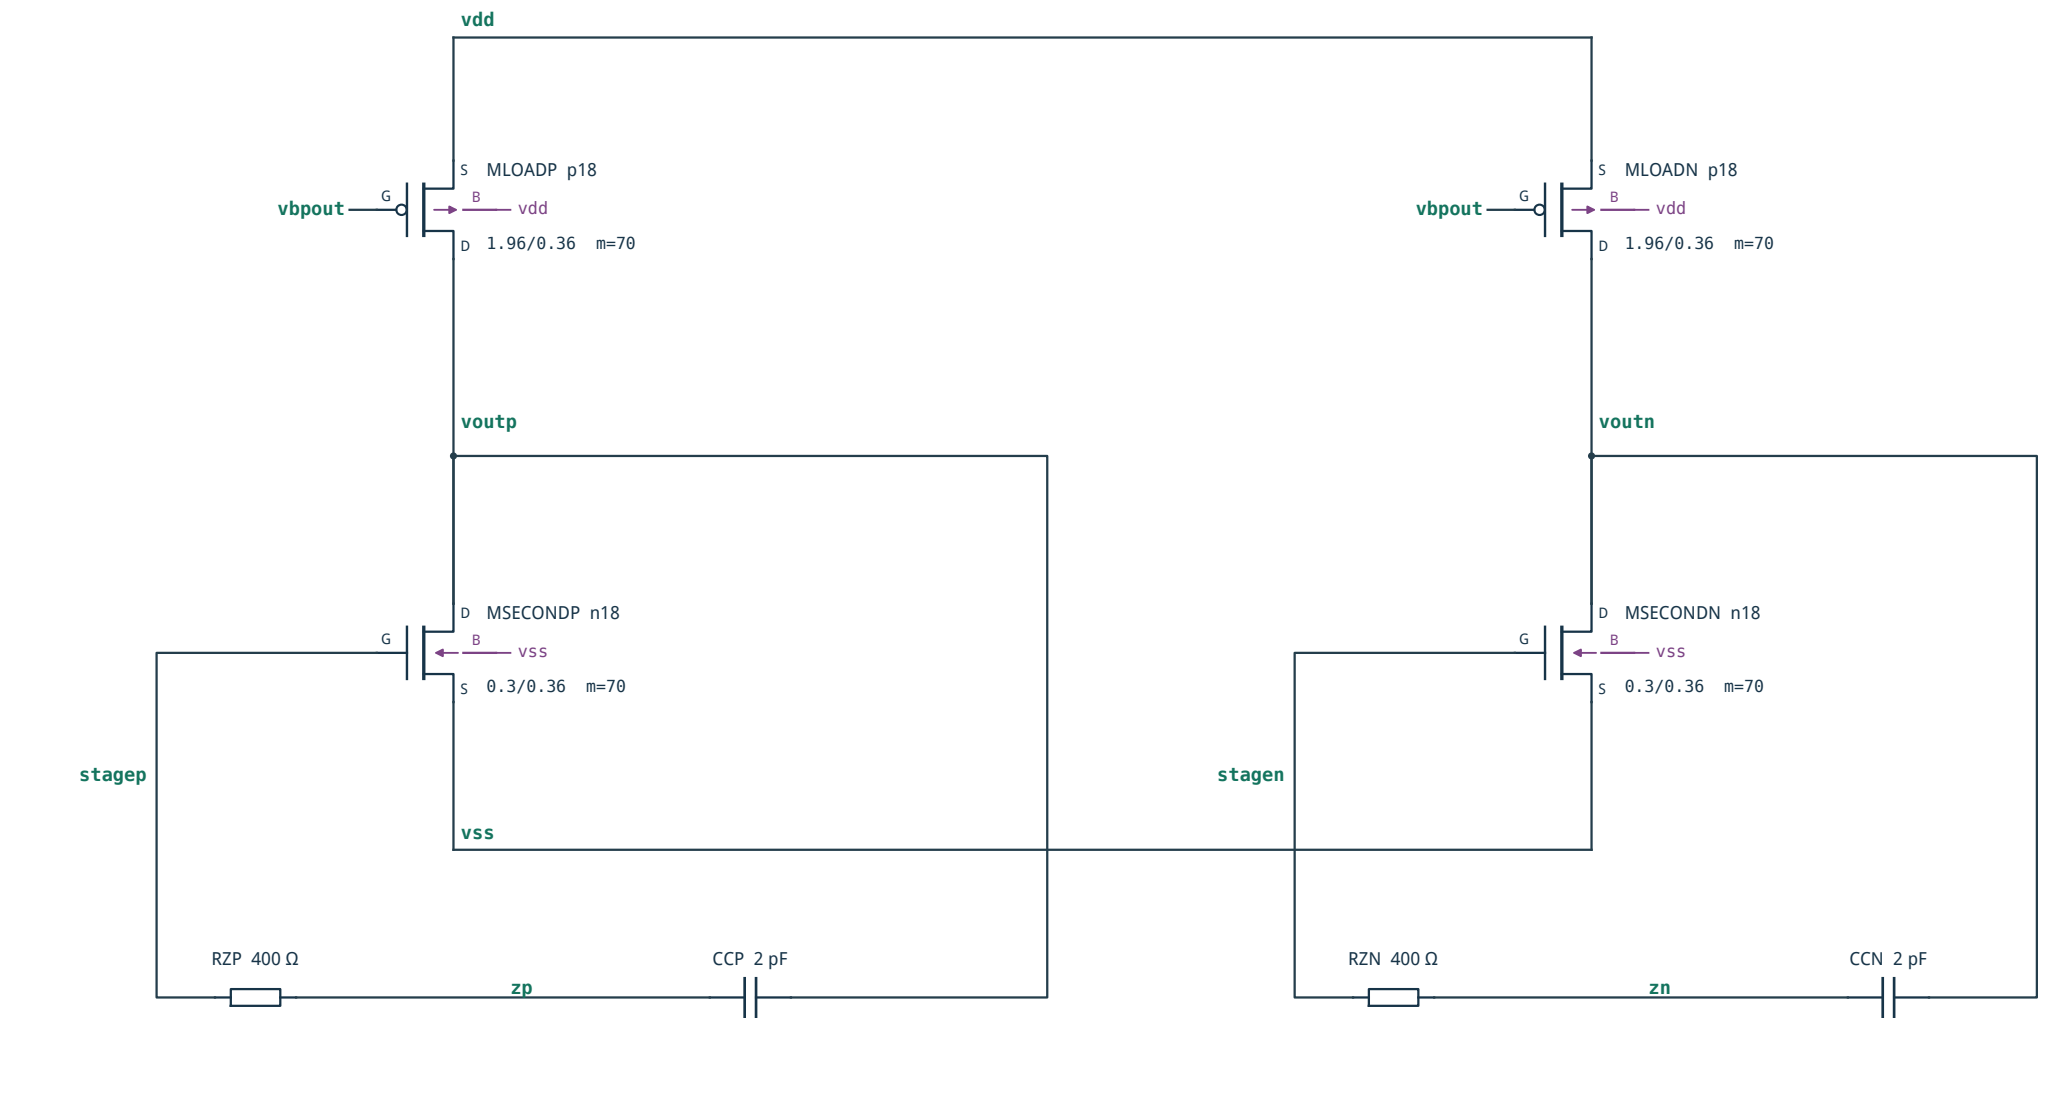


子电路: fd_two_stage_miller_opamp | 端口: vss, iref, vdd, vinn, vnp, vocm, voutn, voutp

同一子电路内同名网络跨页相连; 实心点为连接, 交叉无点不连接; 紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元; 模拟子电路附展开分图; 原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

35 · 4/4 连续共模反馈与输出共模检测

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

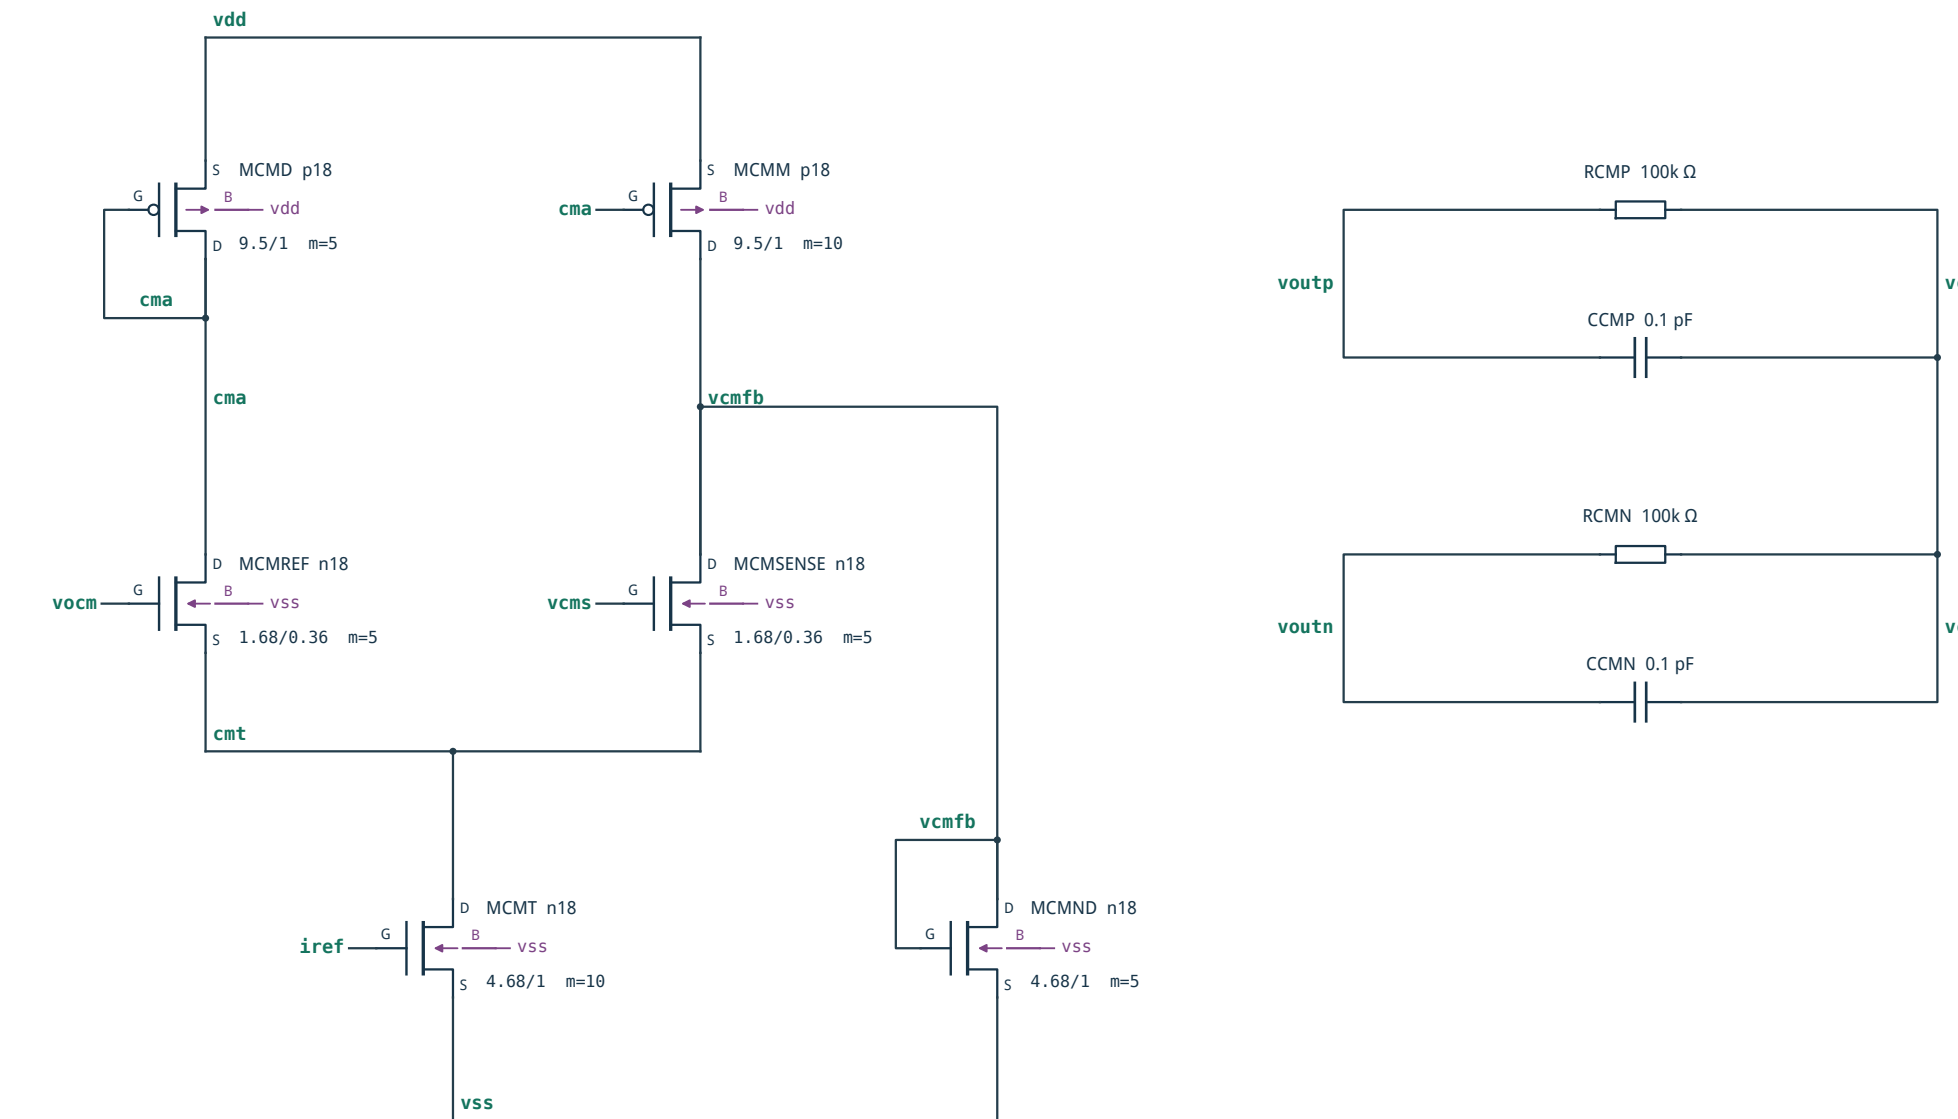

子电路: fd_two_stage_miller_opamp | 端口: vss, iref, vdd, vinn, vnp, vocm, voutn, voutp

同一子电路内同名网络跨页相连; 实心点为连接, 交叉无点不连接; 紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元; 模拟子电路附展开分图; 原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。