



汇电籽-601传感器模块简介

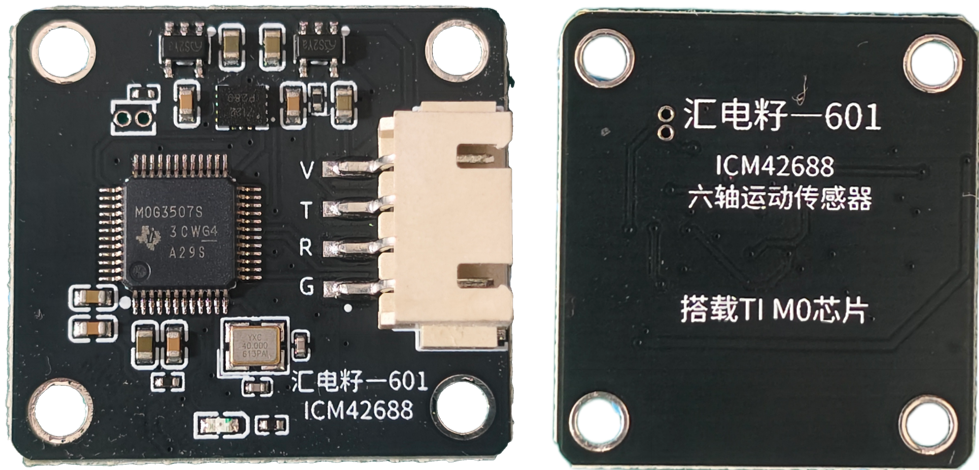


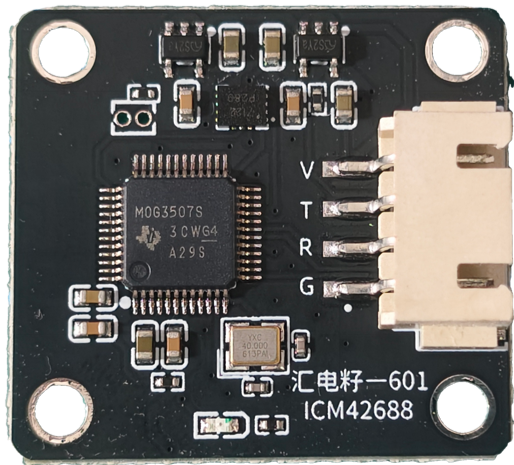

接口	解释	接线
V	5V	5V
T	串口TX	RX
R	串口RX	TX
G	负极	GND

参数	值
高电平	3.3V
低电平	0V
波特率	115200
回报率	100Hz
供电电压范围	4.5~5.5V

尺寸 (单位mm)

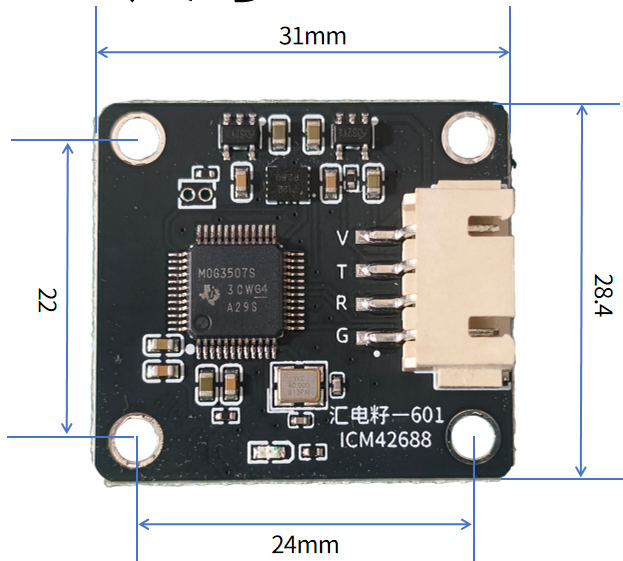

手工测量，可能存在一点误差