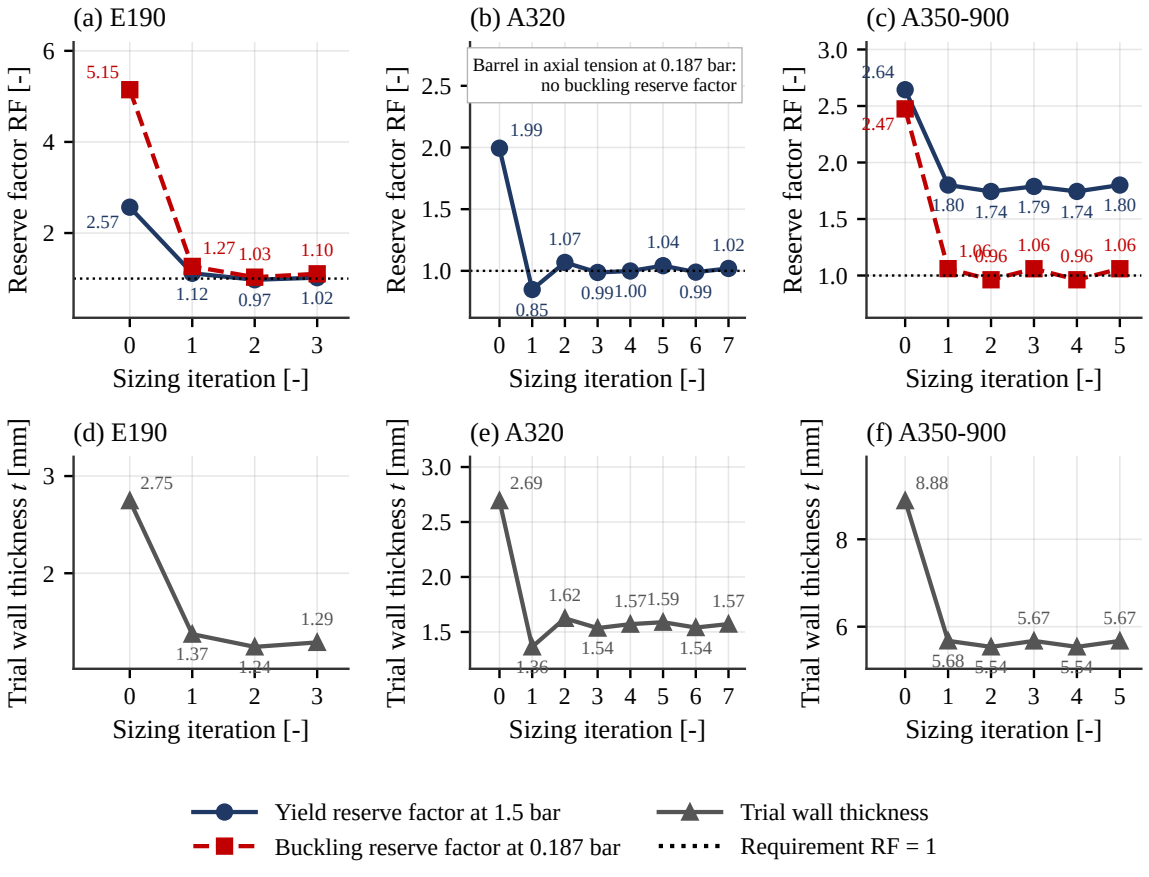
(a) E190
(b) A320
(c) A350-900
Reserve factor RF [-]
Sizing iteration [-]
Barrel in axial tension at 0.187 bar:
no buckling reserve factor
5.15
2.57
1.27
1.03
1.10
1.12
0.97
1.02
1.99
0.85
1.07
0.99
1.00
1.04
0.99
1.02
2.64
2.47
1.80
1.74
1.79
1.74
1.80
1.06
0.96
1.06
0.96
1.06
(d) E190
(e) A320
(f) A350-900
Trial wall thickness t [mm]
2.75
1.37
1.24
1.29
2.69
1.36
1.62
1.54
1.57
1.59
1.54
1.57
8.88
5.68
5.54
5.67
5.54
5.67
Yield reserve factor at 1.5 bar
Buckling reserve factor at 0.187 bar
Trial wall thickness
Requirement RF = 1