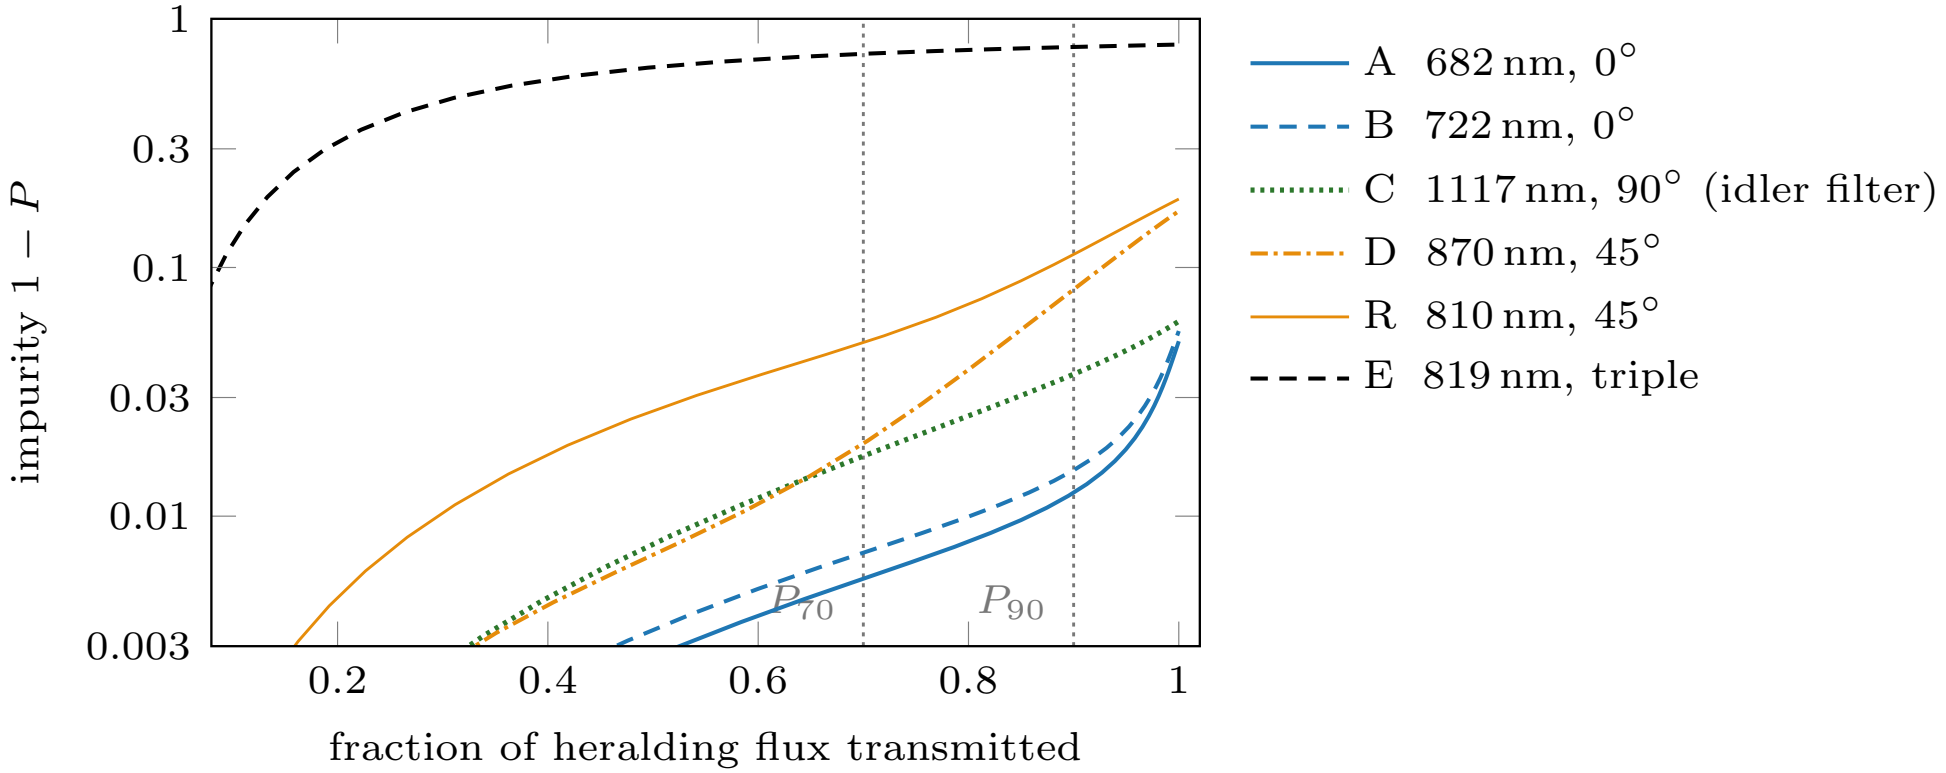
1
0.3
0.1
0.03
0.01
0.003
impurity $1 - P$
0.2
0.4
0.6
0.8
1
fraction of heralding flux transmitted
P_{70}
P_{90}
A 682 nm, 0°
B 722 nm, 0°
C 1117 nm, 90° (idler filter)
D 870 nm, 45°
R 810 nm, 45°
E 819 nm, triple