


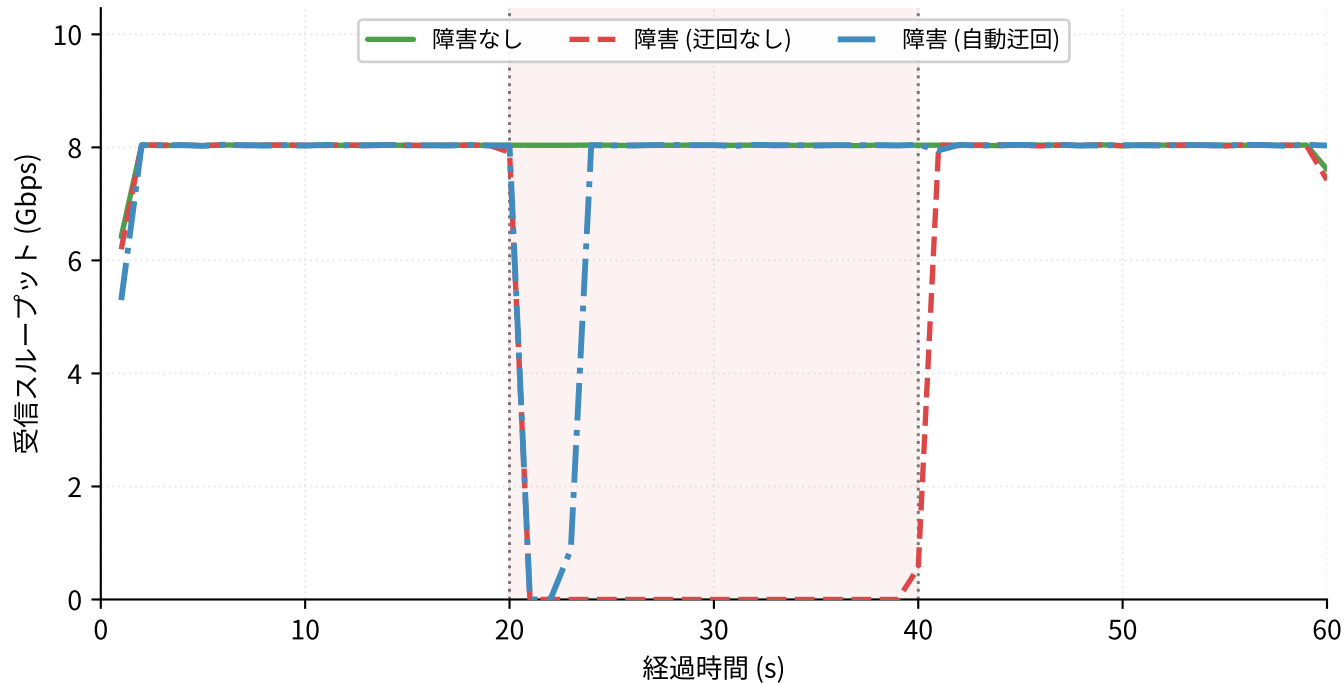

網掛け: 障害注入区間 ($t=20\text{--}40\text{ s}$)。受信側スループット、1秒サンプリング。
断時間の精密値 (2.92 s) は 20 ms 間隔の片道遅延プローブで別途評価している。