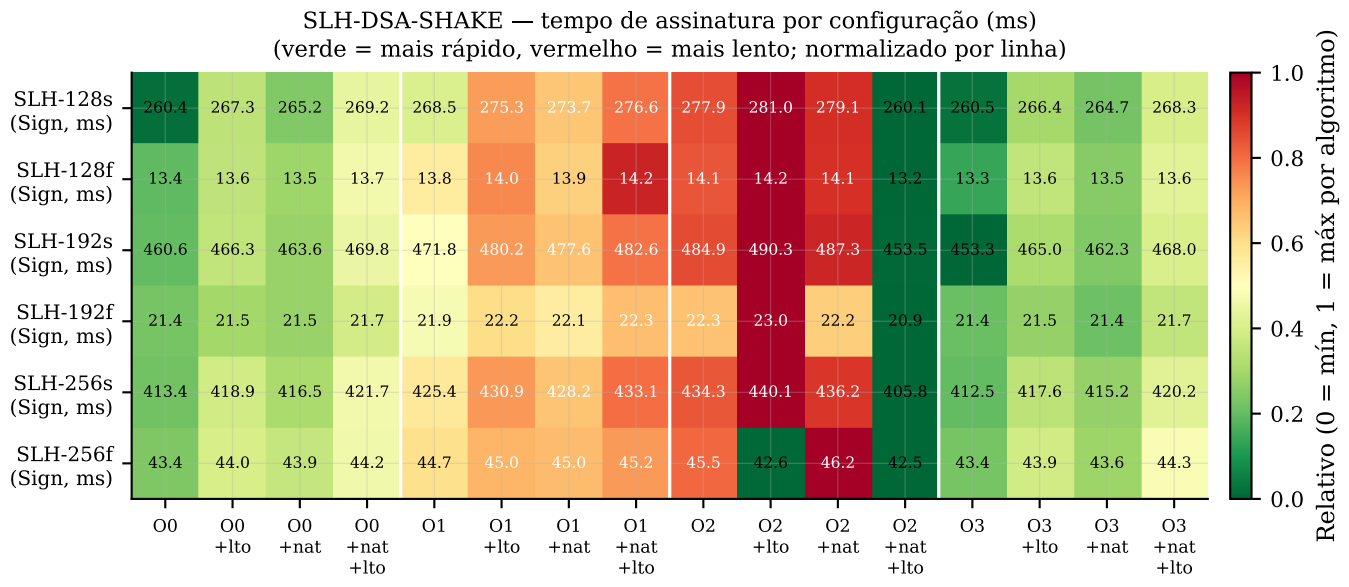
SLH-DSA-SHAKE — tempo de assinatura por configuração (ms)
(verde = mais rápido, vermelho = mais lento; normalizado por linha)
SLH-128s (Sign, ms)
260.4 267.3 265.2 269.2 268.5 275.3 273.7 276.6 277.9 281.0 279.1 260.1 260.5 266.4 264.7 268.3
SLH-128f (Sign, ms)
13.4 13.6 13.5 13.7 13.8 14.0 13.9 14.2 14.1 14.2 14.1 13.2 13.3 13.6 13.5 13.6
SLH-192s (Sign, ms)
460.6 466.3 463.6 469.8 471.8 480.2 477.6 482.6 484.9 490.3 487.3 453.5 453.3 465.0 462.3 468.0
SLH-192f (Sign, ms)
21.4 21.5 21.5 21.7 21.9 22.2 22.1 22.3 22.3 23.0 22.2 20.9 21.4 21.5 21.4 21.7
SLH-256s (Sign, ms)
413.4 418.9 416.5 421.7 425.4 430.9 428.2 433.1 434.3 440.1 436.2 405.8 412.5 417.6 415.2 420.2
SLH-256f (Sign, ms)
43.4 44.0 43.9 44.2 44.7 45.0 45.0 45.2 45.5 42.6 46.2 42.5 43.4 43.9 43.6 44.3
O0
O0 +lto
O0 +nat
O0 +nat +lto
O1
O1 +lto
O1 +nat
O1 +nat +lto
O2
O2 +lto
O2 +nat
O2 +nat +lto
O3
O3 +lto
O3 +nat
O3 +nat +lto
Relativo (0 = mín, 1 = máx por algoritmo)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0