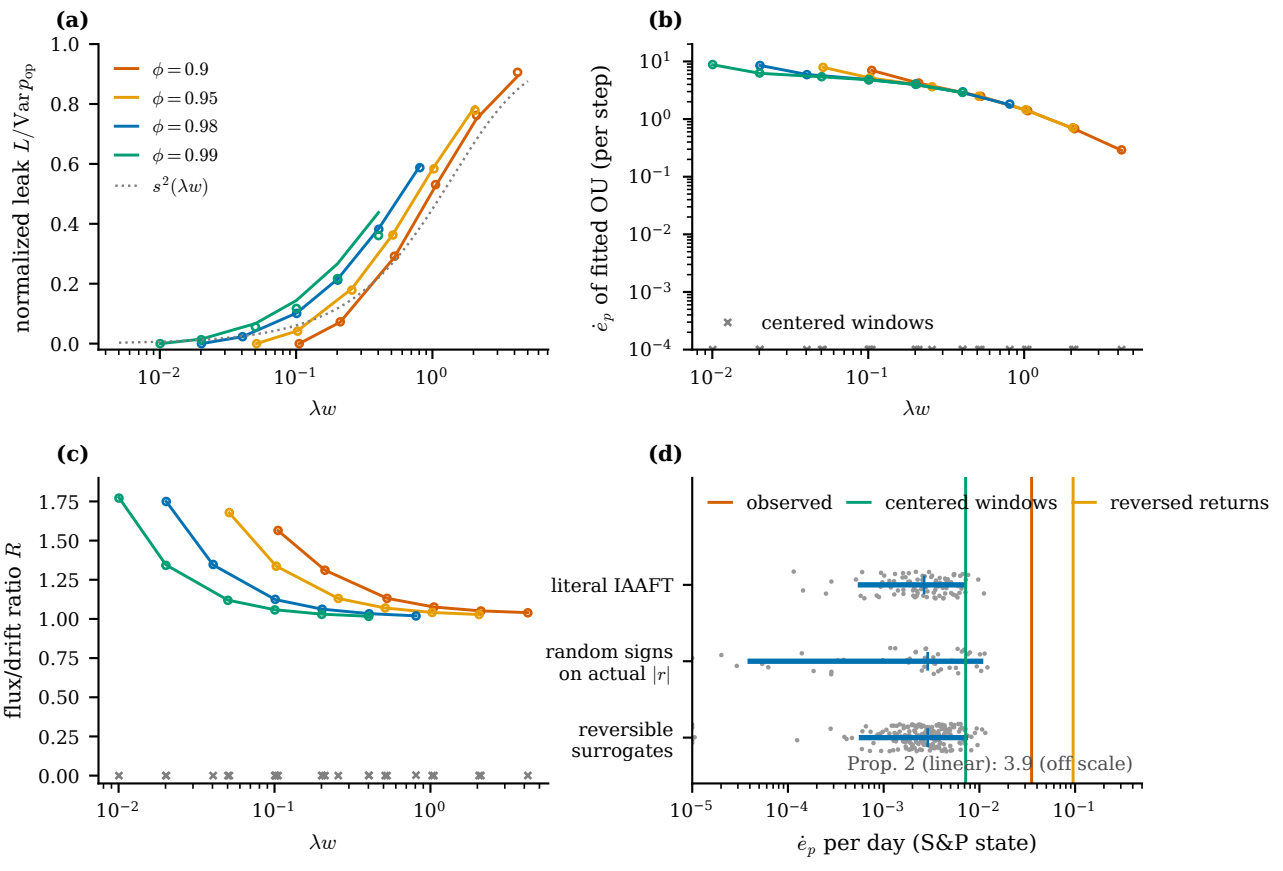
(a)
normalized leak $L/\mathrm{Var}\,p_{\mathrm{op}}$
$\phi = 0.9$
$\phi = 0.95$
$\phi = 0.98$
$\phi = 0.99$
$s^2(\lambda w)$
λw
(b)
$\dot{e}_p$ of fitted OU (per step)
centered windows
λw
(c)
flux/drift ratio R
λw
(d)
observed
centered windows
reversed returns
literal IAAFT
random signs on actual $|r|$
reversible surrogates
Prop. 2 (linear): 3.9 (off scale)
$\dot{e}_p$ per day (S&P state)