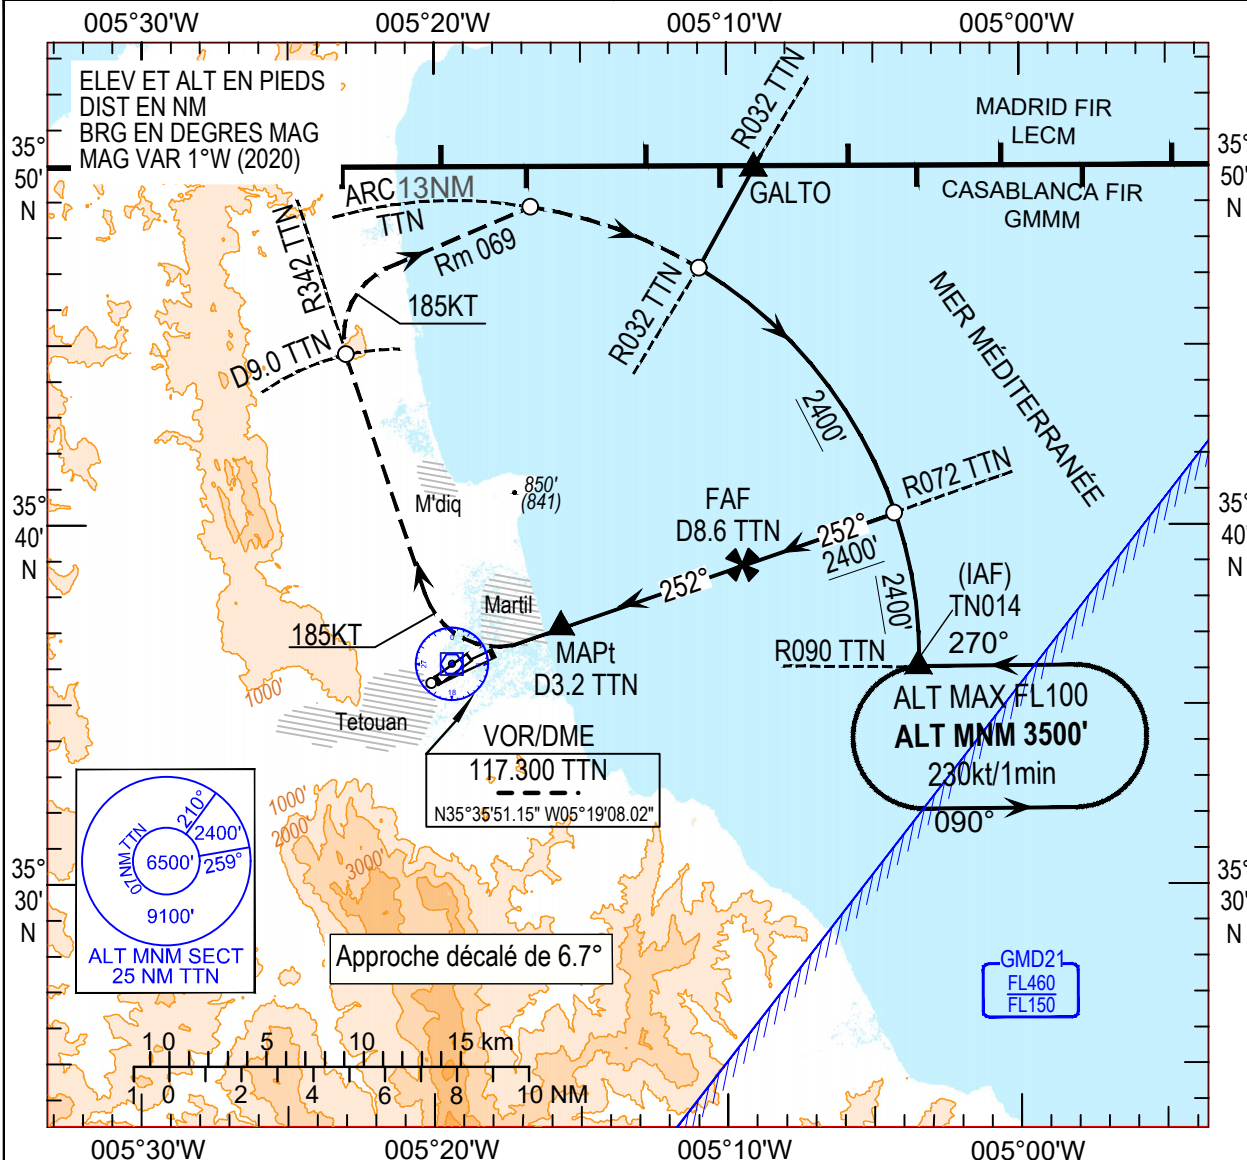
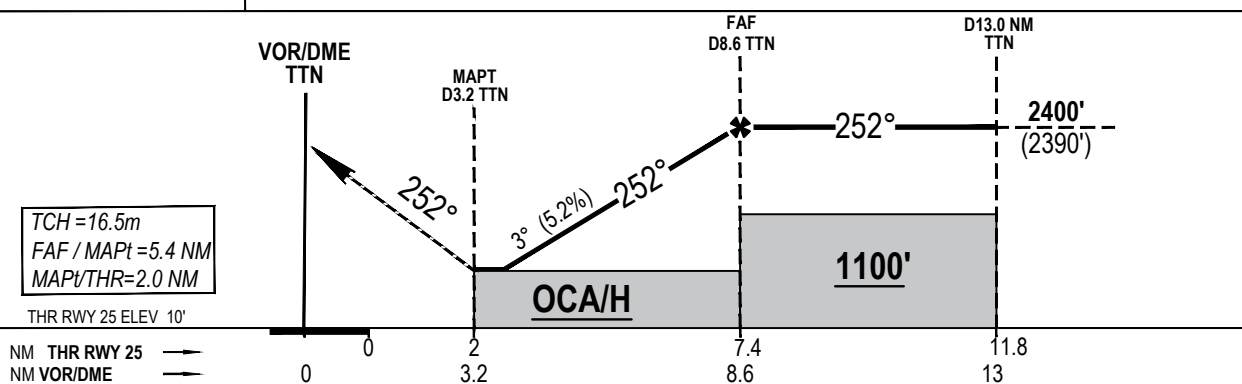


**CARTE D'APPROCHE
AUX INSTRUMENTS
- OACI -**

ALT. D'AERODROME : 16ft

LES HAUTEURS SONT
DETERMINEES PAR RAPPORT AU
THR RWY 25 ALT : 10ftTWR : 119.000
131.250
D-ATIS : 124.80**TETOUAN Saniat R'mel (GMTN)
VOR RWY 25****TA : 6000 FT****Approche Interrompue** : En montée vers 3500'. Virer à droite immédiatement à VI MAX 185 Kt pour suivre R342 TTN. A D9.0 TTN, virer à droite VI MAX 185 Kt pour suivre Rm069, puis suivre Arc DME 13NM TTN, jusqu'à TN014 pour rejoindre l'attente à 3500'. Ou suivre instructions ATC.

OCA/H en pied		A	B	C	D	Vitesse Sol (GS)			KT	70	85	100	115	130	160	185
Approche directe	VOR/DME 4%	750' (740')				FAF/MAPT : 5.4 NM			min : s	4:38	3:49	3:14	2:49	2:30	2:02	1:45
	VOR/DME 2.5%	950' (940')				Vitesse Verticale de descente			ft / min	368	447	526	605	684	842	974
DME TTN						3	4	5	6	7	8	FAF				
Altitudes (Hauteurs)		APCH 3°	650' (640')	960' (950')	1280' (1270')	1590' (1580')	1910' (1900')	2230' (2220')	2410' (2400')							

TETOUAN Saniat R'mel (GMTN)

VOR RWY 25

TABLEAU DE DONNEES AERONAUTIQUES Approche VOR RWY 25		
Repère / Point		Coordonnées
THR RWY 25		N 35°36'07.85" W 005°17'45'.51"
TTN VOR/DME		N 35°35'51.15" W 005°19'08.02"
(FAF)	BRG 072.0°/8.6 DME/TTN	N 35°38'34.69" W 005°09'17.22"
(MAPt)	BRG 072.0°/3.2 DME/TTN	N 35°36'51.65" W 005°15'28.42"
TN014		N 35°35'54.42" W 005°03'11.55"
VAR : 000°44'W (01/01/2020)		