

## ОХРАНА ОБЪЕКТА НА БАЗЕ АВТОДОЗВОННОЙ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ И МОНИТОРИНГА ВЭРС-ПК 4 П ТРИО-М

(квартиры, дачи, дома, гаражи, магазины, офисы, социальные объекты, склады и др.)


### ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ

Предлагаемое типовое решение автономной охраны небольшого объекта основано на построении системы охранно-пожарной сигнализации на базе приемно-контрольного прибора ВЭРС-ПК 4 П ТРИО-М производства «МПП ВЭРС».

#### Достоинства:

- прибор имеет 4 шлейфа сигнализации, в которые можно включить различные охранные, тревожные и пожарные извещатели;
- 3 выхода для подключения внешних свето-звуковых оповещателей;
- тревожные и сервисные сообщения передаются как на сотовый телефон пользователя по GSM-каналу посредством SMS и голосовых сообщений, так и по каналам ГТС (до 30 запрограммированных номеров телефонов);
- управление режимами охраны осуществляется с помощью ключа ТМ, а также с помощью голосового меню.
- программирование ВЭРС-ПК 4 П ТРИО-М осуществляется с помощью программного обеспечения (входит в комплект) через встроенный USB-порт.
- система резервного питания обеспечивает бесперебойную работу контроллера при отключении основного питания.

### Схема построения автодозвонной системы охраны и мониторинга на базе ППКОП ВЭРС-ПК 4 П ТРИО-М

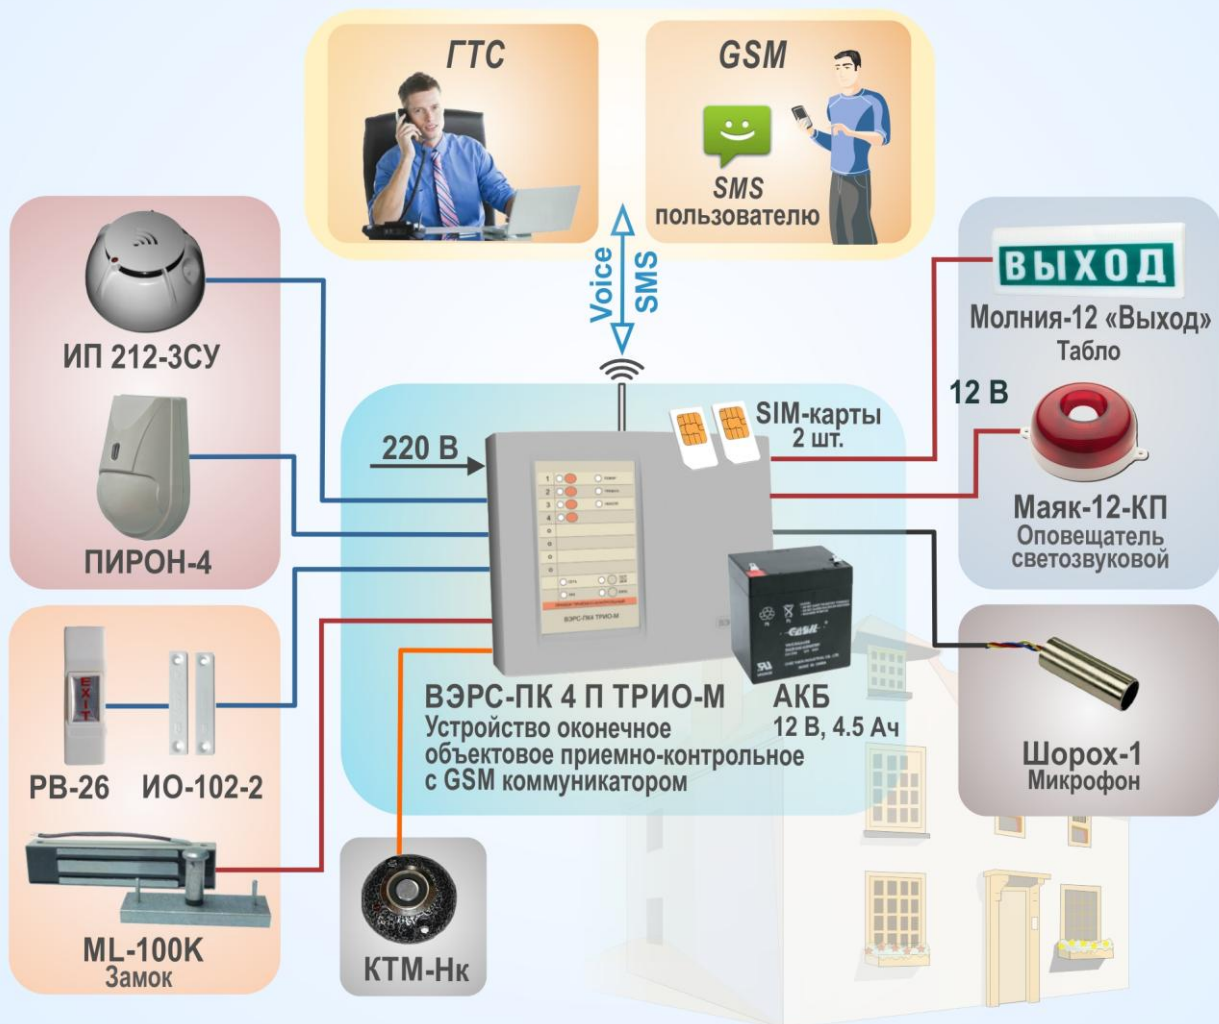

## Основное оборудование \*

Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Цена 1шт. (руб.)
231912	<b>ВЭРС-ПК 4 П ТРИО-М</b> Устройство оконечное объектового приемно-контрольное с GSM коммуникатором	4ШС, 30 номеров оповещения (GSM, ГТС, SMS); 34 сообщения в 9 группах; 3 ПЦН, управляемые дистанционно или по расписанию; контроль баланса и температуры; аудио контроль помещения; программирование с помощью кнопок или с помощью компьютера; управление кнопками и ключом ТМ; U-пит. 220 В, под АКБ 12 В / 4,5 Ач, пластмассовый корпус.	1	5880,00
8043	<b>Аккумулятор</b> 12 В, 4,5 Ач	Размеры (ДхШхВ) - 90х70х107 мм, вес - 1,8кг.	1	270,00
225883	<b>ИП 212-3СУ</b> Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	Дымовой 2-х проводный, питание 9-28 В, 110 мкА.	1**	141,00
222616	<b>ПИРОН-4</b> Извещатель охранный объемный оптико-электронный	Сферическая линза, 12 м х 90°, Упит. 12 В, Iпотр.12 мА, IP41, tраб.-30...+50°C, 90х60х50 мм.	1**	297,00
208474	<b>ML-100K</b> Замок электромагнитный	100 кг удержания, 12 В / 0,4 А, 180х33х23 мм, масса 0,6 кг. Цвет серый.	1	947,70
072175	<b>PB-26</b> Кнопка выхода	Кнопка открытия двери, накладная, пластик, контакты н.о.-н.з., 76х23х14мм.	1	74,00
1001	<b>ИО 102-2 (СМК-1)</b> Извещатель охранный магнито-контактный	Накладной, 58х11х11 мм.	1**	32,90
072507	<b>КТМ-Нк</b> Считыватель Touch Memory накладной	Накладной, одноцветный светодиод, крашенный металл, D = 49 мм, h = 21 мм.	1	193,00
210100	<b>Молния-12 ЛАЙТ "Выход"</b> Табло	Табло полусферическое эконо на защелке, U-пит.12В, I-потр.20мА, t-раб.-30...+55С, IP55, 300х110х33мм, 0,16кг.	1	139,00
019230	<b>Маяк-12-КП</b> Оповещатель охранно-пожарный комбинированный	Оповещатель светозвуковой 100 дБ, 12 В, 0,075А. Предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов ОПС.	1	242,00
062018	<b>Шорох-1</b> Миниатюрный активный микрофон	Микрофон активный, до 5 м, уровень сигнала 250 мВ, линия до 300 м, DC 5...12 В / 0,02 А, t = -10...+50°C, D 10х35 мм.	1	235,00

**ИТОГО: стоимость оборудования 8451,60 руб.**

**При покупке оборудования в указанной комплектации дается скидка от 9 %.**

\* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.

\*\* Количество извещателей выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений. Действует гибкая система скидок.

### Особенности

Гибкие возможности по настройке и программированию приемно-контрольного прибора и дозвонного модуля, а также удобный пользовательский интерфейс позволяют использовать систему охраны в широком диапазоне применений не только специалистами в области охраны, но и обычными пользователями.

Кроме автоматического информирования пользователя о событиях, происходящих на объекте, автодозвонная система охраны «ВЭРС-ПК 4 П ТРИО-М» обеспечивает:

- выдачу информации о состоянии объекта по запросам, посылаемых пользователем с помощью телефона;
- дистанционное управление прибором его постановка на охрану и снятие с охраны с помощью телефонной команды;
- по командам пользователя, управление различными устройствами, например, подача звуковых сигналов, включением/выключением света, вентиляции и др.;
- прослушивание аудио обстановки на охранном объекте.

Все вышеперечисленные функции, выполняемые по запросам, защищены от использования посторонними лицами как привязкой к номерам телефонов, с которых могут посылаются запросы, так и паролем.