

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

(привод - рычажного типа, ширина створки ворот - до 4 м; вес - до 800 кг)


ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ

Типовое решение реализовано на базе автоматики для ворот CAME (Италия) с приводом рычажного типа. Автоматика обеспечивает бесконтактный способ управления распашными воротами с помощью брелка-передатчика. Привод способен работать с высокой интенсивностью и находит применение в частном, промышленном и общественно-жилищном секторах. Ворота могут открываться как внутрь участка, так и наружу. Электроприводами можно оснастить вновь устанавливаемые и ранее установленные распашные ворота.

Достоинства

- надежная фиксация полотна ворот в закрытом положении;
- безопасное, плавное и равномерное движение полотна ворот;
- возможность интеграции с любой другой системой контроля доступа;
- датчик обнаружения препятствий;
- безопасность в эксплуатации;
- простота и удобство в обращении;
- надёжная и доступная по цене система.

Схема построения системы

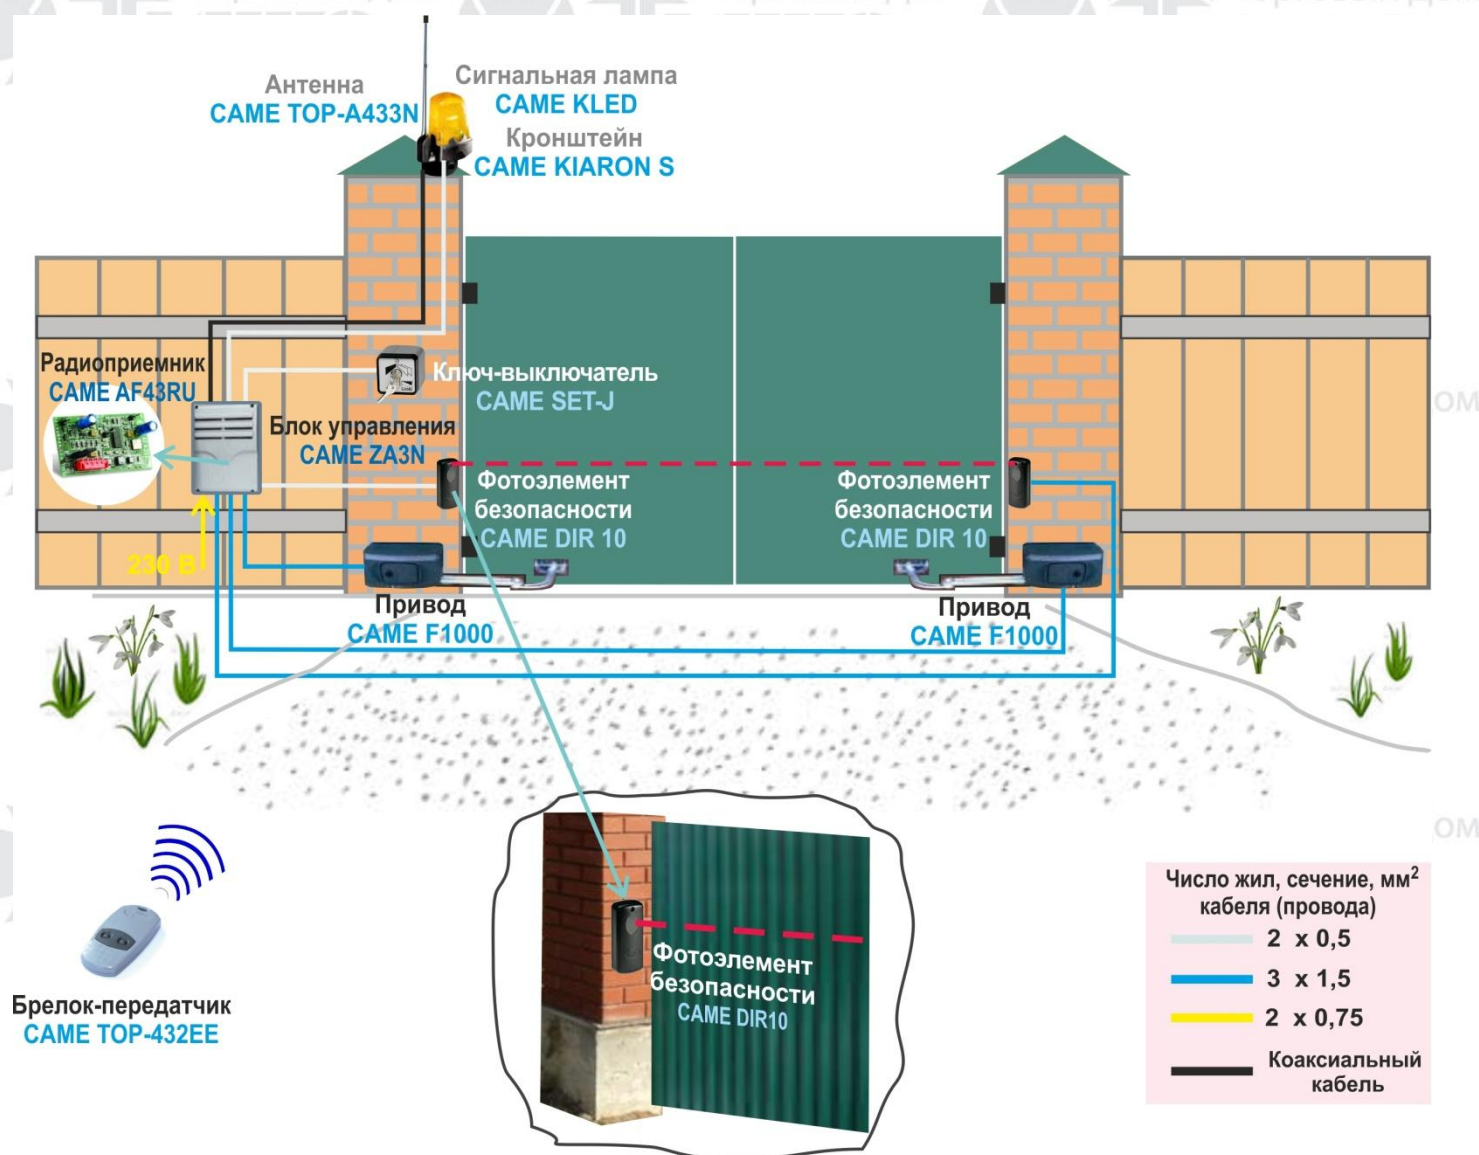

Состав комплекта*

Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Цена 1 шт. (руб.)
071028	CAME F1000 Рычажный редуктор	Автоматическая система рычажного типа для распашных ворот, Для створки до 4 м, до 800 кг, 230 В, время открывания ворот - 18 с. Режим использования - 50%.	2	13842,22
071034	CAME ZA3N Блок управления	Плата управления для двух приводов (выход 2-го радиоканала, возможность подключения электромеханического замка) для редукторов с питанием 230В.	1	6258.69
224409	CAME AF43RU Радиоприемник	Радиоприемник встраиваемый.	1	959.36
071090	CAME TOP-A433N Антенна	Антенна радиоприемника.	1	685.26
229634	CAME KLED Лампа сигнальная	Лампа светодиодная в корпусе ABS для уличной установки, 230 В.	1	1142.10
071142	CAME KIARO S Кронштейн	Кронштейн для настенного крепления сигнальной лампы KIARO S.	1	182.74
071095	CAME SET-J Ключ-выключатель	С защитой цилиндра.	1	1187.78
071103	CAME DIR 10 Фотоэлементы безопасности	Комплект фотоэлементов безопасности /передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м.	1**	2101.46
223938	CAME TOP-432EE Брелок-передатчик	Двухканальный 30-150 метров, 3 В.	1*	1142.10

Ориентировочная стоимость оборудования 41 343,93 руб.

При покупке оборудования в указанной комплектации - скидка от 15 %.

* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.

** Количество указанного оборудования и длина кабеля выбирается в зависимости от планировки и особенностей ландшафта охраняемого объекта. Действует гибкая система скидок.

Особенности

- привод CAME F1000 оснащен самоблокирующимся редуктором на случай исчезновения электропитания, ворота при этом открываются и закрываются вручную;
- блок управления изменяет направление движения створки ворот при возникновении препятствия;
- высокая антикоррозийная устойчивость, защищенность от воздействия внешней среды и прочность достигается за счет гальванизации шарнирных рычагов.

Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у специалистов «ТД ТИНКО» по телефону: **(495) 708-42-13.**