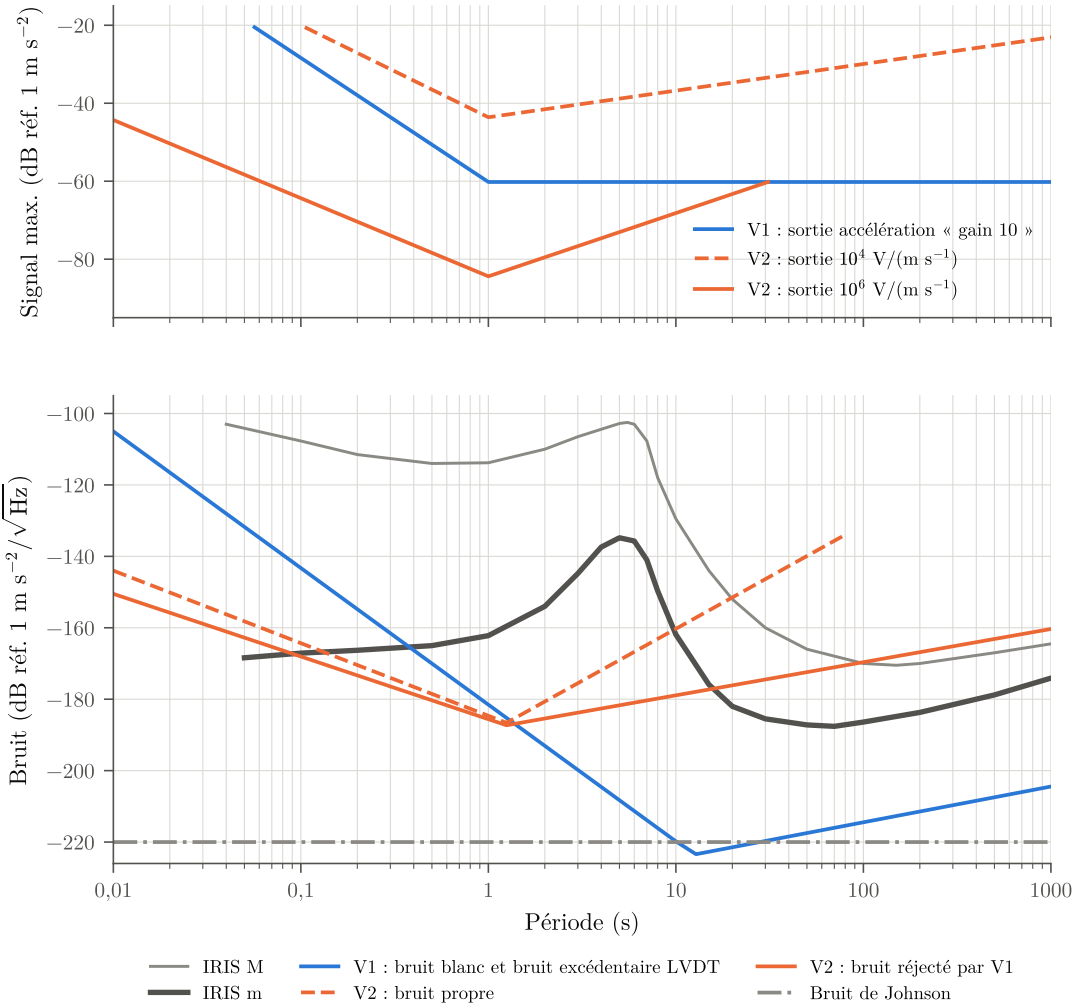
Signal max. (dB réf. 1 m s^{-2})
−20
−40
−60
−80
V1 : sortie accélération « gain 10 »
V2 : sortie 10^4 V/(m s^{-1})
V2 : sortie 10^6 V/(m s^{-1})
Bruit (dB réf. 1 m s^{-2}/$\sqrt{\text{Hz}}$)
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−220
0,01
0,1
1
10
100
1000
Période (s)
IRIS M
IRIS m
V1 : bruit blanc et bruit excédentaire LVDT
V2 : bruit propre
V2 : bruit réjecté par V1
Bruit de Johnson