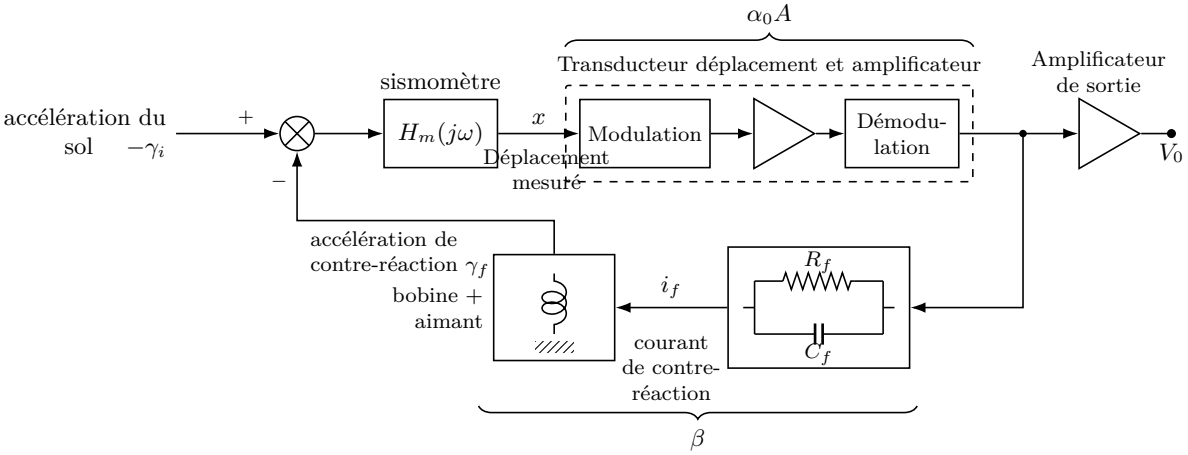

$\alpha_0 A$
Transducteur déplacement et amplificateur
Amplificateur de sortie
sismomètre
accélération du sol
$-\gamma_i$
+
−
$H_m(j\omega)$
x
Déplacement mesuré
Modulation
Démodu-lation
V_0
accélération de contre-réaction γ_f
bobine + aimant
i_f
R_f
C_f
courant de contre-réaction
β