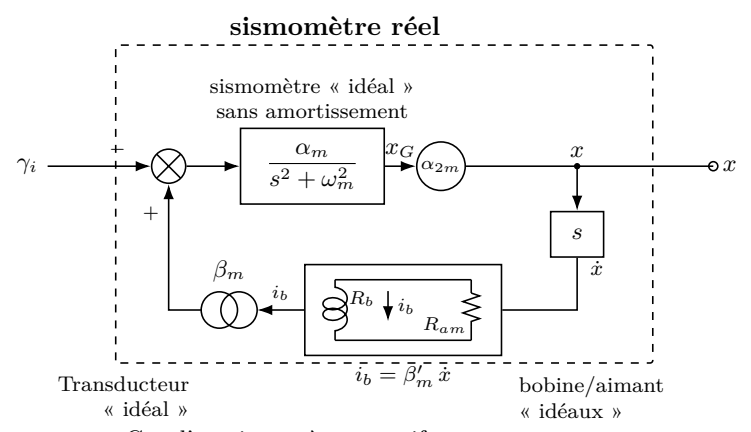


$$\frac{x}{\gamma_i} = \frac{-\alpha_m}{s^2 + 2\xi_d\,\omega_m\,s + \omega_m^2}$$

Cas d'un sismomètre rotatif :

$$\alpha_m = \underbrace{\frac{M r_G^2}{I_\Omega}}_{=\alpha_{1m}} \cdot \underbrace{\frac{r_b}{r_G}}_{=\alpha_{2m}} \qquad \beta_m = \frac{B\,l}{M}\,\frac{r_b}{r_G} \qquad \beta'_m = \frac{B\,l}{R_{am}} \cdot \frac{r_b}{r_G}$$