
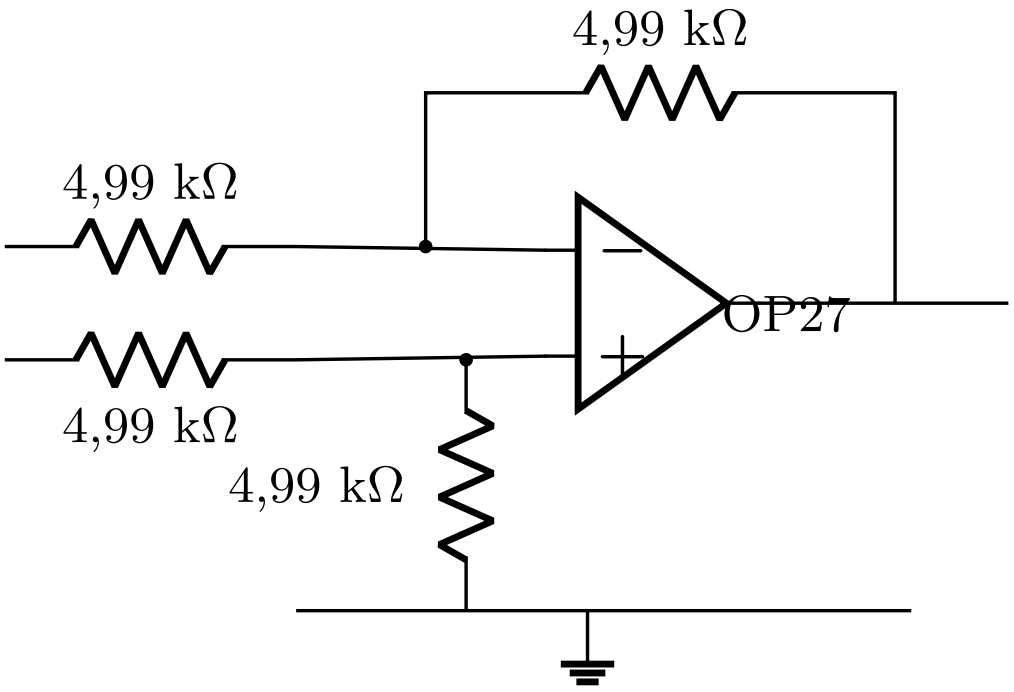


Amplificateur différentiel — Gain unité

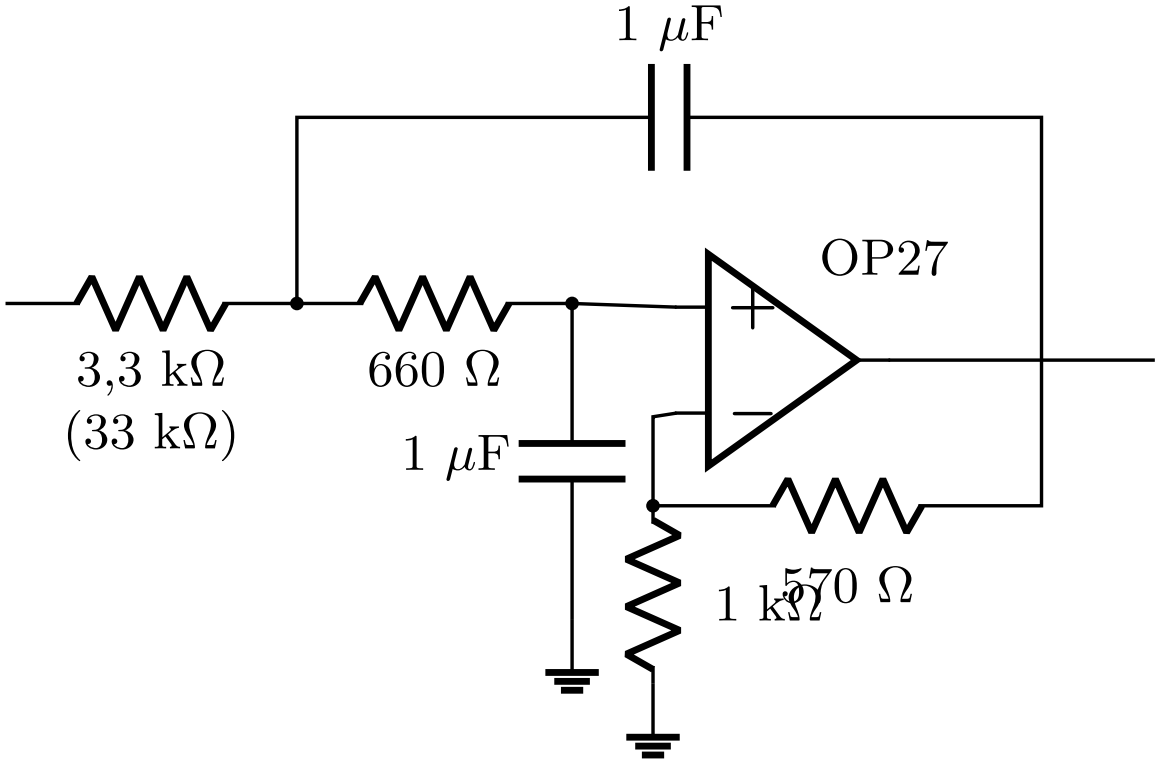

2e ordre
$G = 1{,}57$
$f_{\text{coupure}} = 10{,}8$ Hz (10,9 Hz)
$\xi = 0{,}707$

Filtre de post-démodulation