Granulometric Analysis (P80=294mm, снимков: 2) — real CV (SAM3 + stereo depth)

Реальный CV-пайплайн (модель sam3+igev) · сводка по 2 снимкам взрыва


Сформирован: 2026-06-17T16:39:16+00:00 · Карьер: FOr NIkita B · Участок: test_blast_v2 · Взрыв: 2026-06-17T21:34:00+00:00 · Устройство: ZED 2 (ZED2-001)

Результаты анализа

P10, мм	137.861
P50, мм	214.23
P80, мм	294.282
Rosin-Rammler n	3.61935
Rosin-Rammler xc, мм	246.399
Индекс однородности	3.61935
Негабарит, %	0
Переизмельчение, %	0
Камней измерено	145
Суммарный объём, м³	0.4221
Confidence	0.6101

Real CV pipeline: segmentation=sam3, depth=igev_plusplus/sceneflow.pth, calibration_id=cc4dc4a7-7546-4f4c-a4f4-1ab387ad8d79; 86 particles measured, 0 masks skipped | Достоверность 61% — ниже порога 80%. Рекомендуется повторная съёмка.

Гранулометрический состав

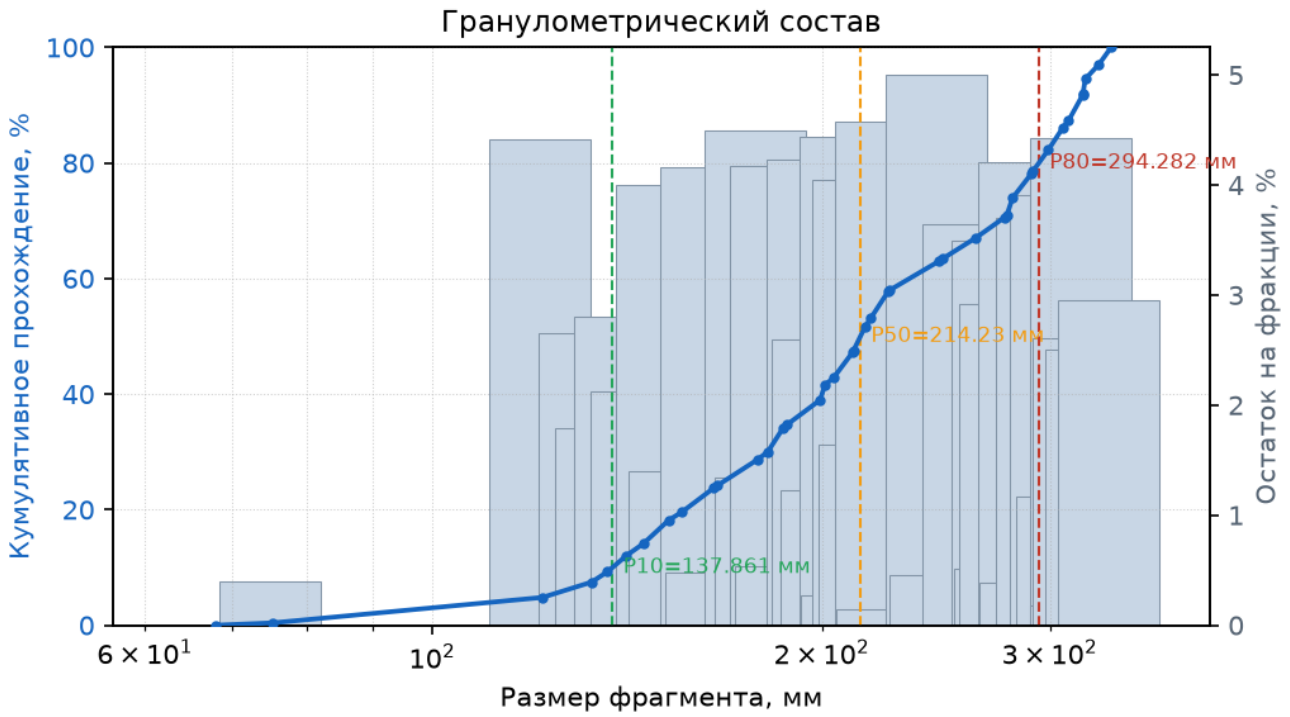

Размер, мм	Прохождение, %

68.1	0
75.3	0.4
121.7	4.81
132.8	7.46
136.6	9.25
141.3	12.05
145.7	14.17
152.3	18.17
155.9	19.57
165	23.73
166.2	24.21
178.5	28.7
181.7	30.04
186.8	34.21
188.1	34.75
199.4	38.98
201.1	41.58
204.2	42.81
211.3	47.25
211.6	47.52
215.9	51.57
218.3	53.21
225.1	57.79
225.5	57.94
246.1	62.94
247.8	63.39
263	67.03
276.6	70.52
278	71.03
280.8	73.95
290.4	78.16
291.1	78.55
299.2	82.25
307.2	86.16
310.2	87.33
318.1	91.76
318.2	91.94
319.6	94.55
327.4	97.05
334.6	100

Снимки серии (сводка по всем снимкам взрыва)

Сессия	Кадр	Снято	Метод	P80, мм	Confidence	Камней
dc58adcc	0	2026-06-17 16:37	real CV	281.939	0.5889	59
dc58adcc	1	2026-06-17 16:37	real CV	300.819	0.6267	86

Паспорт БВР

Ревизия	1
Статус	approved
Тип ВВ	superS
Общий заряд, кг	30000
Кол-во скважин	100
Диаметр скважины, мм	300
Глубина скважины, м	14
ЛНС (burden), м	7
Расстояние в ряду (spacing), м	6
Забойка, м	5
Целевой P80, мм	600
Примечания	super?

Рекомендации

[ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ]
Результаты получены реальным CV-пайплайном (SAM3 + стерео-глубина). Рекомендация сгенерирована автоматически и требует проверки.
P10=138мм, P50=214мм, P80=294мм. Уровень достоверности: 0.61.
P80 (294мм) в пределах целевого показателя паспорта БВР (600мм), отклонение -51.0%.
Модель-суррогат ожидала P80≈576 мм по плановым параметрам паспорта (факт 294 мм, отклонение -48.9%). Плановые параметры вне области обучения модели — прогноз ориентировочный.
Для целевого P80=600 мм модель предлагает ориентировочно: ЛНС≈6.6 м, сетка≈8.58 м, забойка≈6.51 м, удельный расход≈0.66 кг/м³ (ожидаемый P80≈625 мм). Справочно — требует проверки специалистом.
Модель-суррогат P80 (R^2=0.92, MAPE=7.7%) обучена на синтетике Kuz-Ram для ВВ ρ=850 кг/м³, RWS=100, порода A=7; при ином типе ВВ значения ориентировочны.
Перед изменением параметров взрывания требуется проверка специалистом.

Параметры (справочно, не применяются автоматически): {'basis': 'Прогноз модели 576мм против факта 294мм; под цель 600мм предложена сетка ЛНС≈6.6м.', 'burden_m': 6.6, 'spacing_m': 8.58, 'stemming_m': 6.51, 'hole_depth_m': 14.0, 'deviation_pct': -51.0, 'target_p80_mm': 600.0, 'expected_p80_mm': 625.0, 'measured_p80_mm': 294.3, 'hole_diameter_mm': 300.0, 'predicted_p80_mm': 576.2, 'charge_per_hole_kg': 450.3, 'specific_charge_kg_m3': 0.66}

Снимки серии (кадры с масками и глубиной)

Кадр 0 · 2026-06-17T16:37:07.991757+00:00


Исходный кадр



Сегментация (маски)



Карта глубины

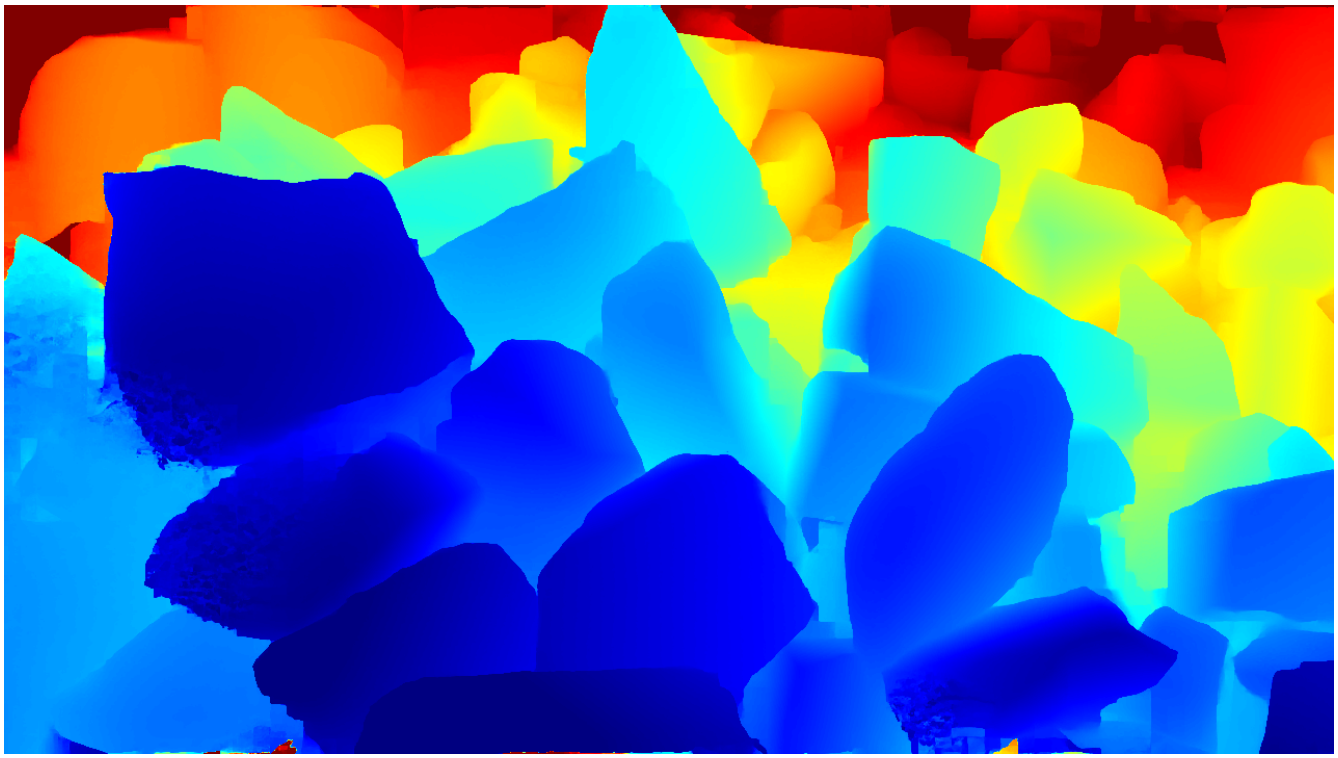

Кадр 1 · 2026-06-17T16:37:07.991757+00:00

Исходный кадр



Сегментация (маски)



Карта глубины

