


HELIOS 1


A

1

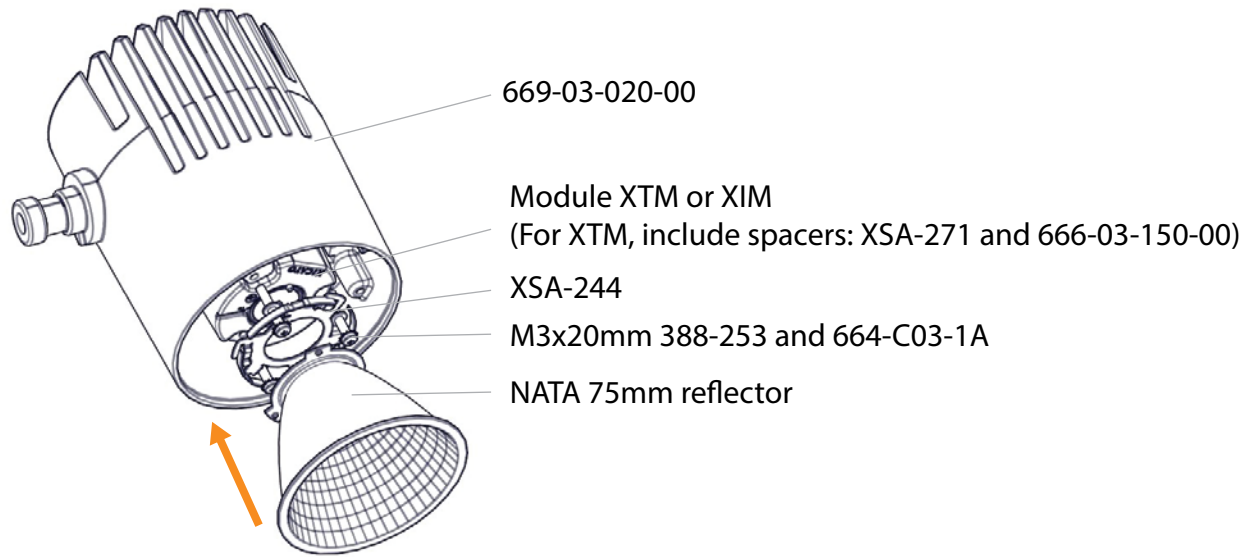


2


AVAILABLE OPTIONS:

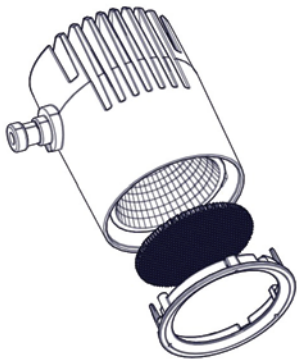


with louver
75mm honey comb

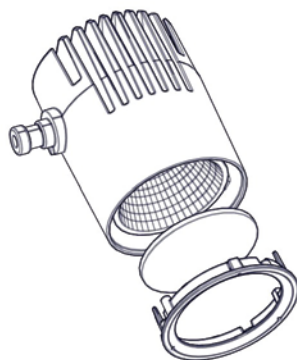

with lens
666-06-003-00


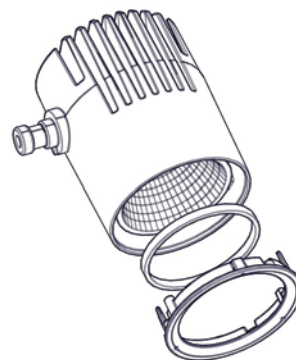


with spacer ring
666-06-070-00

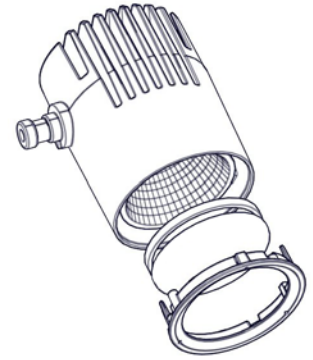

with spacer ring and
diffusing film
666-06-070-00
666-06-064-01


3

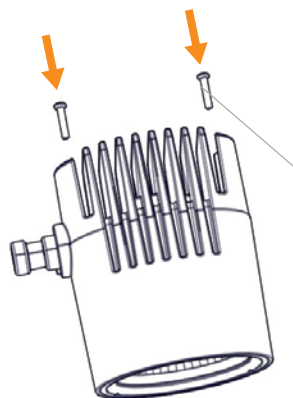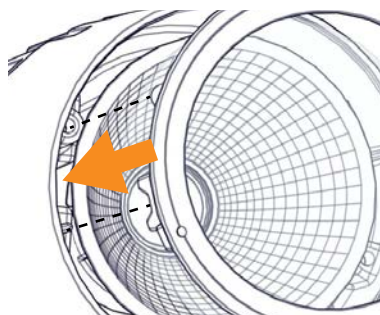

M3 x 16mm
388-252 and
664-C03-1A

4

Completed spot head




B

HELIOS 1

1


669-03-020-00

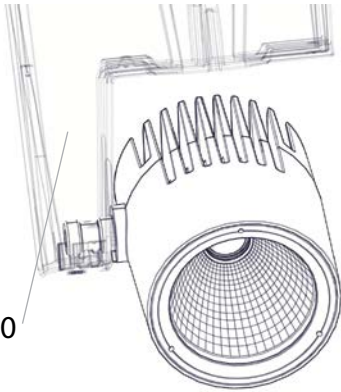

2


#6-32 1/4"
385-171

666-02-207-00

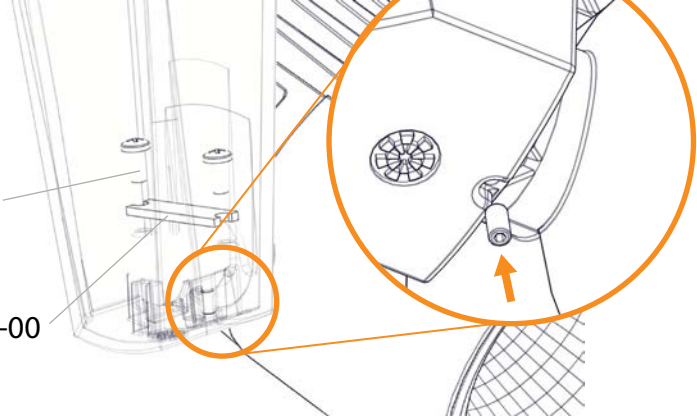

3

secure
this set
screw

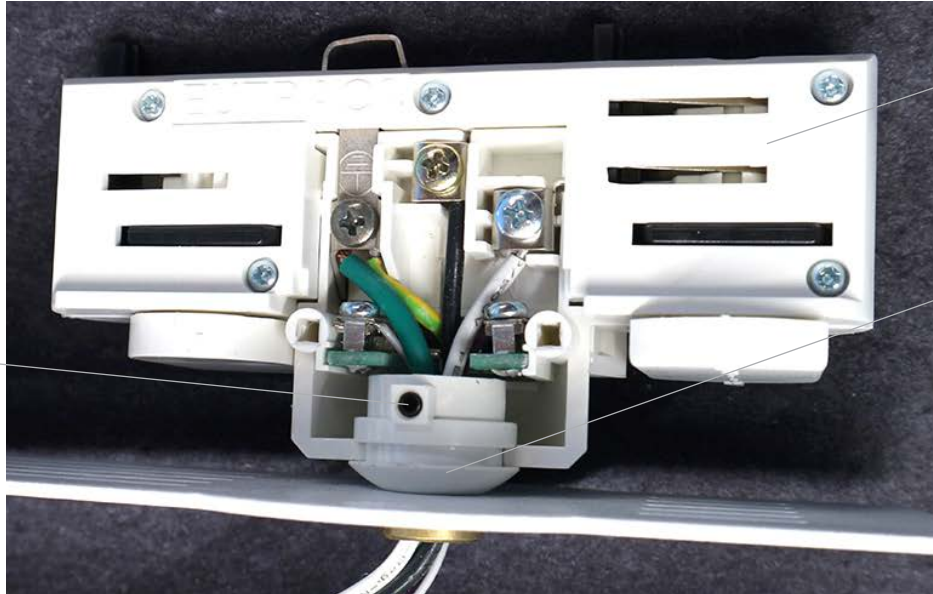


98-542-X

99-084-X

4

Optional
dimming
wires

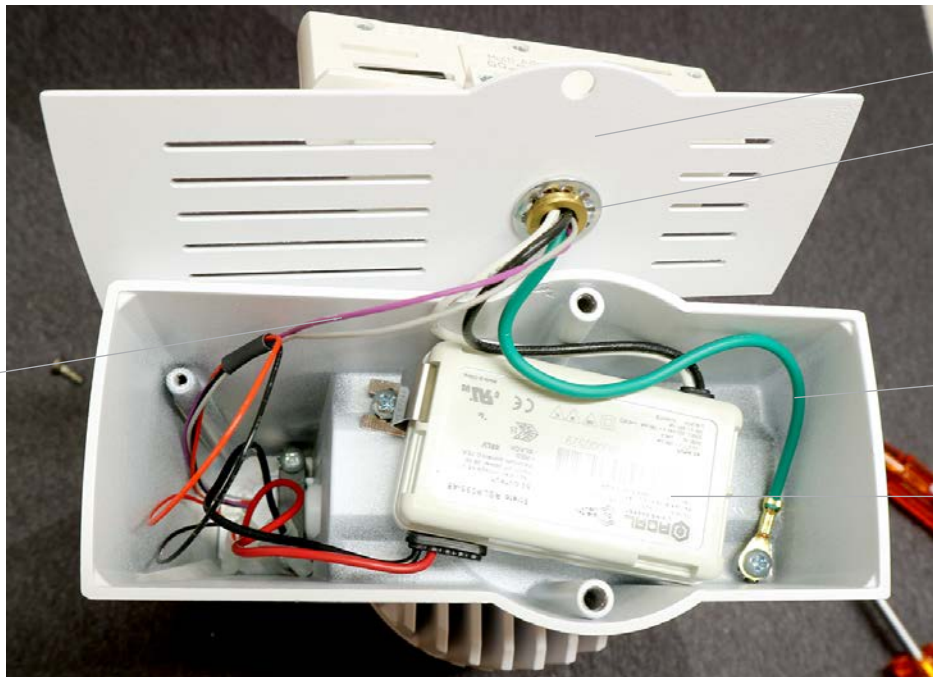

666-02-183-00

388-268 and
672-006ZP

777-720

Driver (varies
depending on
order)


 **SENSO**

www.sensolighting.com

HELIOS 1

5

#8-32 3/8" csk
MS-335P

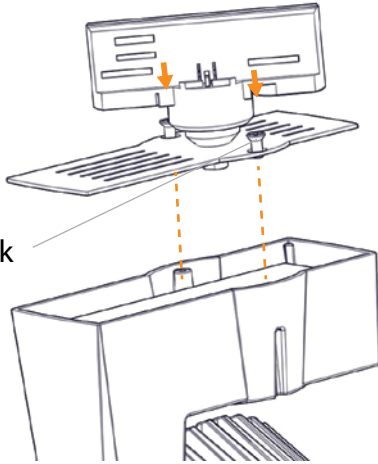


6

Completed fixture

Functionality
TEST


Turn on and
test rotations

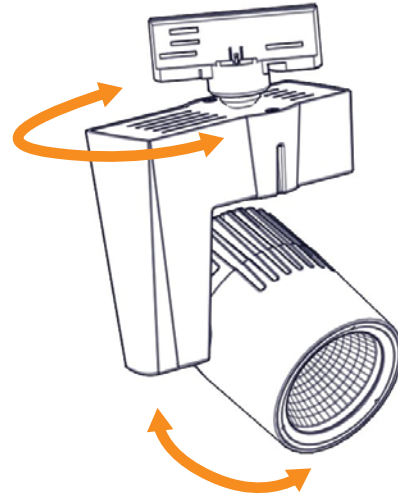

C


BARNDOR OPTION:

1

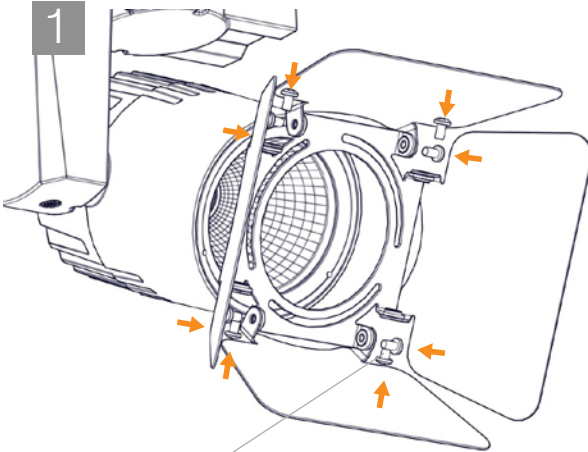


#6-32 1/4"
HK-358-465

2

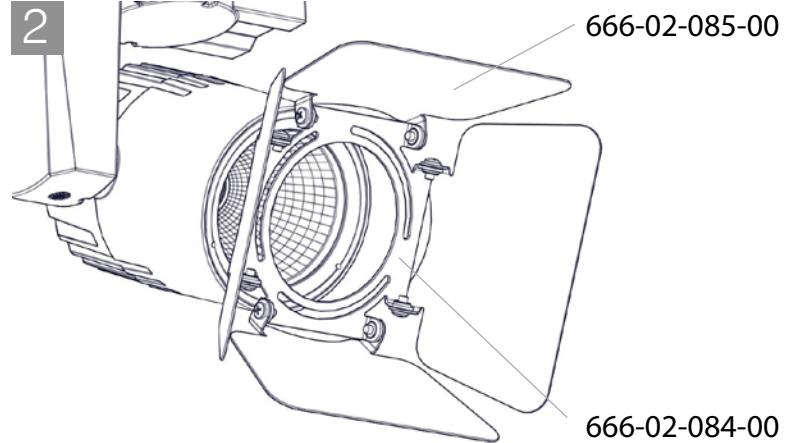

666-02-084-00


3

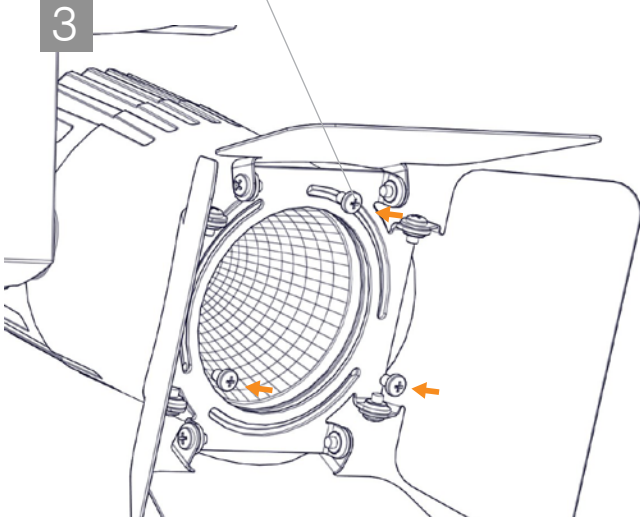

4

Completed fixture

Functionality
TEST

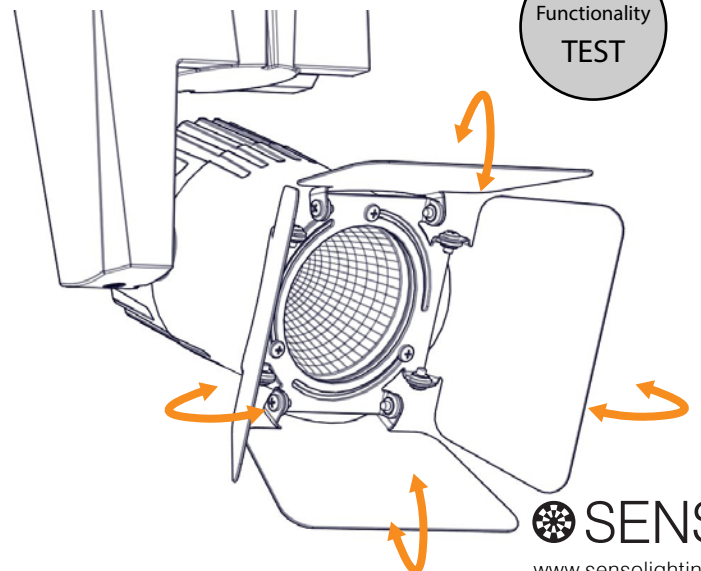

 SENDO

www.sensolighting.com