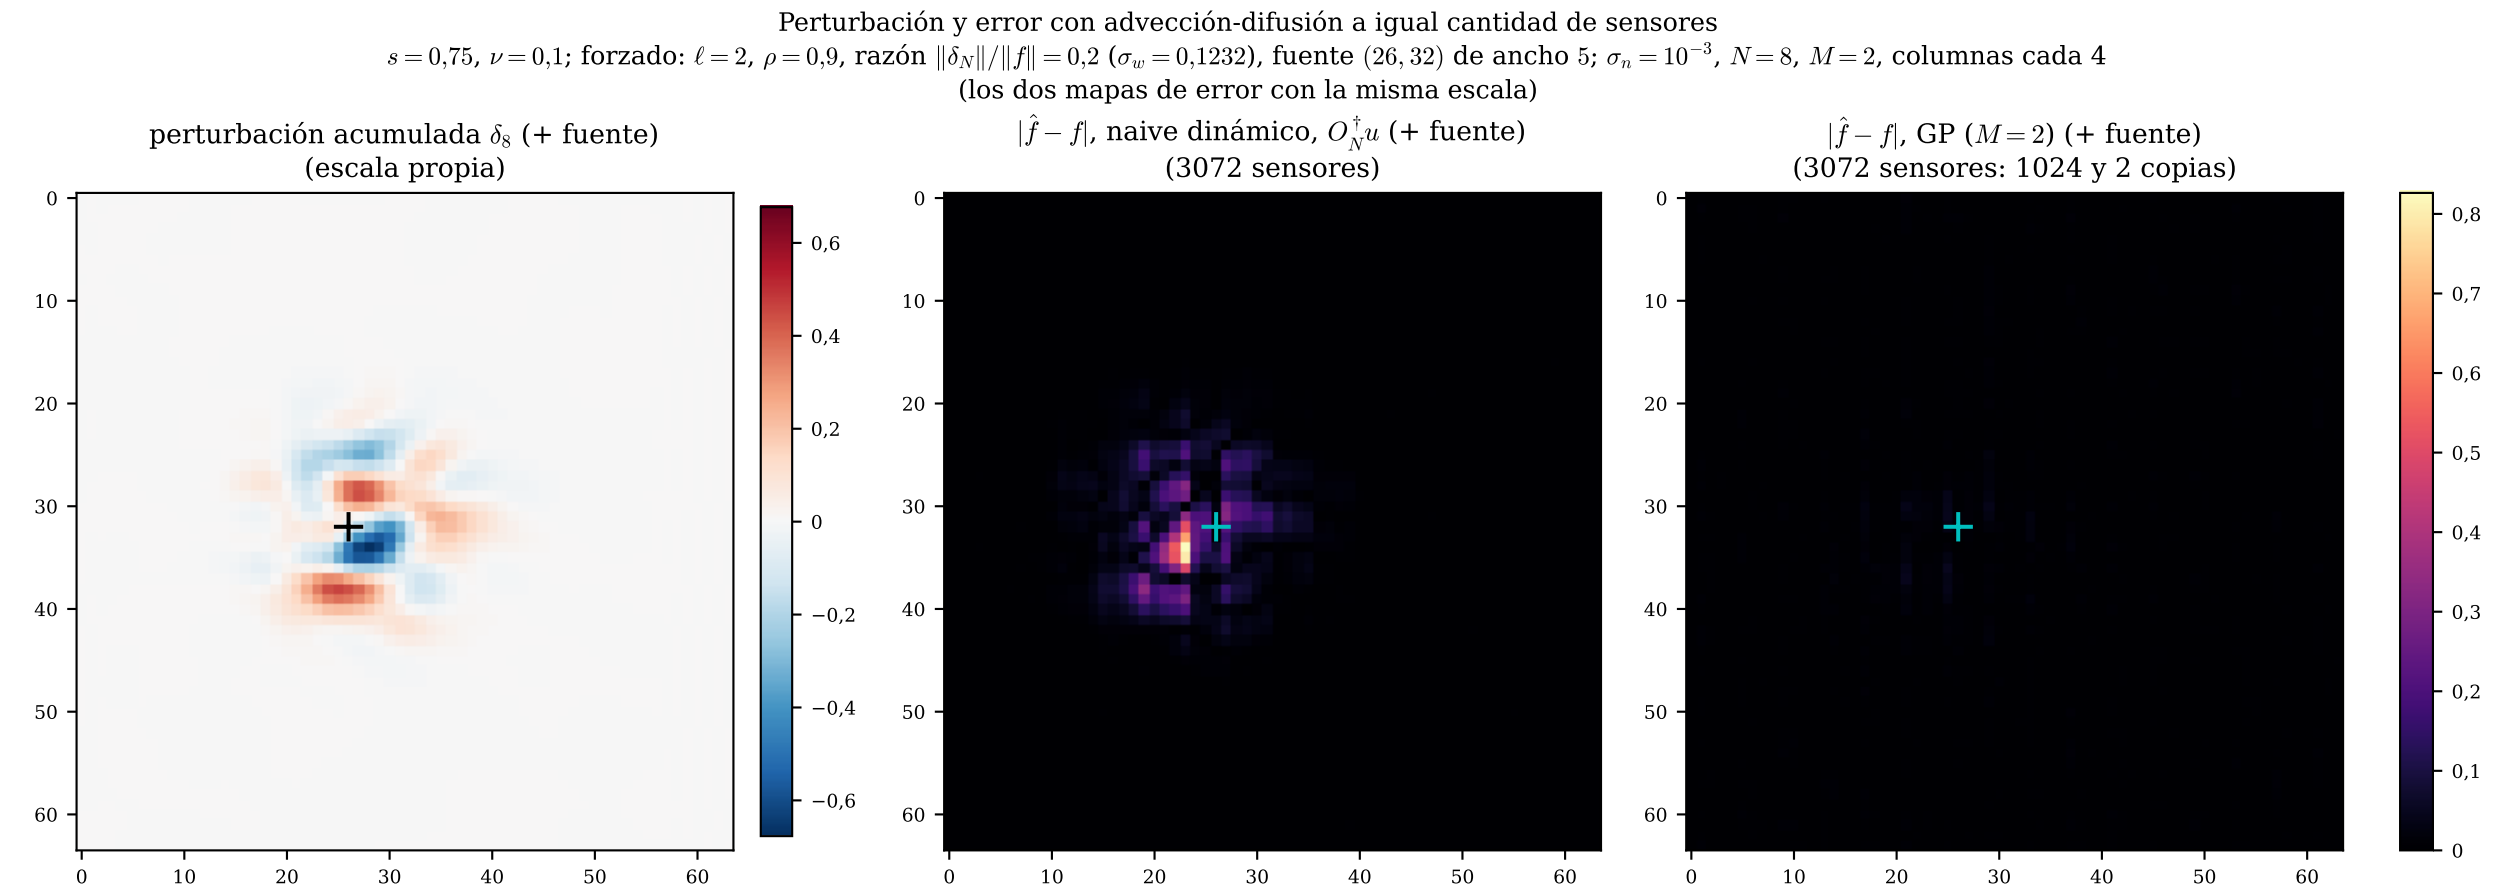
Perturbación y error con advección-difusión a igual cantidad de sensores
$s = 0{,}75$, $\nu = 0{,}1$; forzado: $\ell = 2$, $\rho = 0{,}9$, razón $\|\delta_N\|/\|f\| = 0{,}2$ ($\sigma_w = 0{,}1232$), fuente $(26, 32)$ de ancho 5; $\sigma_n = 10^{-3}$, $N = 8$, $M = 2$, columnas cada 4
(los dos mapas de error con la misma escala)
perturbación acumulada δ_8 (+ fuente)
(escala propia)
$|\hat{f} - f|$, naive dinámico, $O_N^{\dagger} u$ (+ fuente)
(3072 sensores)
$|\hat{f} - f|$, GP ($M = 2$) (+ fuente)
(3072 sensores: 1024 y 2 copias)
0
10
20
30
40
50
60
0,6
0,4
0,2
0
−0,2
−0,4
−0,6
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0