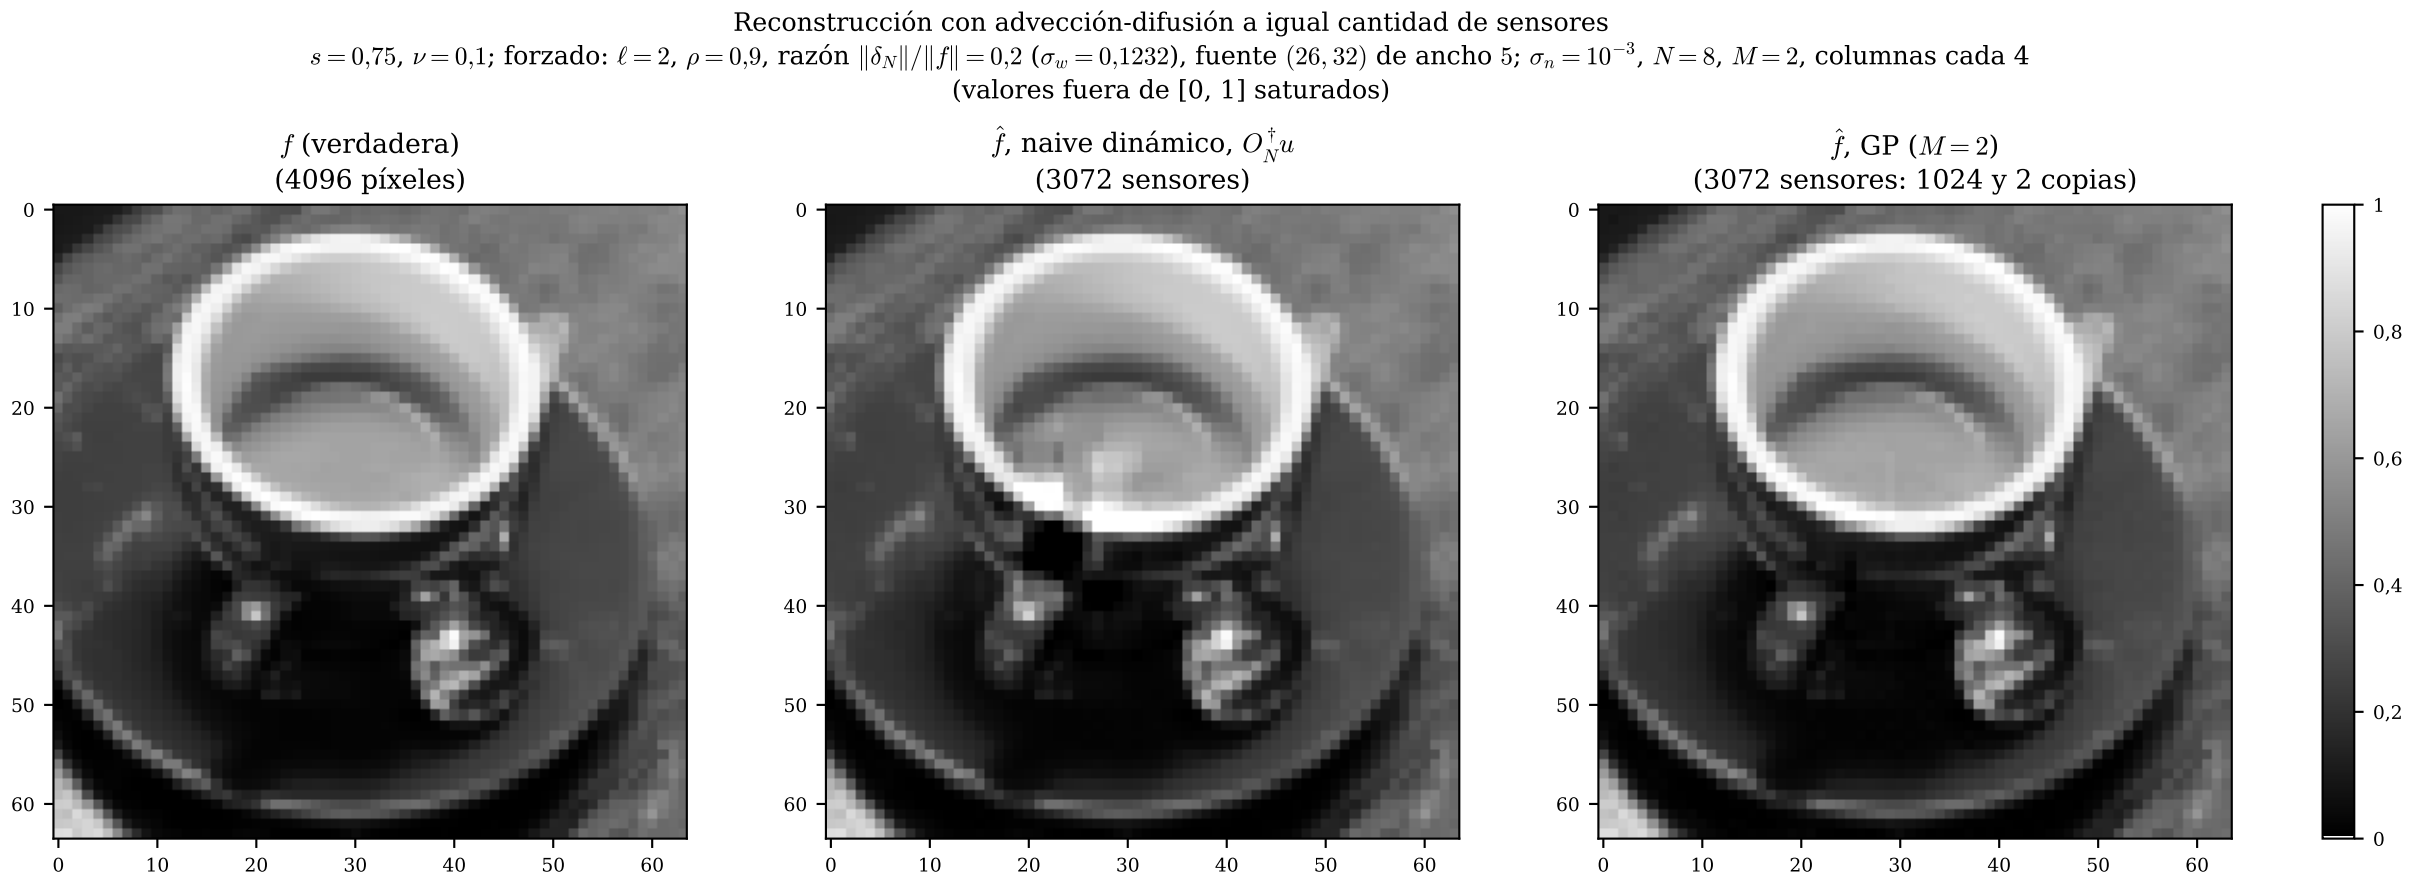

Reconstrucción con advección-difusión a igual cantidad de sensores
$s = 0{,}75$, $\nu = 0{,}1$; forzado: $\ell = 2$, $\rho = 0{,}9$, razón $\|\delta_N\|/\|f\| = 0{,}2$ ($\sigma_w = 0{,}1232$), fuente $(26, 32)$ de ancho 5; $\sigma_n = 10^{-3}$, $N = 8$, $M = 2$, columnas cada 4
(valores fuera de [0, 1] saturados)
f (verdadera)
(4096 píxeles)
$\hat{f}$, naive dinámico, $O_N^{\dagger} u$
(3072 sensores)
$\hat{f}$, GP ($M = 2$)
(3072 sensores: 1024 y 2 copias)
0
10
20
30
40
50
60
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0