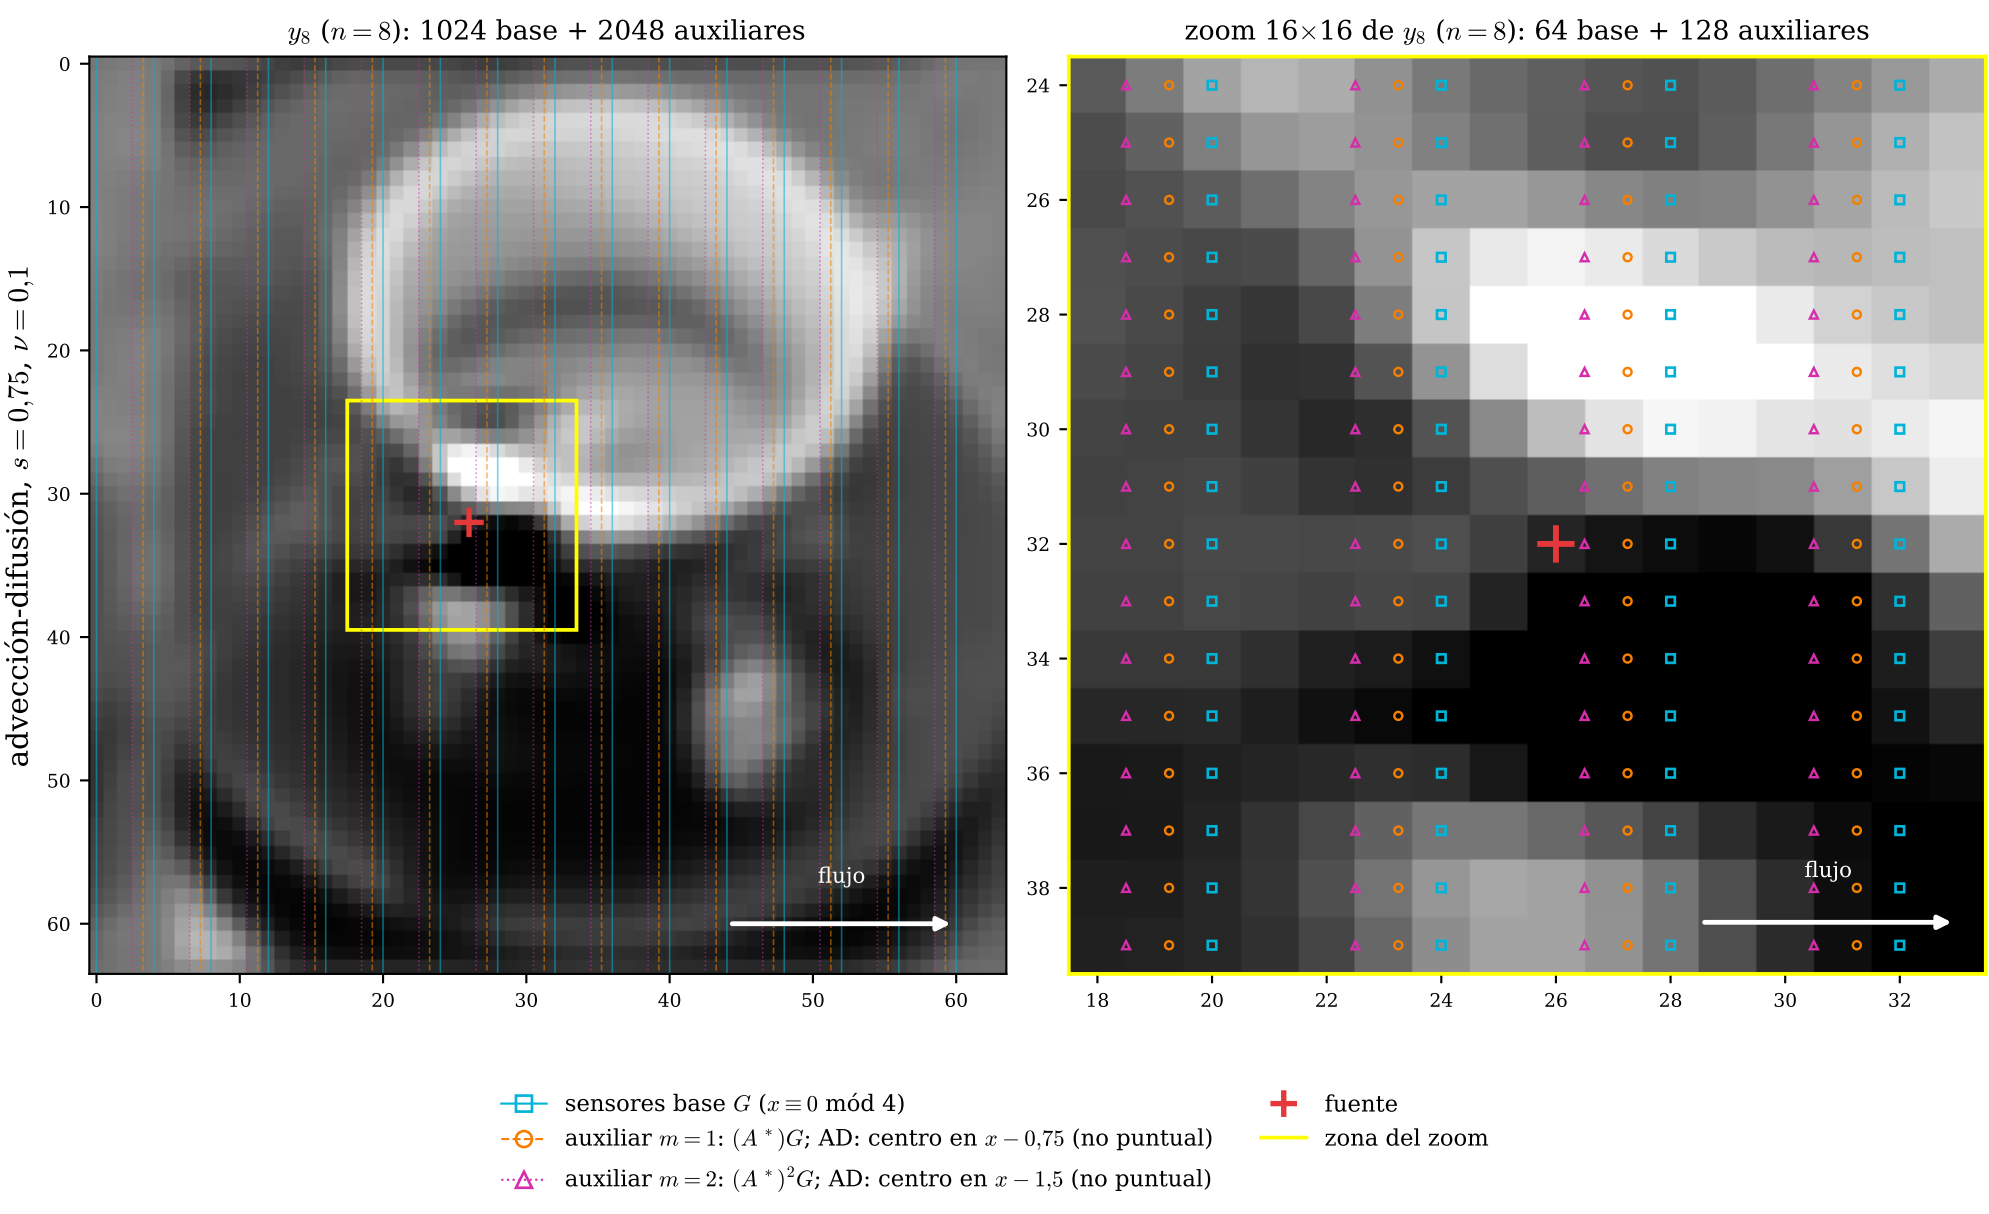
y_8 ($n=8$): 1024 base + 2048 auxiliares
zoom 16×16 de y_8 ($n=8$): 64 base + 128 auxiliares
advección-difusión, $s=0{,}75$, $\nu=0{,}1$
flujo
flujo
sensores base G ($x \equiv 0$ mód 4)
auxiliar $m=1$: $(A^*)G$; AD: centro en $x-0{,}75$ (no puntual)
auxiliar $m=2$: $(A^*)^2G$; AD: centro en $x-1{,}5$ (no puntual)
fuente
zona del zoom