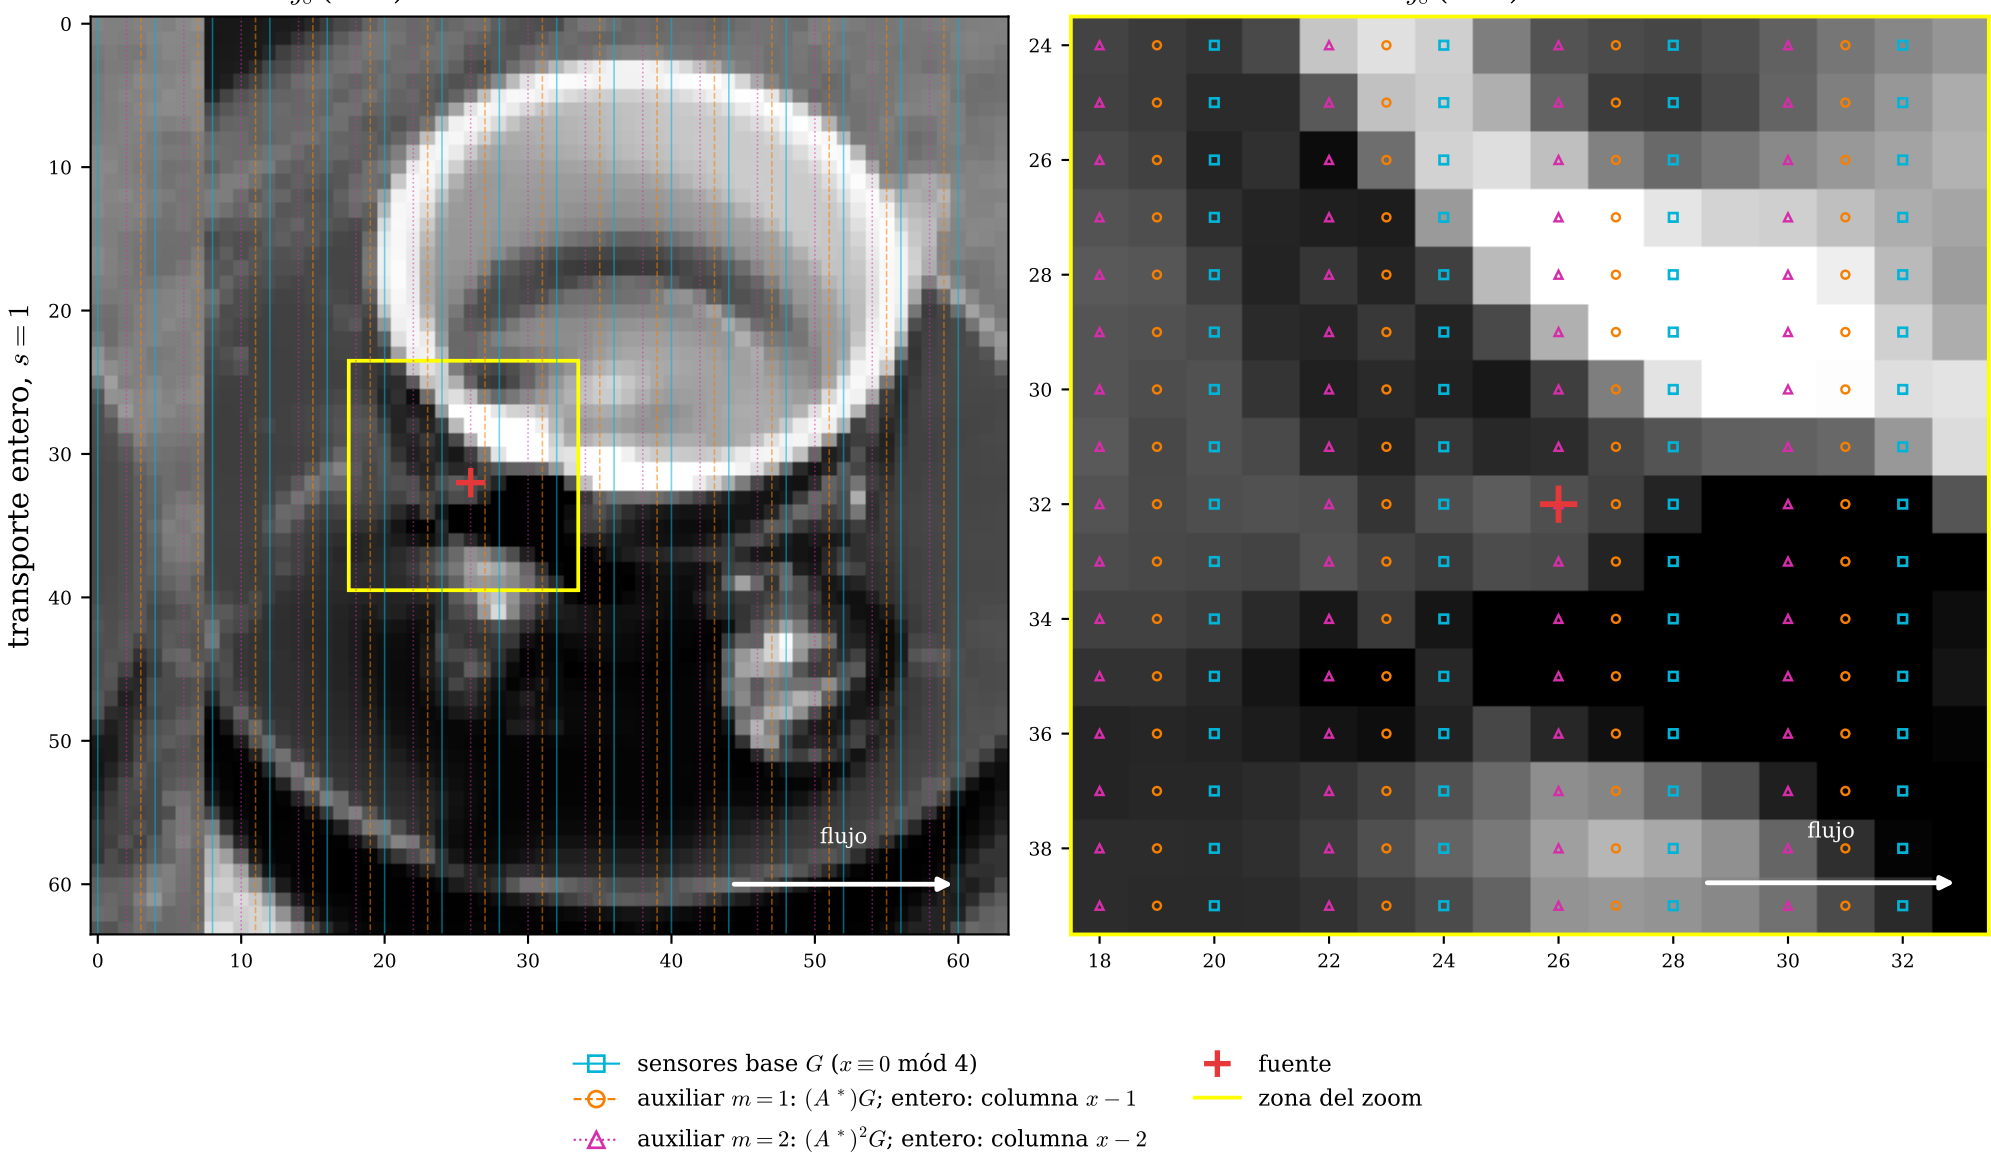
y_8 ($n=8$): 1024 base + 2048 auxiliares
zoom 16×16 de y_8 ($n=8$): 64 base + 128 auxiliares
transporte entero, $s=1$
flujo
flujo
sensores base G ($x \equiv 0$ mód 4)
auxiliar $m=1$: $(A^*)G$; entero: columna $x-1$
auxiliar $m=2$: $(A^*)^2G$; entero: columna $x-2$
fuente
zona del zoom