
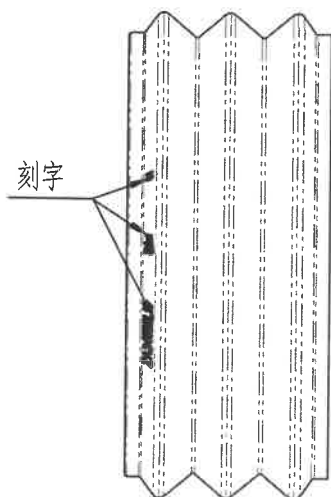
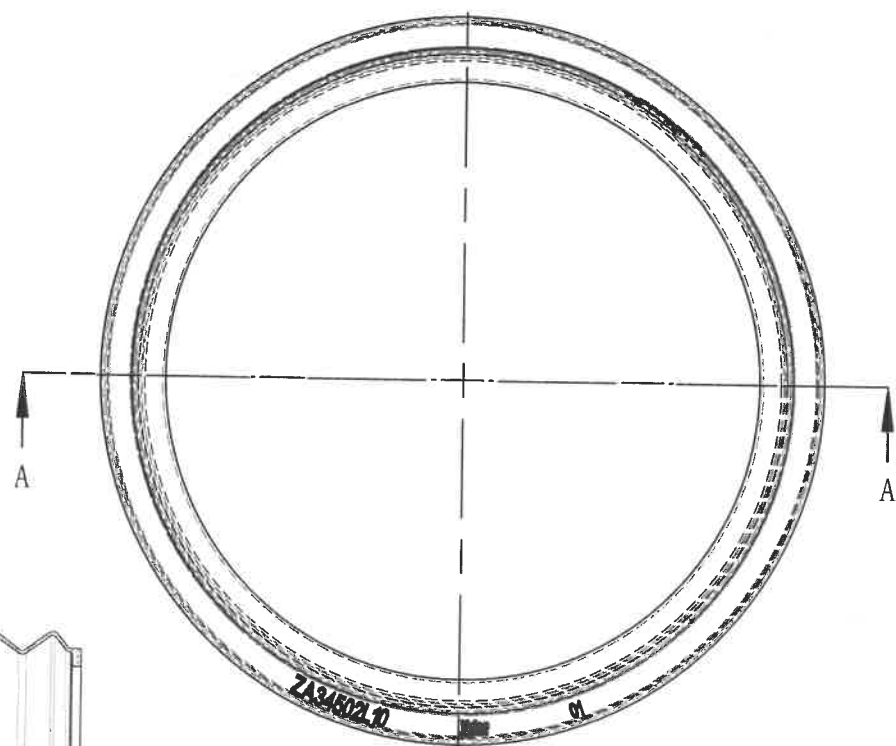
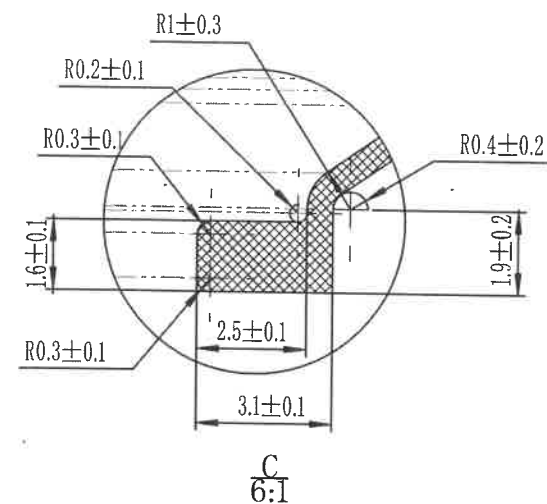
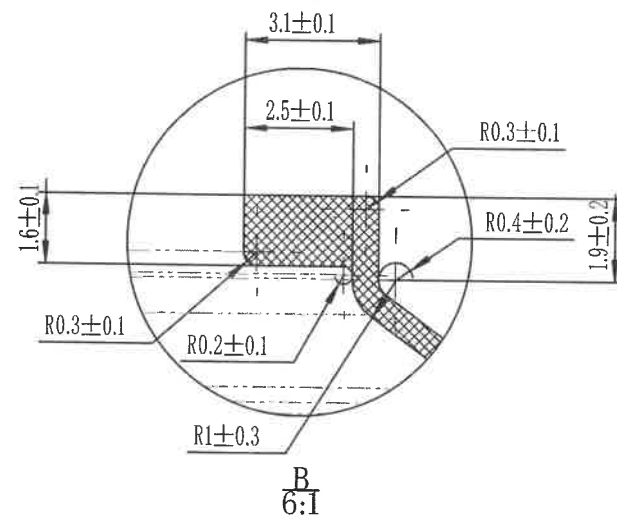


来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年月日	变更者
SJ-257657	8			首次出图	A	2025.12.26	帅佳丽

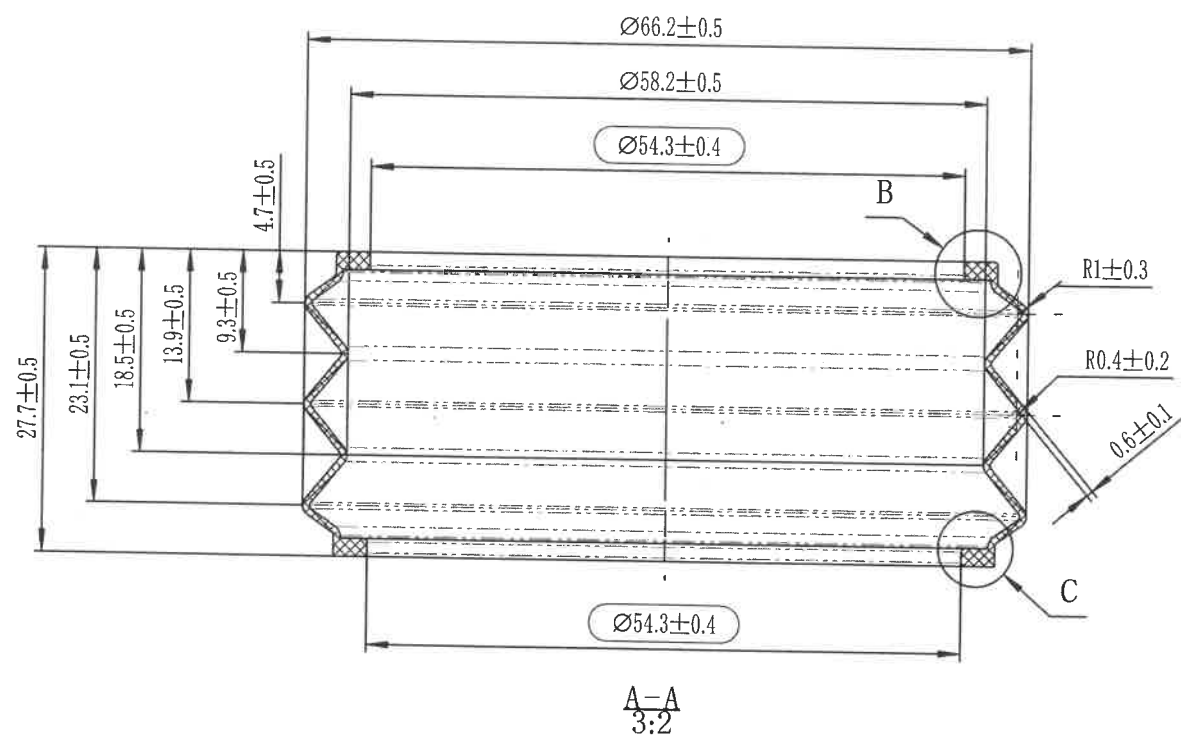


技术要求:

- 分型处飞边0.25mm max(厚)*0.5mm max(长);
- 指定位置刻字: "ZA34502L10", 参照DIN 1451-1C2, 凸起约0.2mm, 法雷奥logo, 字号2参照ZN-172/09, 凸起约0.2mm, 型腔号, 参照DIN 1451-1F1.5, 凸起约0.15mm;

3. 材料和表面处理必须符合最新的法雷奥BRDS清单(禁止, 限制, 可申报物质), 参照标准FTE-TL033;

4. "○"是出厂检验尺寸;

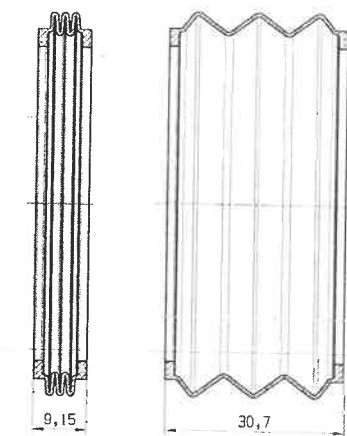

安装案例

安装案例

投影法 第一画法	比例 3:2	质量(g) 0.00g	材质 E627-C	产品号 20C409970-CPSJ
热处理·表面处理			名称 护套 (车灯防尘罩)	
批准	标准化	审批	校对	设计
陈静	王明	李强	张华	帅佳丽
图样标记	S		共 张 第 1 张	2025.12.26 6 电气系统
				图号 ZA34502L10 (WJK26)
				安徽中鼎密封件股份有限公司