

# Ficha de especificações

## CF FAC PX-7




**eur6**



### DIMENSÕES

H1 (mm)	
SLEEPER CAB	SPACE CAB
3.085	3.708

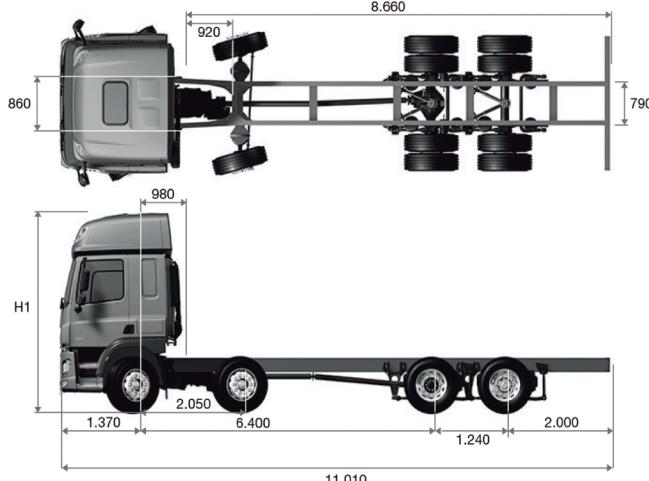

\*Condição veículo vazio.

### PESOS

PESO (kg) <sup>1</sup>	
Eixos dianteiros	5.340
Eixo traseiro	2.930
Total	8.270

1. Pesos do veículo em ordem de marcha: sem motorista, com estepe, caixa de ferramentas e extintor. **Configuração com cabine Space, 300 L de diesel.** Pode variar de acordo com o entre-eixos e opcionais escolhidos.



CARGA NOS EIXOS (kg)	
Carga dos eixos dianteiros (técnico/legal)	6.500 + 6.500/ 6.000 + 6.000
Carga dos eixos traseiros (técnico/legal)	20.000 / 17.000
Peso Bruto Total (PBT) (técnico/legal)	33.000 / 29.000
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	35.000

# TREM DE FORÇA

## MOTOR PACCAR PX-7

POTÊNCIA	308 cv - 227 kW (2.200 rpm)
TORQUE	1.200 Nm @1.200 - 1.500 rpm
CILINDRADA	6 cilindros - 6,7 litros - Injeção Common-rail
FREIO MOTOR*	245 cv @2.650 rpm

\*Item opcional

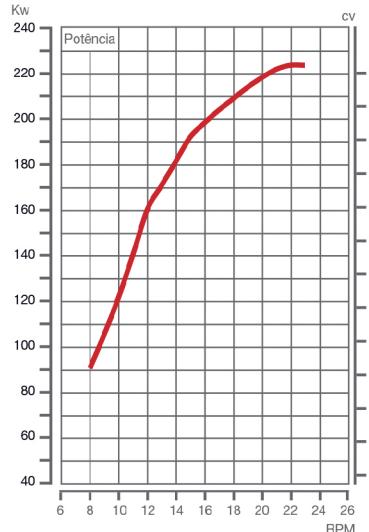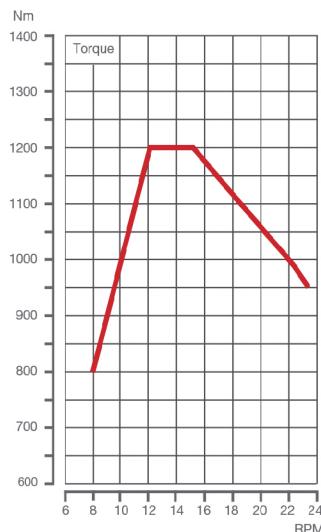

## TRANSMISSÃO ZF

Automatizada – Direct Drive	9 velocidades a frente + 1 à ré
Manual - Direct Drive	9 velocidades a frente + 1 à ré

## EIXO TRASEIRO

Méritor	MS-165
Relação de diferencial	3,73 - 4,10

# ESTRUTURA

## CHASSI

Suspensão dianteira	Molas parabólicas com amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora
Suspensão traseira	Suspensão balacim com molas trapezoidais e suspensor pneumático
Pneus	275/80 R22,5 - 295/80 R22,5
Rodas	8,25x22,5 - Aço
Freios	Freio de circuito independente pneumático a tambor com EBS

## TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L) - PLÁSTICO

Combustível (L)	300	300 + 350
Arla 32 (L)		42

## CHASSI

Bateria	2x135Ah / 12V 2x175Ah / 12v
Alternador	80 A / 28 V - 100 A / 28 V
Tensão nominal	24 V

# CABINE

## EXTERIOR

Para-choque em aço galvanizado na cor da cabine
FUP – Barra frontal anti-intrusão
Retrovisores bipartidos
Faróis halogêneos birrefletores com lentes Lexan
Luzes de condução diurna - DLR
Espelho de aproximação lateral

## INTERIOR

Banco do motorista com suspensão pneumática
Cortinas com blackout
Decoração interna Dark Sand com acabamentos Black Rock
Ar-condicionado digital

## EQUIPAMENTOS

Controle de tração - ASR	Buzina pneumática de teto*
Sistema de suporte a condução	Geladeira interna*
Skylight <sup>1</sup>	Decoração Argenta*
Auxiliar de partida em aclives - HSA <sup>2</sup>	Cortinas centrais*
Suporte para estepe*	Defletores de ar*
Rodas de aço na cor preta*	Rodas de alumínio*
Segunda cama tipo beliche <sup>1</sup>	Faróis auxiliares com lentes Lexan*
Espelho frontal de aproximação*	Faróis auxiliares com lentes Lexan e função Cornering*
Farol LED com lentes Lexan*	Climatizador de teto*
Air Bag*	Aviso sonoro de marcha ré*
Desligamento automático se ocioso 5 min	Preparação para tomada de força*

\*Itens opcionais | 1. Opcional apenas para cabine Space | 2. item série para transmissão AT

## SLEEPER CAB



## SPACE CAB



## INTERIOR



Imagens e cores meramente ilustrativas\*

CHASSI	
Bateria	2x135Ah / 12V 2x175Ah / 12v
Alternador	80 A / 28 V - 100 A / 28 V
Tensão nominal	24 V