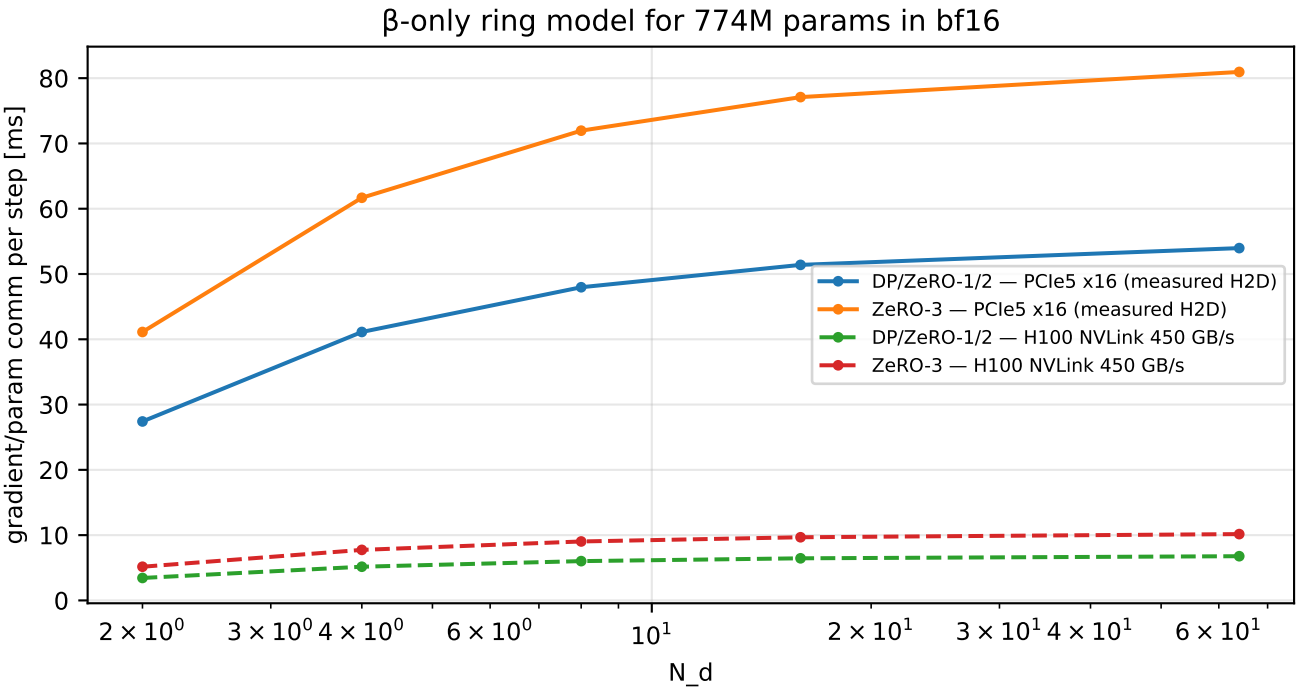
β-only ring model for 774M params in bf16
gradient/param comm per step [ms]
N_d
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2×10^0
3×10^0
4×10^0
6×10^0
10^1
2×10^1
3×10^1
4×10^1
6×10^1
DP/ZeRO-1/2 — PCIe5 x16 (measured H2D)
ZeRO-3 — PCIe5 x16 (measured H2D)
DP/ZeRO-1/2 — H100 NVLink 450 GB/s
ZeRO-3 — H100 NVLink 450 GB/s