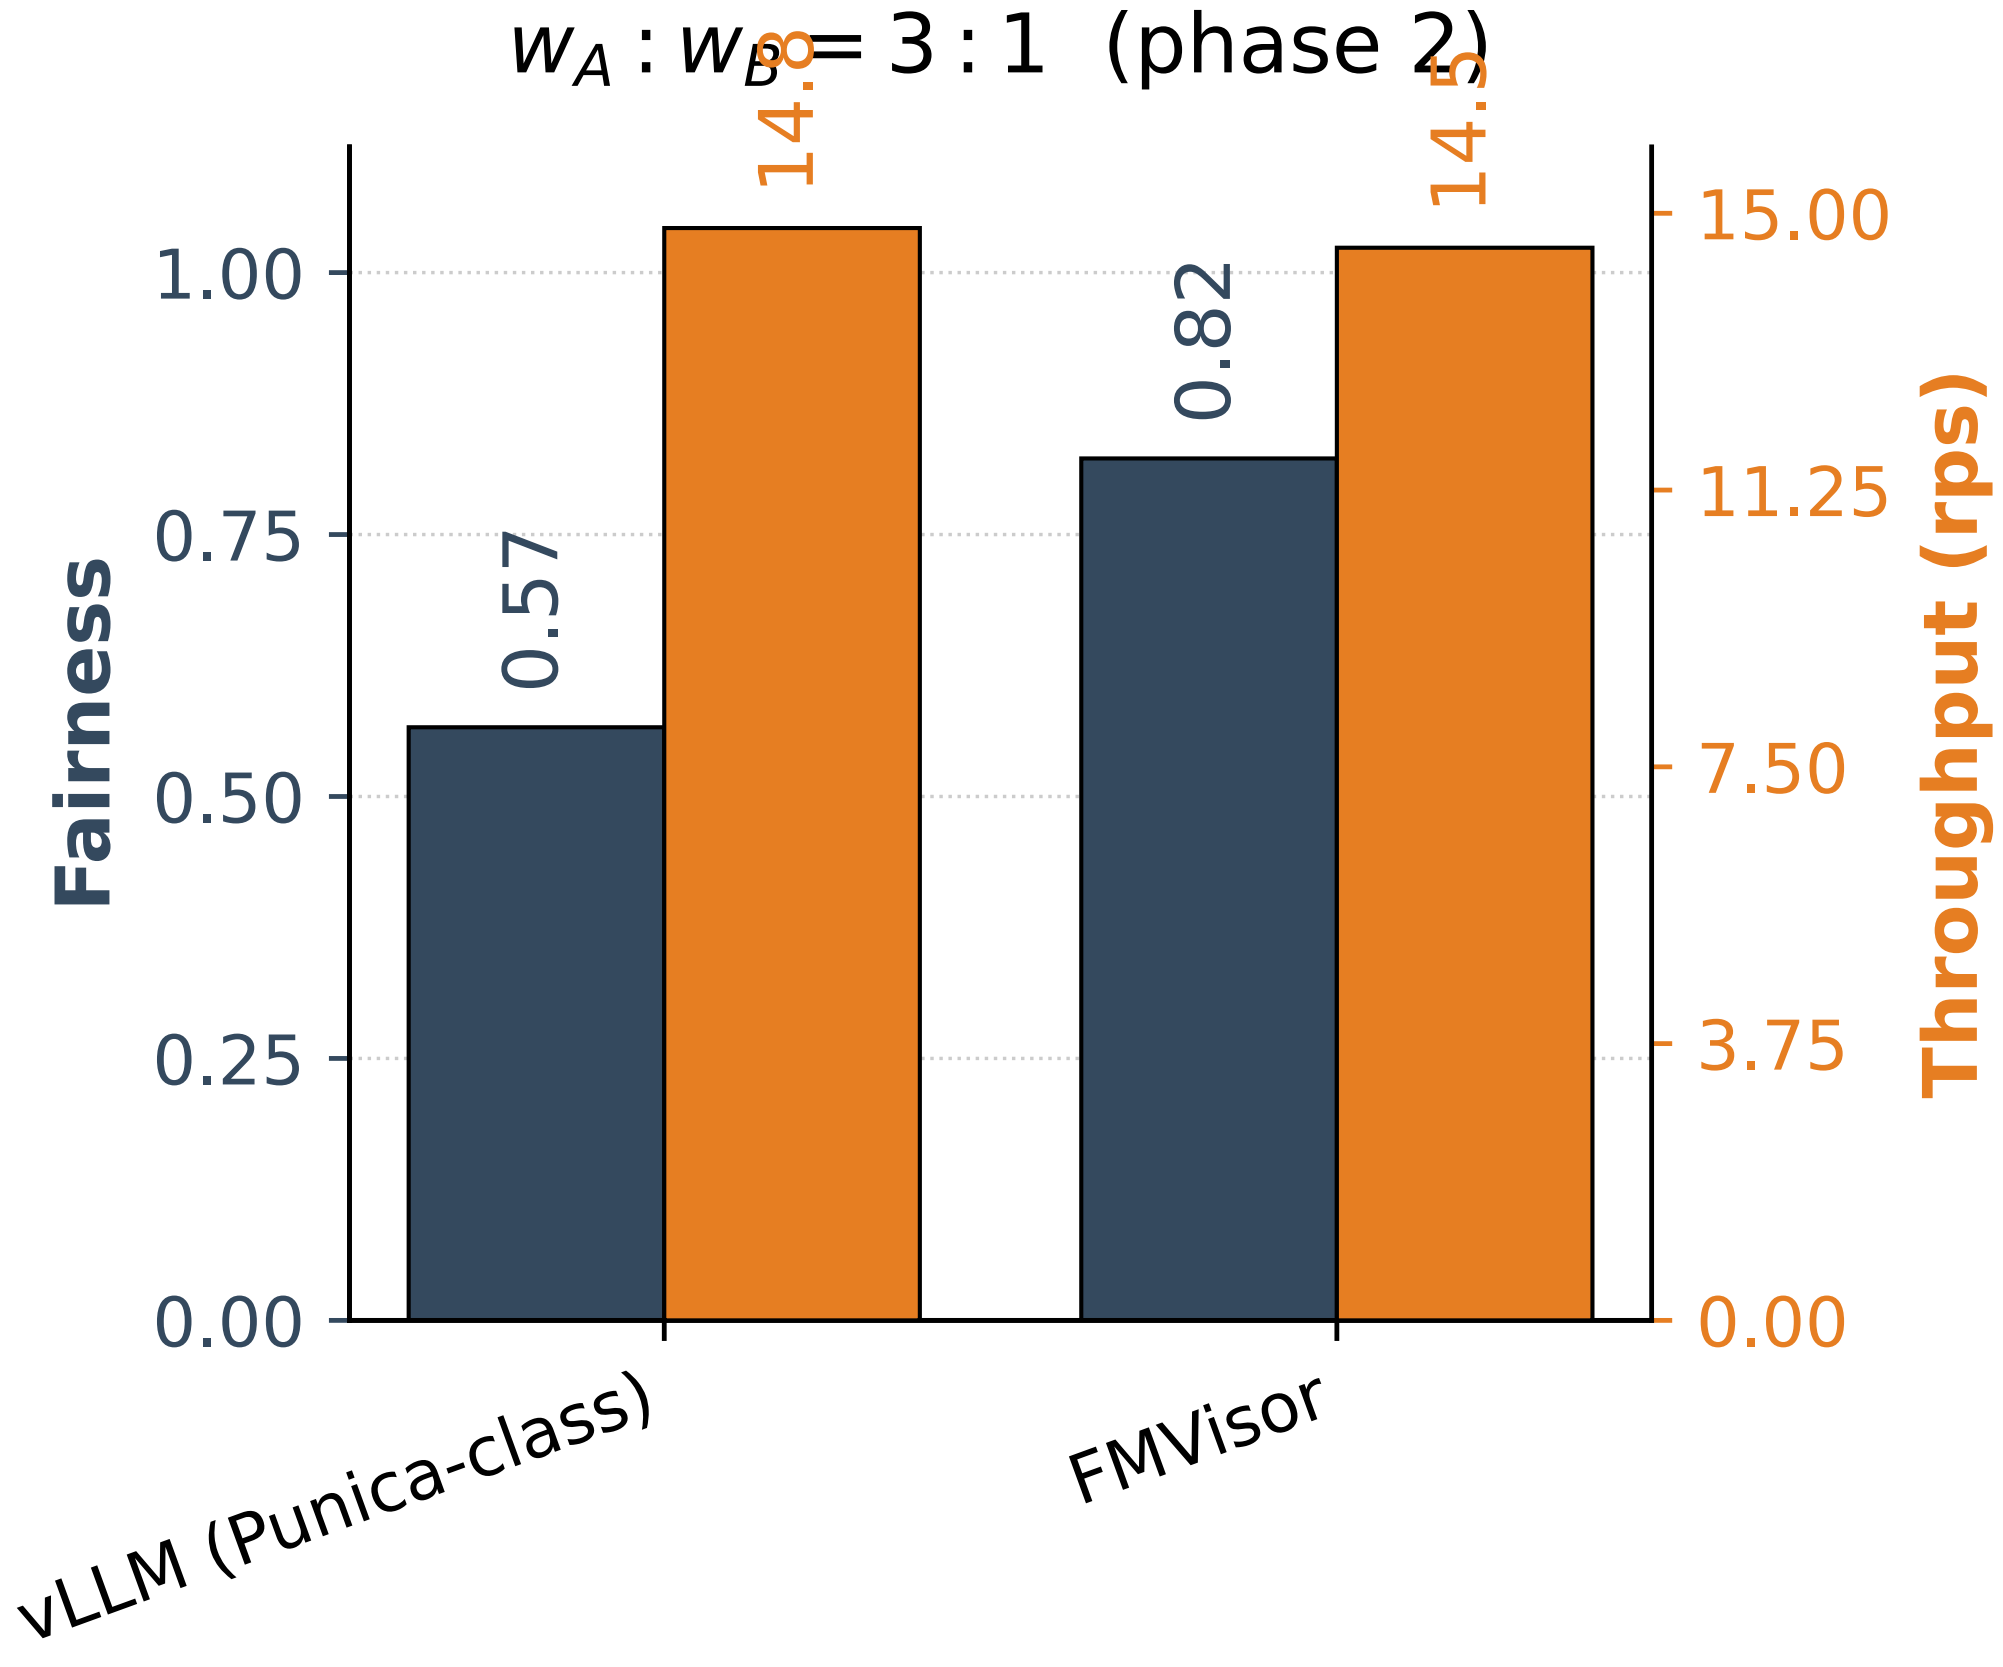
$w_A : w_B = 3:1$ (phase 2)
Fairness
Throughput (rps)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
15.00
11.25
7.50
3.75
0.00
0.57
14.8
0.82
14.5
vLLM (Punica-class)
FMVisor