FEUILLE DE REGLAGE NL 1500	MORI SEIKI - N° 1069	SECTION 2268
DNC : U 285 29600	DESIGNATION : R 106 297 30 = F =	DATE 04/01/2012
PLAN USINAGE : U2/	RBE 06 IC obt 1/2 M	Matricule copie RNC3

OUTIL	CORR	DESIGNATION PO - OUTIL	Rayon	PLAQ	DIMENSION	SÉQUENCE	MAG
1	101	Copier Ebauche ExT	0,8	55°		N 30	
2	202	Centrer 90°	-----		Ø 16	N 630	X
3	303	Copier Finition ExT	0,4	35°		N 940 N 1350	
4	404	Perçer KDS	-----		Ø 9,8	N 700	X
5	505	Fileter ExT	P1,5			N 1220 N 1540	
6	606	Perçer HSS 180°	-----		Ø 9,5	N 860	X
7	707	Perçer KDS	-----		Ø 6	N 980	X
8	808		-----			----------	
9	909	Aleser INT	R0,2		Horn 1033	N 1600	
10	1010		-----			----------	
11	1111		-----			----------	
12	1212		-----			----------	
13	1313		-----			----------	
14	1414		-----			----------	
15	1515	Tronçonner	L=3			N 1745	
16	1616	Butée	-----			----------	

MANDRIN Ø	PINCE Ø	HEX : 24	COMMENTAIRES

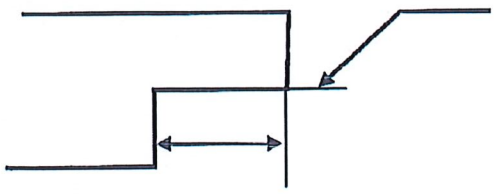

SUIVANT PROFIL :
R306 251 00A

Longueur de Butée :		G54: 200			
Paramètres Embarreur IEMCA	1 = 44	21 =	24 =	34 =	OP: 100
%	TEMPS / CYCLE : 2'38"	TEMPS / AL :	PIECE/HEURE:	U80020866	

U80020866