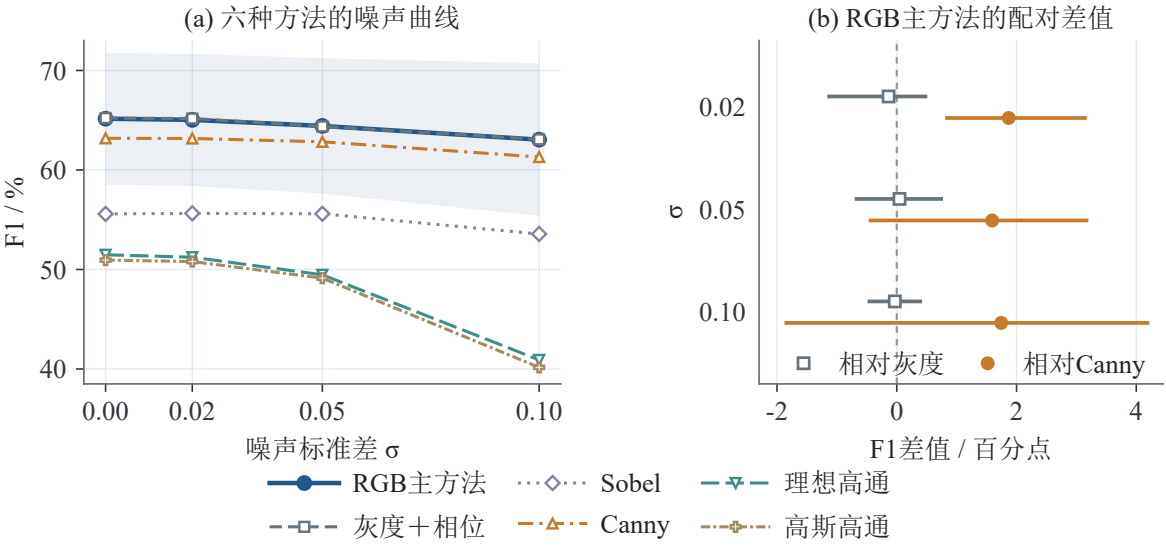
(a) 六种方法的噪声曲线
F1 / %
70
60
50
40
0.00
0.02
0.05
0.10
噪声标准差 σ
(b) RGB主方法的配对差值
σ
0.02
0.05
0.10
相对灰度
相对Canny
-2
0
2
4
F1差值 / 百分点
RGB主方法
Sobel
理想高通
灰度＋相位
Canny
高斯高通