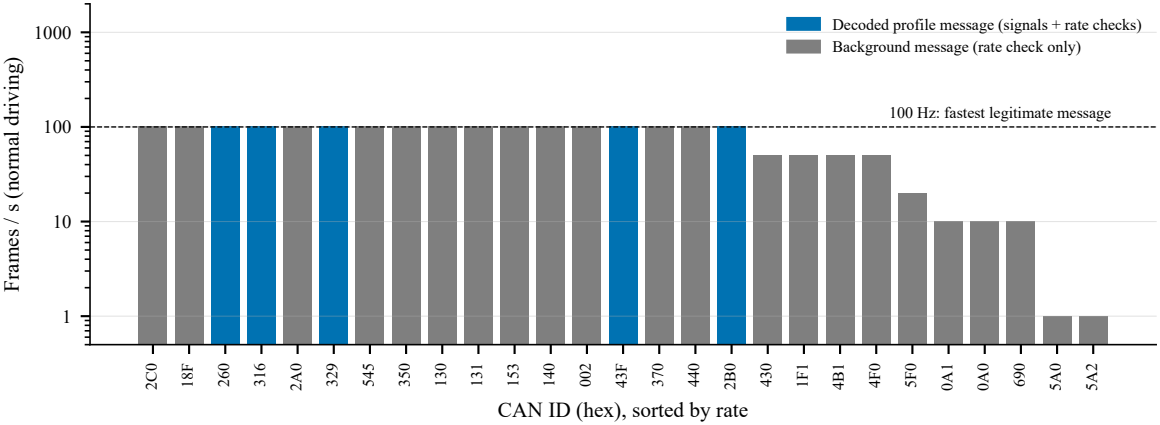
Decoded profile message (signals + rate checks)
Background message (rate check only)
100 Hz: fastest legitimate message
Frames / s (normal driving)
1000
100
10
1
2C0
18F
260
316
2A0
329
545
350
130
131
153
140
002
43F
370
440
2B0
430
1F1
4B1
4F0
5F0
0A1
0A0
690
5A0
5A2
CAN ID (hex), sorted by rate