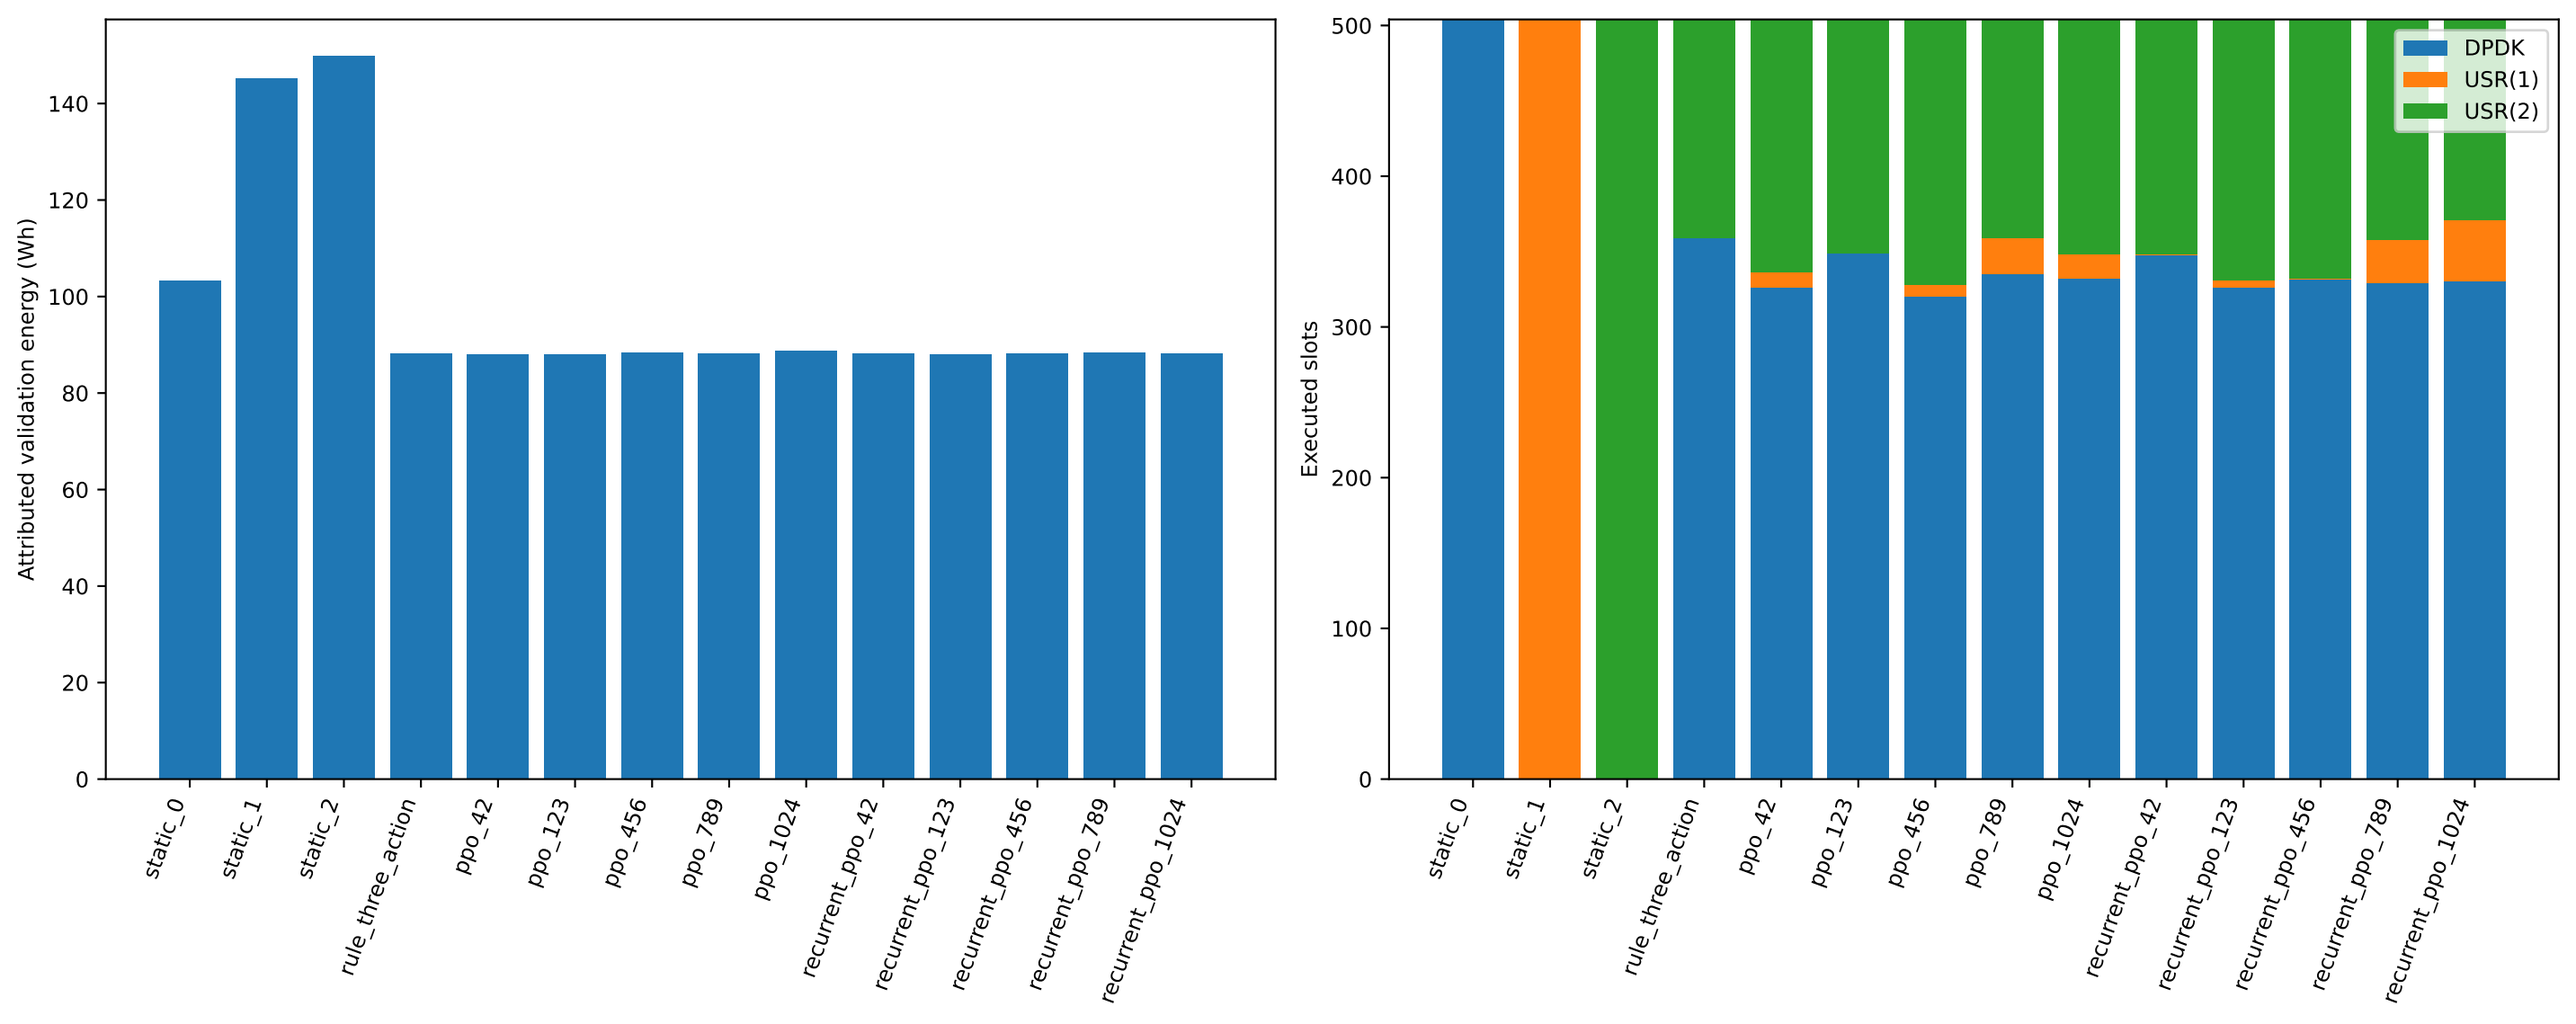
Attributed validation energy (Wh)
0
20
40
60
80
100
120
140
static_0
static_1
static_2
rule_three_action
ppo_42
ppo_123
ppo_456
ppo_789
ppo_1024
recurrent_ppo_42
recurrent_ppo_123
recurrent_ppo_456
recurrent_ppo_789
recurrent_ppo_1024
Executed slots
0
100
200
300
400
500
DPDK
USR(1)
USR(2)
static_0
static_1
static_2
rule_three_action
ppo_42
ppo_123
ppo_456
ppo_789
ppo_1024
recurrent_ppo_42
recurrent_ppo_123
recurrent_ppo_456
recurrent_ppo_789
recurrent_ppo_1024