


EE 100 EZLSZ 7 dVhJ



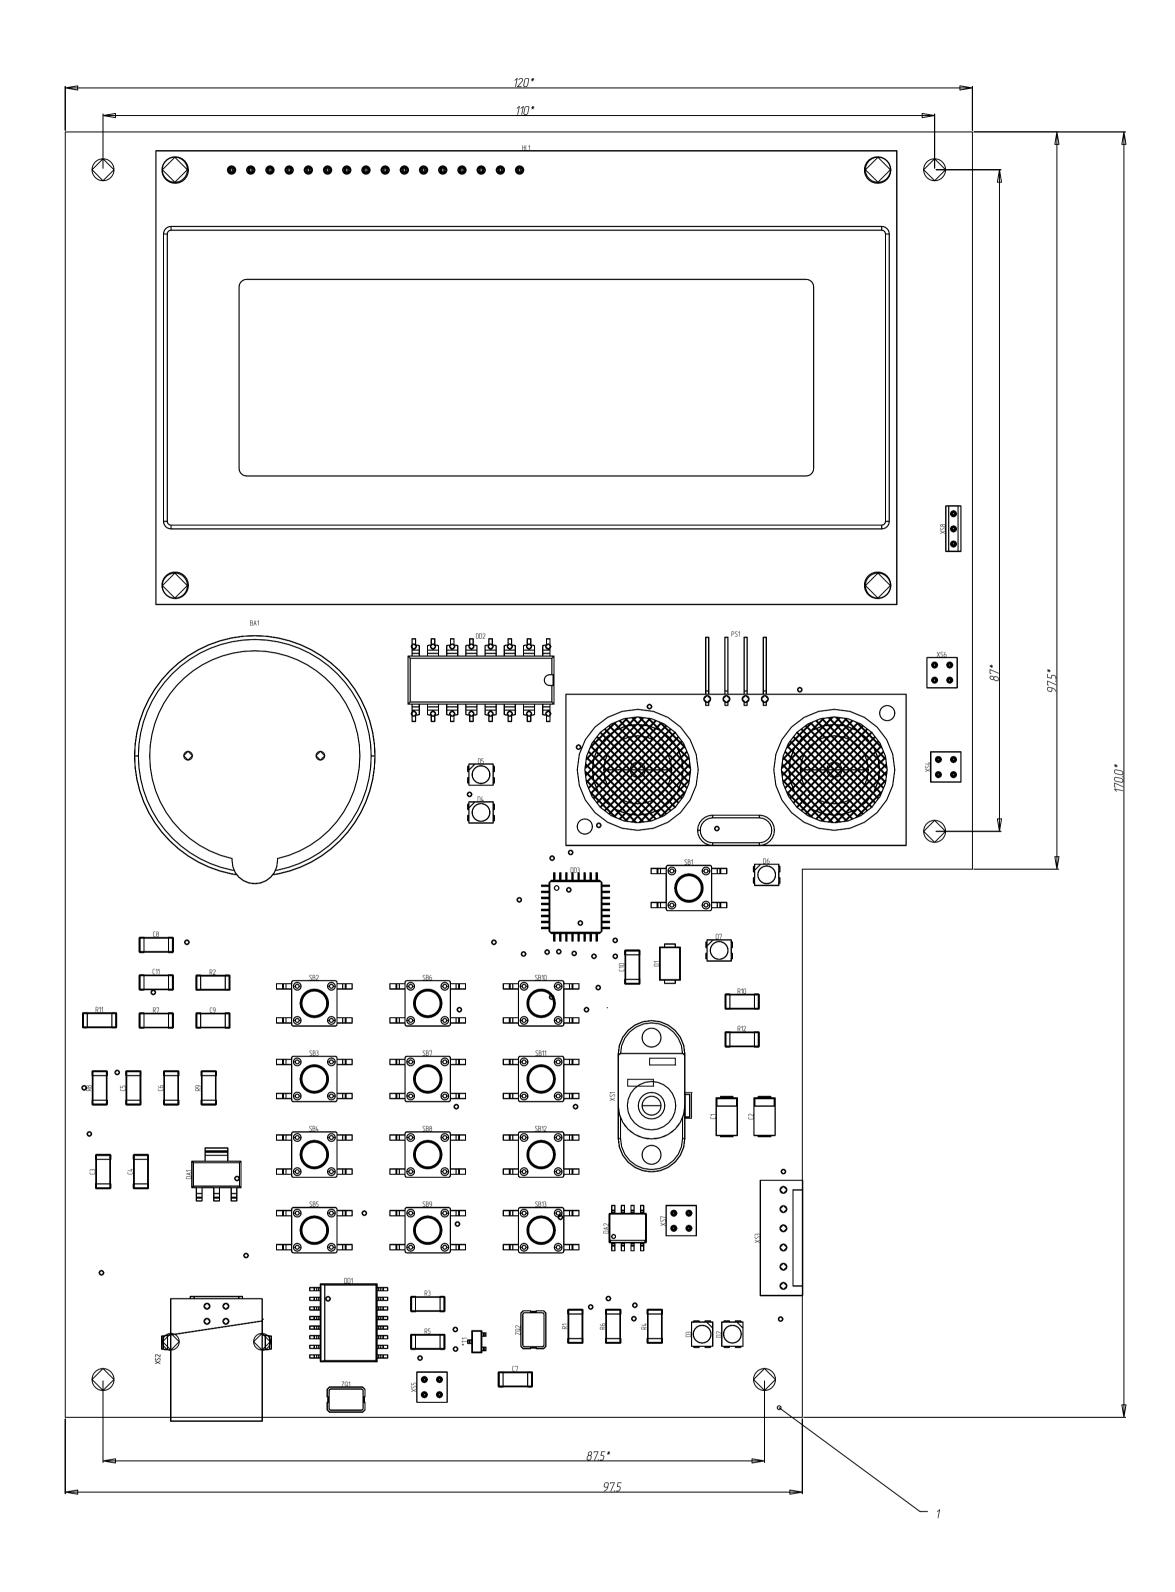

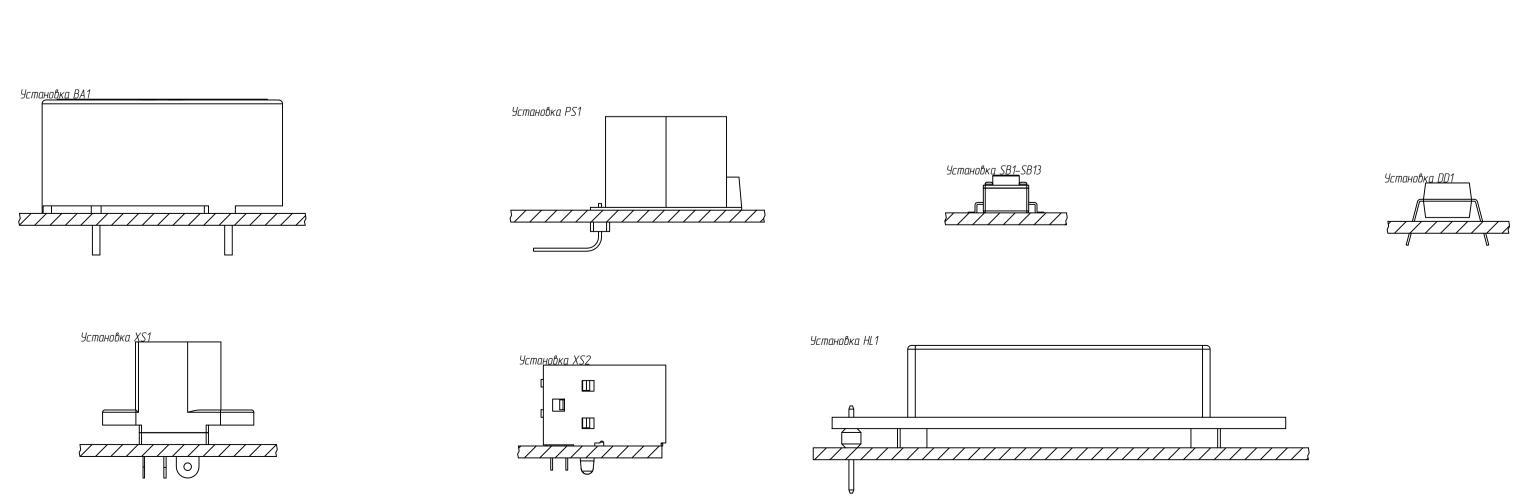

- 1 \* Размер для справок.
- 2 Паять бессвинцовым припоем ПОМ –3 ГОСТ 21931–76.
- 3 Нестандартные варианты установки ИЭТ выполнить по чертежу.
- 4 Паяльная паста Mechnic XP–50.
- 5 Позиции ИЭТ условно не показаны.
- 6 Позиционные обозначения ИЭТ показаны условно.
- 7 Маркировать месяц и год изготовления краской МКЭ белая ОСТ 4 ОСТ 92–1586–89 в свободном месте платы методом шелкографии по ГОСТ 2.304–81 шрифтом 3,5 или 5 тип А по СТБ 992–9510
- 8 После установки ИЭТ плату покрыть лаком PLASTIK 71
- 9 Остальные тезнические требования по СТБ 1022–96

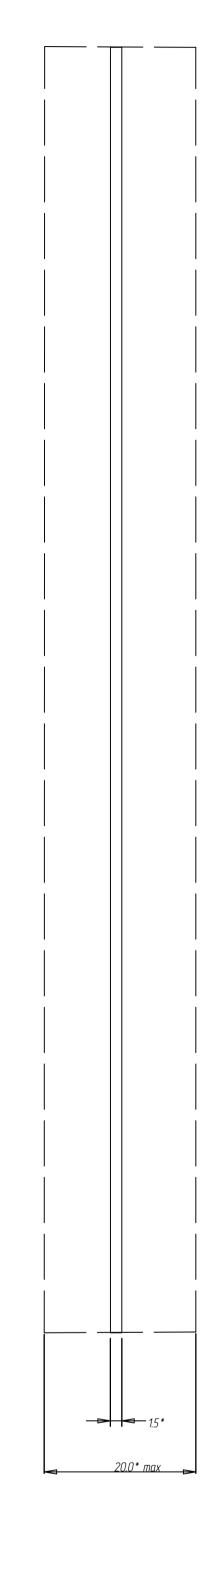