
Circuit Diagram

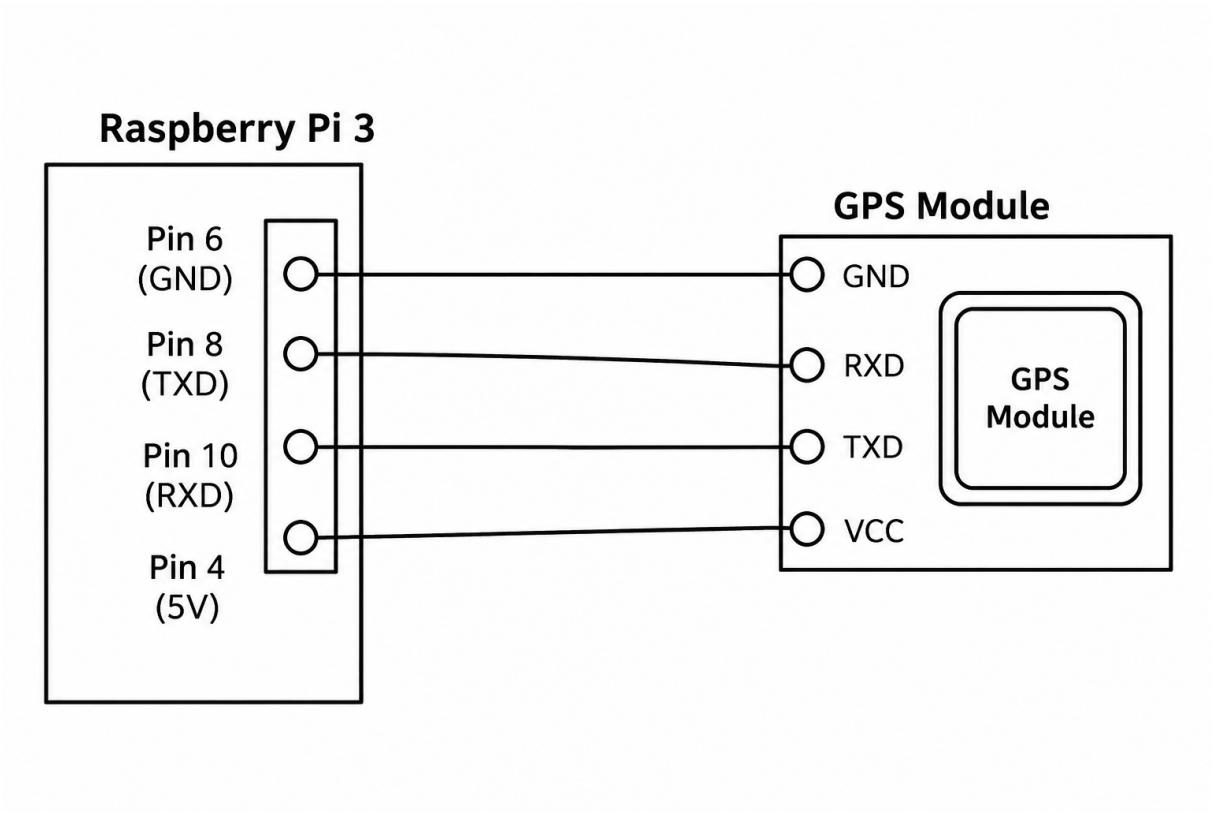

Source Code

```
import time
import RPi.GPIO as GPIO
import serial
import sys

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setwarnings(False)

uart = serial.Serial("/dev/serial0", baudrate=9600, timeout=1)

while True:
    data = uart.readline()
    print(data.decode("utf-8", errors="replace").strip())
```