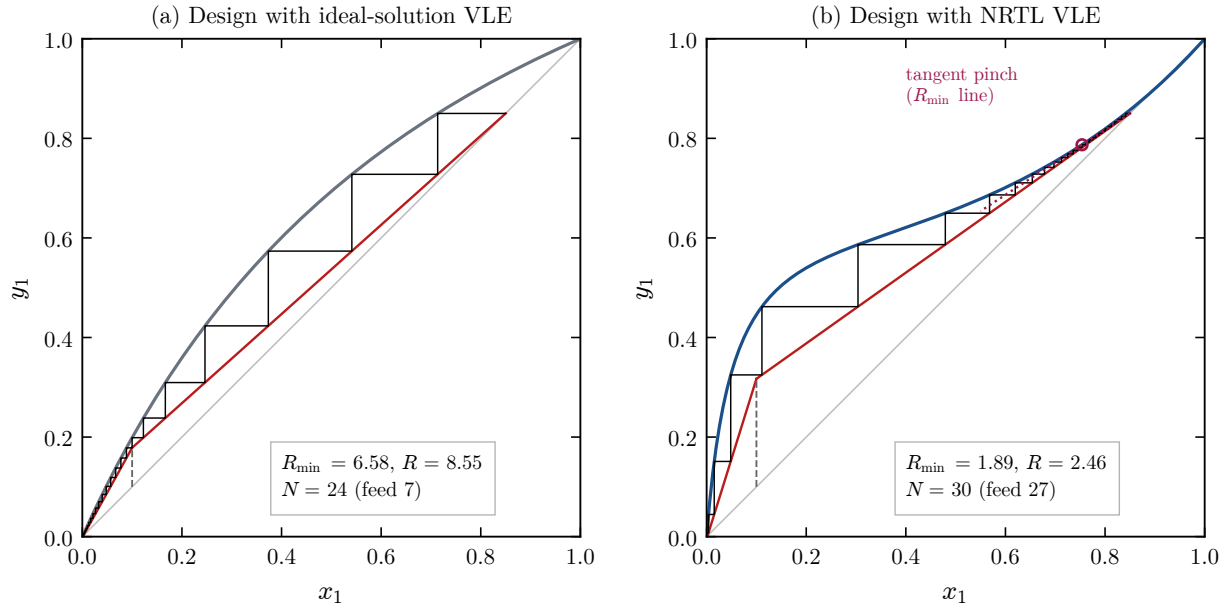
(a) Design with ideal-solution VLE
(b) Design with NRTL VLE
tangent pinch
($R_{\min}$ line)
$R_{\min} = 6.58$, $R = 8.55$
$N = 24$ (feed 7)
$R_{\min} = 1.89$, $R = 2.46$
$N = 30$ (feed 27)
y_1
x_1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0