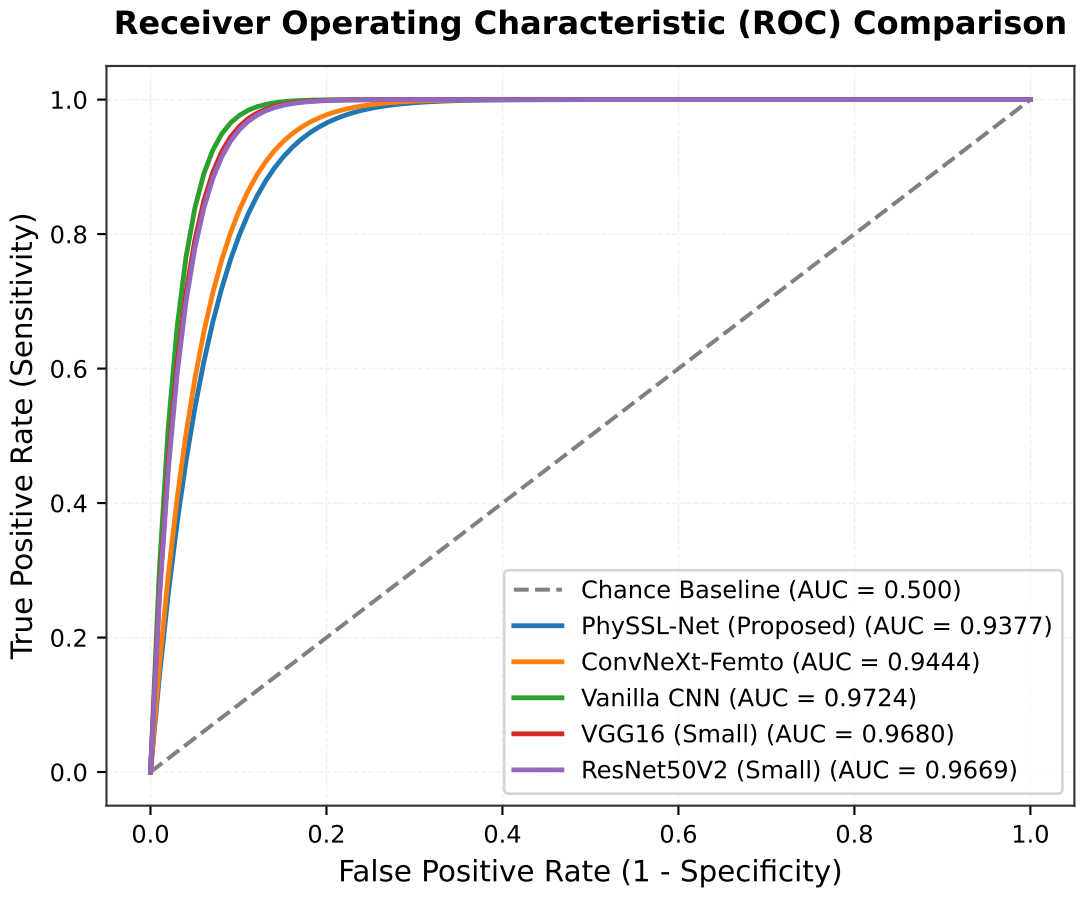
Receiver Operating Characteristic (ROC) Comparison
True Positive Rate (Sensitivity)
False Positive Rate (1 - Specificity)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Chance Baseline (AUC = 0.500)
PhySSL-Net (Proposed) (AUC = 0.9377)
ConvNeXt-Femto (AUC = 0.9444)
Vanilla CNN (AUC = 0.9724)
VGG16 (Small) (AUC = 0.9680)
ResNet50V2 (Small) (AUC = 0.9669)