a 均匀体素 / DDA

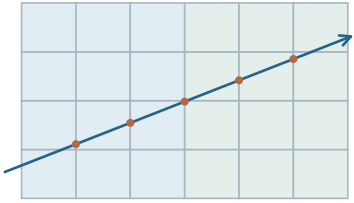

选取最近的网格面

更新单元索引与区间

单元索引 (i, j, k)，区间 [t入, t出]

b 层级叶单元

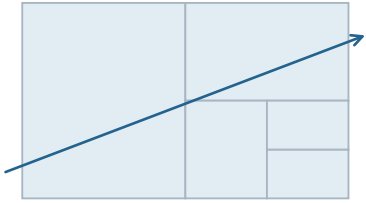

逐层找到穿过的叶单元

按单元尺寸计算下一交点

叶单元编号、尺寸与材料

射线起点 r0 与方向 Ω

c BVH面元候选



先筛包围盒，再求交

交点排序与内外判定

表面编号与交点参数