
K 7207 HI 800 276 D (1540)

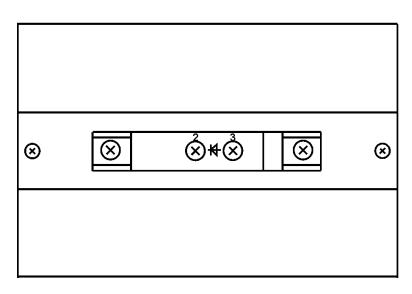

**(**E

## K 7207: Diode auf Kühlkörper

- Für SELV und PELV
- Mit Rastfuß zur Montage auf Tragschiene NS 35 nach EN 50022






Bild 1: Ansicht Diode auf Kühlkörper

## **Technische Daten**

Betriebsspannung: 24 VDC oder 48 VDC, SELV oder PELV

Belastbarkeit

bei senkrechter Montage <sup>1)</sup>: Max. 25 A bei waagrechter Montage: Max. 16 A Anschluss: Schrauben M5

Montage: Auf Tragschiene NS 35 nach EN 50022

Abmessung: Breite: 150 mm Höhe: 100 mm

Tiefe: 50 mm

Gewicht: 0,75 kg

## Diodendaten

Typ SKKE81/04, Fabrikat Semikron:

Durchlassspannung Ca. 0,85 V

Bei senkrechter Montage mehrerer K 7207 übereinander zwischen den Kühlkörpern einen Abstand ≥ 150 mm einhalten!

HI 800 276 D (1540) K 7207

Seite 2 von 2 HI 800 276 D