




**Schottblech M 3439**

Ausbausatz für Baugruppenträger 4 HE

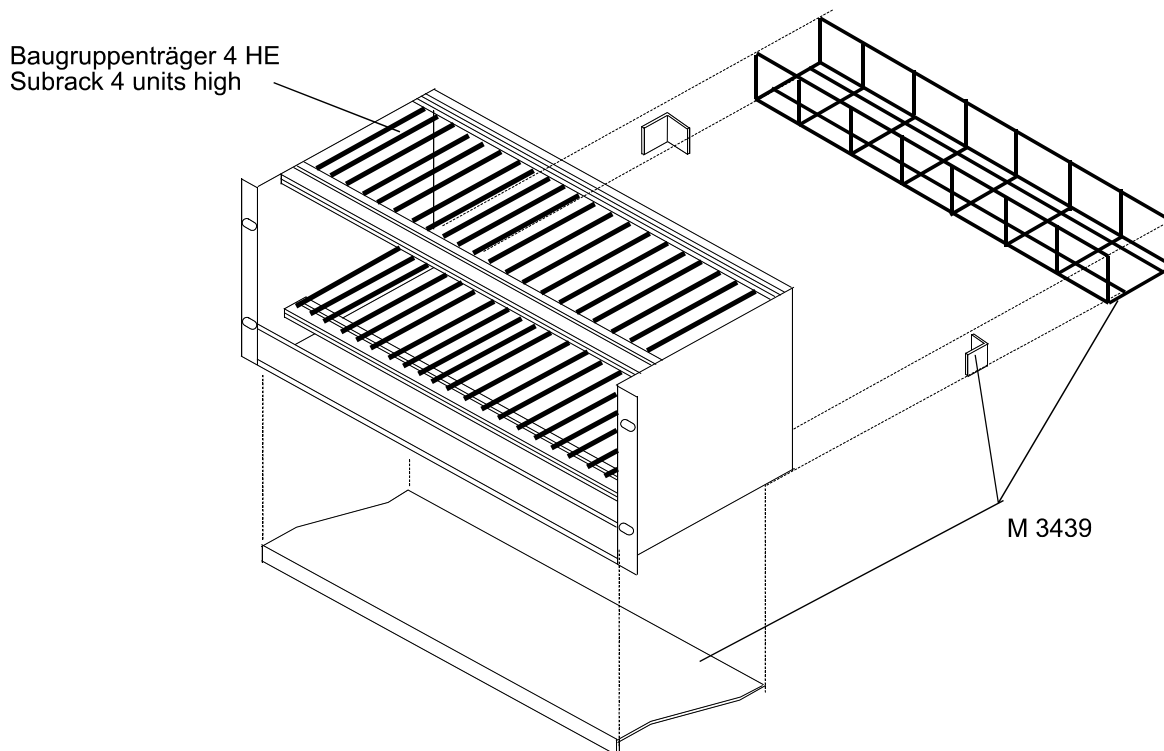

Der Ausbausatz setzt sich zusammen aus:

- Schottblech,
- Gitterträger mit Befestigungslasche,
- 2 Konstruktionswinkel,
- Befestigungsmaterial (Sperrzahn-Kreuzschlitzschrauben)

**Einbau:**

- Das Schottblech kann in zwei Lagen eingebaut werden. Über den Gitterträger erfolgt die Luftzu- bzw. -abfuhr.
- Bei einer Nachrüstung des Baugruppenträgers 4 HE müssen bei diesem die Montageplatte mit Kabelkanal und das Beschriftungsfeld ausgebaut werden.

**Anwendung:**

Schottblech für Luftleitung und Gitterträger für Aufnahme der Verdrahtung

Material Schottblech  
Oberfläche Schottblech  
Material Gitterträger

Aluminium  
chromatiert  
Stahldraht, kunststoffbeschichtet