


BV 7056

CE

BV 7056: Datenverbindungskabel

Verbindung der Busanschlussklemme H 7506 mit Steuerungen des Systems *HIMatrix* Standardlängen: 2 m, 4 m

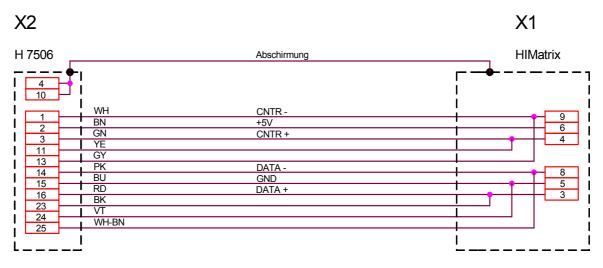

25-pol. MIN-D Stecker

9-pol. MIN-D Stecker

Abbildung 1: Verdrahtung

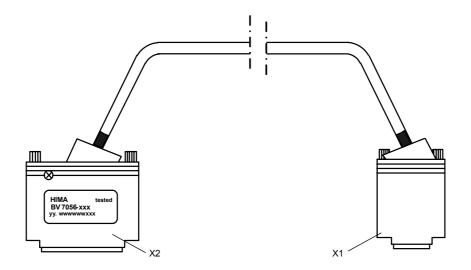


Abbildung 2: Verwendetes Kabel: LiYCY 16 x 0,14 mm²