


SAFETY
NONSTOP

BV 7032: Соединительный кабель для передачи данных

Соединение входных/выходных шин модульной стойки ввода/вывода друг с другом, с центральной модульной стойкой и с соединительным модулем F 7541 (модульная стойка H41/H51)

- Стандартная длина: 0,5 м
- Специальная длина до 5 м, после испытания возможно и больше
- Общая длина шины: 12 м

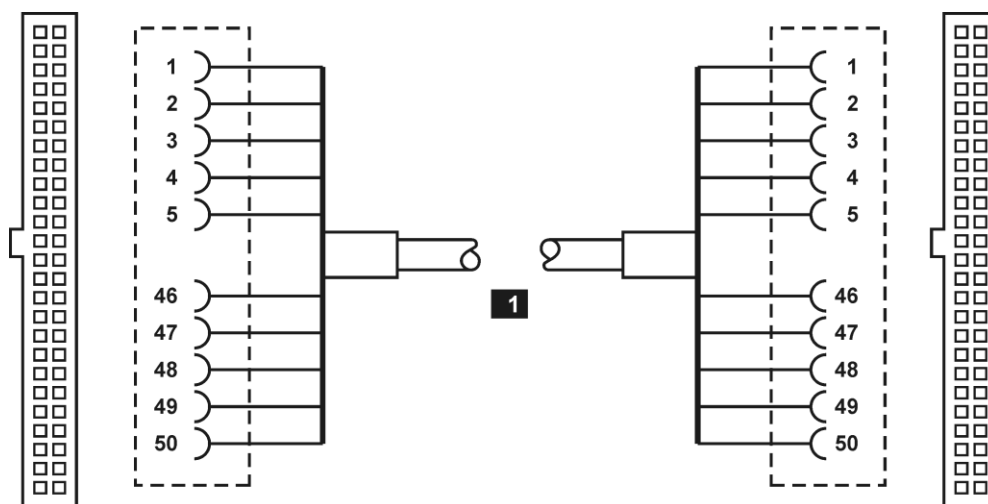

1 Ленточный кабель 50-жильный
(круглый)

Рис. 1: Разводка

