


COMUNICAÇÃO ENTRE APLICAÇÕES



Comunicação

- Aplicações interagem de várias formas
 - com o utilizador (stdin, stdout, stderr)
 - com dispositivos (portas USB, Serie, etc..)
 - ficheiros
 - eventos de interação (apontadores)
 - com outras aplicações

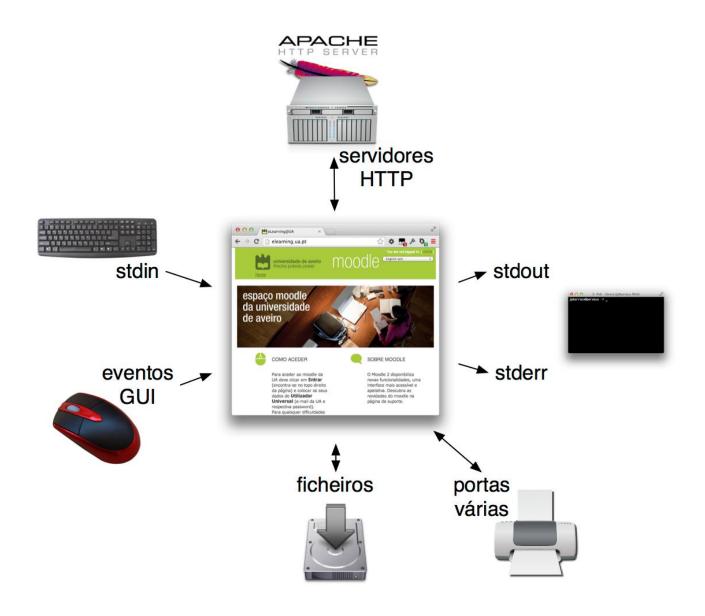

Exemplo: Navegador Web

Comunicação entre Aplicações

- Mecanismo muito importante!
 - Aplicações na Internet
 - Aplicações e servidor gráfico (X11)

- Implementado de diferentes formas
 - □ PIPE Redireccionamento através de stdin e stdout
 - Socket Ligação de entre aplicações
 - Outros


PIPE

- Mecanismo básico
 - Pode ser transparente para aplicações
- Âmbito local (mesma máquina)
- □ Liga stdout/stderr a stdin de aplicações
- □ Exemplo: contar interfaces de rede

```
$ ifconfig -a | grep 'Link encap' | wc -l
4
```

Socket

- Abstração semelhante a uma ficha de parede
- Aplicações definem características
 - □ ficam abertos para comunicação
 - tal como uma ficha tem formato e contatos específicos
- □ Comunicação interna ou externa

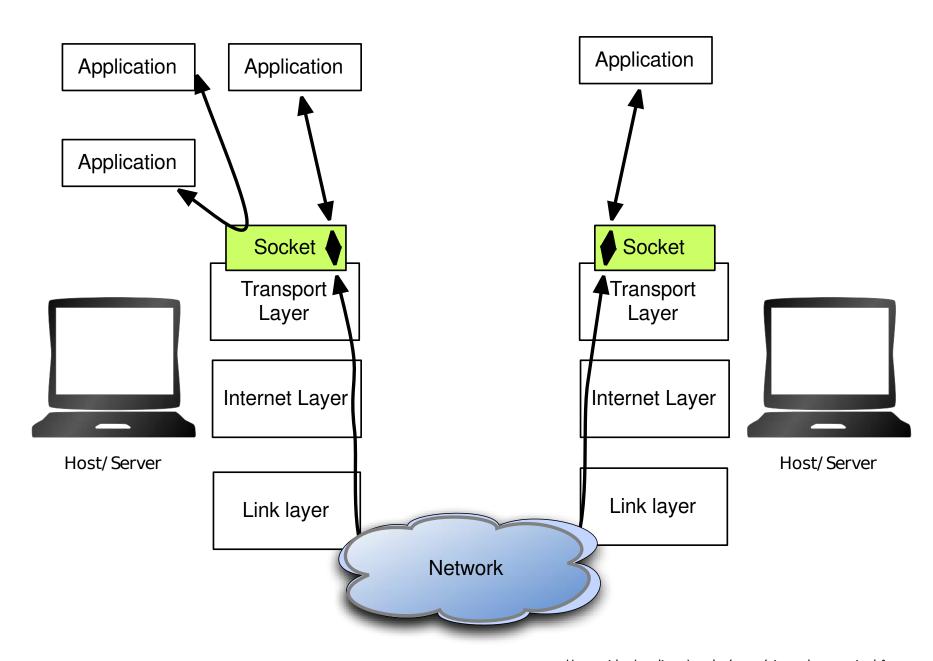

Um servidor (ou cliente) poderá ter vários sockets em simultâneo. (pelo menos) Um por serviço fornecido.

Socket: Características

- 1. Família
- 2. Tipo
- 3. Nome

□ Restrição: só 1 socket da mesma família, tipo e nome.

Socket: Família

- □ Indica qual o protocolo de rede a usar
- □ AF_UNIX: comunicações locais (sem IP)
- □ AF_INET/AF_INET6: usar IPv4/IPv6
 - Para comunicações locais ou remotas

□... outros

Socket: Tipo

- □ Define o protocolo de transporte a usar
- □ SOCK_DGRAM: Não orientado à ligação
 - Usa UDP

- □ SOCK_STREAM: Orientado à ligação
 - Usa TCP


Socket: Nome

- Identifica qual o socket num sistema
 - Formato depende da família
- □ AF_UNIX: usa nome de ficheiro
 - □Ex: /tmp/run.sock
- □ AF_INET/AF_INET6: usa endereço e porta
 - □ Um interface: 127.0.0.1:1234
 - □ Todos os interfaces: 0.0.0.0:1234

Modelo Cliente-Servidor


- Sockets assumem que existe separação de funções
- □ Cliente: efetua pedidos
 - ■Ex: navegador
- Servidor: responde a pedidos
 - Ex: servidor HTTP

Modelo Cliente-Servidor

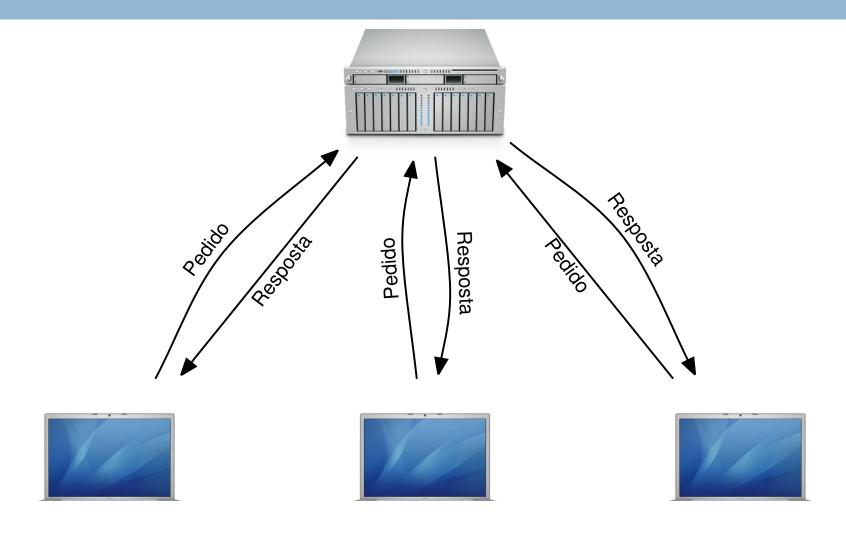


Exemplo: UDP Echo Server

- Cliente: envia mensagem para servidor
- Servidor: responde com mensagem em maiúsculas

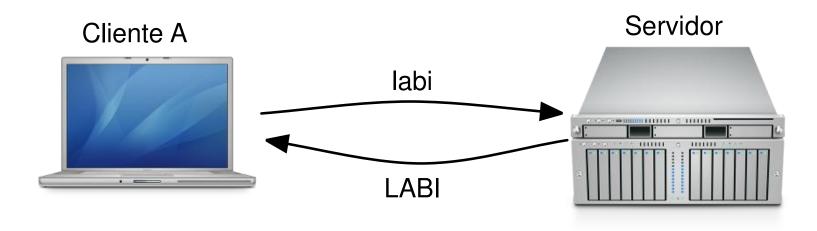

Ações: UDP Echo

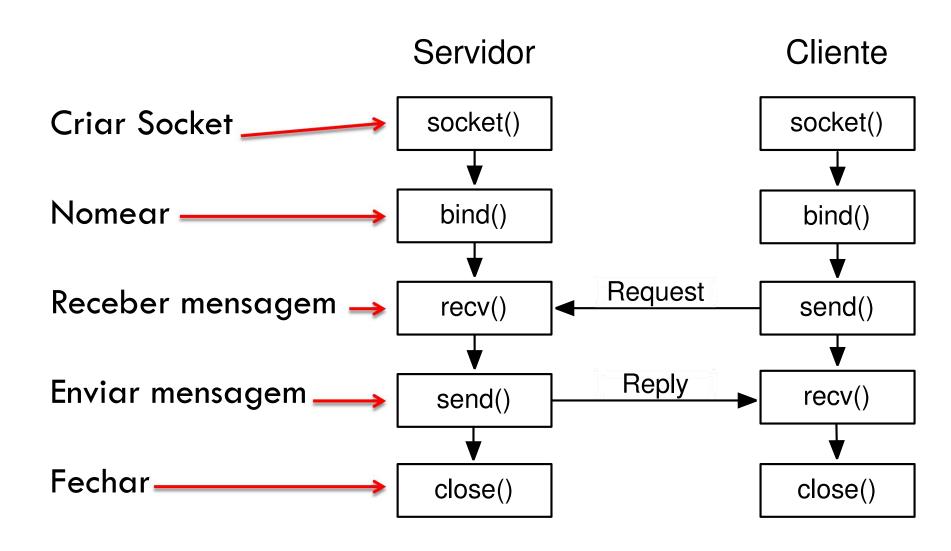


UDP: Criar sockets (servidor)

```
from socket import *
                                 Importar conteúdos
                                 do módulo
udp_s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
udp_s.bind(('0.0.0.0',1234))
                                     Criar Socket
        (opcional no cliente) Nomear Socket
```

(todos os interfaces na porta 1234)

UDP: Transmitir informação (servidor)

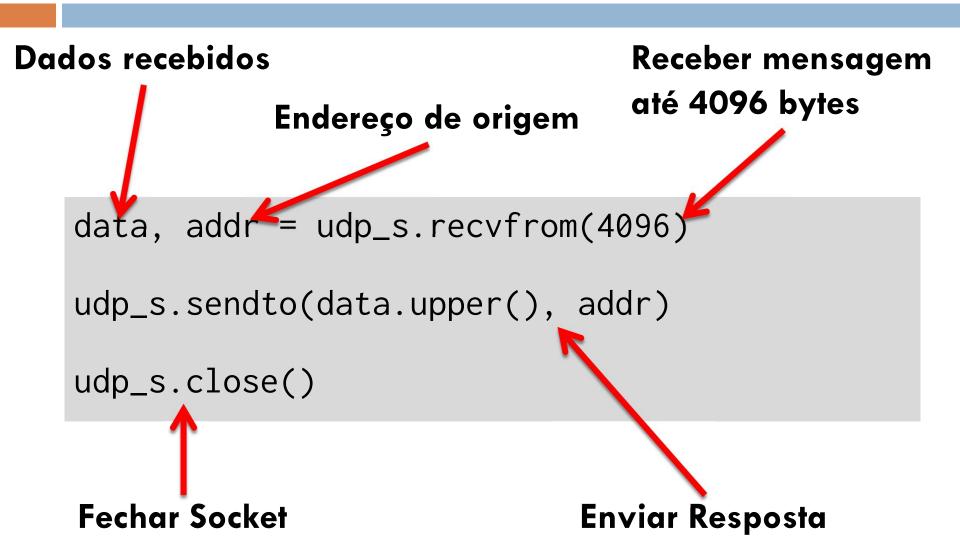

UDP: Criar sockets (cliente)

```
from socket import *
                           Importar módulo
udp_s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
udp_s.bind(('0.0.0.0',0))
                               Criar Socket
```


(opcional no cliente) Nomear Socket

(todos os interfaces, porta aleatória)

UDP: Transmitir informação (cliente)


Dados recebidos Enviar Mensagem Endereço de destino udp_s.sendto('labi'.encode('utf-8'), ('127.0.0.1',1234)) data, addr = udp_s.recvfrom(4096) print(data) udp_s.close() Receber resposta até 4096 bytes **Fechar Socket**

Ações: TCP

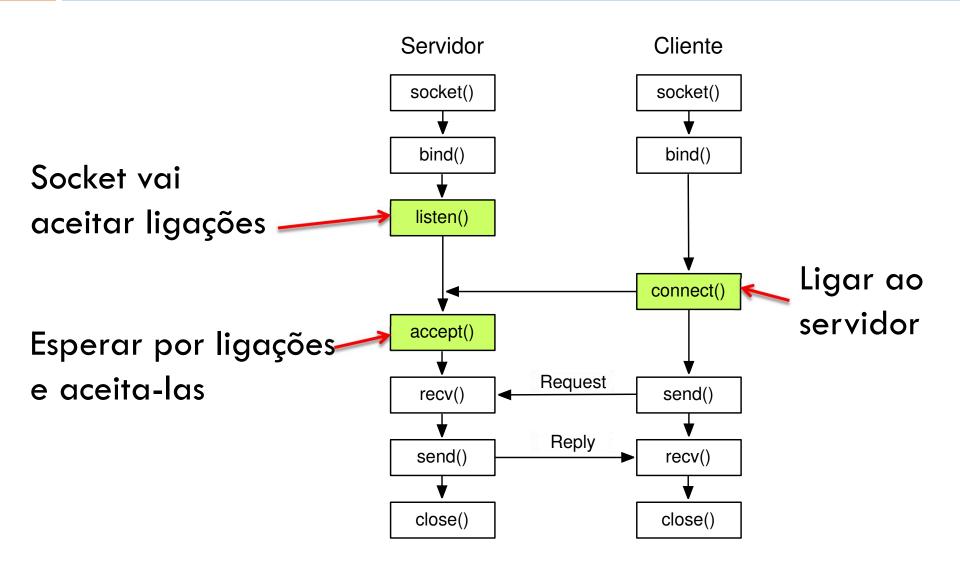

Exemplo: TCP Echo Server

- Cliente: estabelece ligação e envia mensagem para servidor
- Servidor: aceita ligação e responde com mensagem em maiúsculas

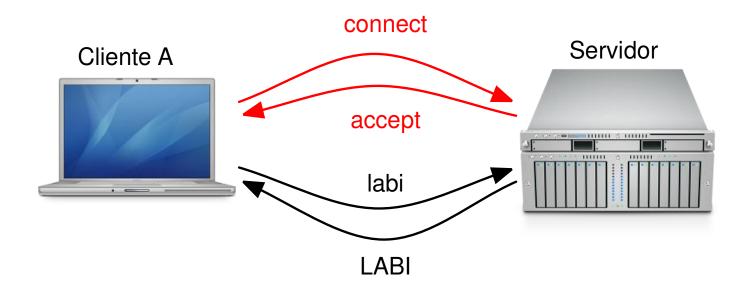

TCP: Criar sockets (servidor)

```
Criar Socket
                          TCP
tcp_s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
tcp_s.bind(('0.0.0.0',1234))
tcp_s.listen(1)
client_s, addr = tcp_s.accept()
```

Criado novo Socket Identifica ligação

Aceitar

ligações

(obrigatório no servidor) Nomear Socket (todos os interfaces, porta 1234)

TCP: Transmitir informação (servidor)

Dados recebidos

Receber mensagem até 4096 bytes

```
data = client_s.recv(4096)

client_s.send(data.upper())

client_s.close()

tcp_s.close()
```

Enviar Resposta

client_s identifica univocamente ligação servidor <-> cliente

TCP: Criar sockets (cliente)

```
from socket import *
                                  Importar conteúdos
                                  do módulo
tcp_s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
tcp_s.bind(('0.0.0.0',0))
tcp_s.connect(('127.0.0.1', 1234))
                                      Criar Socket
             Ligar ao servidor
```

TCP: Transmitir informação (cliente)

Dados recebidos Enviar Mensagem Receber resposta até 4096 bytes tcp_s.send('labi'.encode('wtf-8')) data = tcp_s.recv(4096) print(data) tcp_s.close()

tcp_s identifica ligação cliente<->servidor