



# MARKEL

## Ref. AIT5240NN01

Luminaria tipo downlight para empotrar en plafón, marco fabricado en aluminio terminado de pintura electrostática color negro con spot en negro, led COB BRIDGELUX.

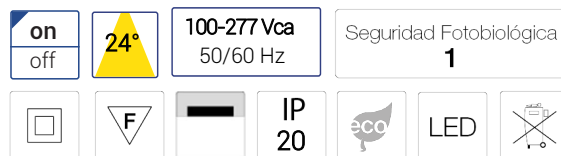


### Dimensiones

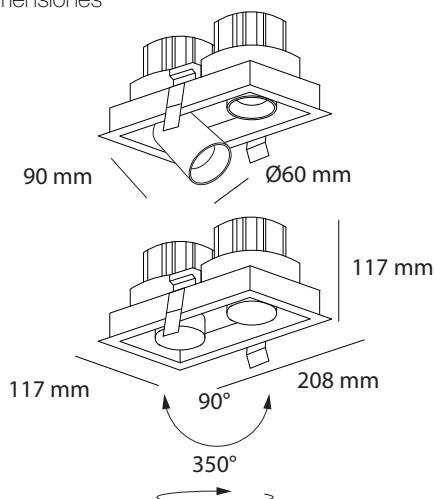

Instalación: Cortar un agujero de 190 x 100mm en el plafón, cablear el luminario e introducir por el agujero anclándolo con el tronillo hasta que quede sujeto al plafón

### Datos fotometricos

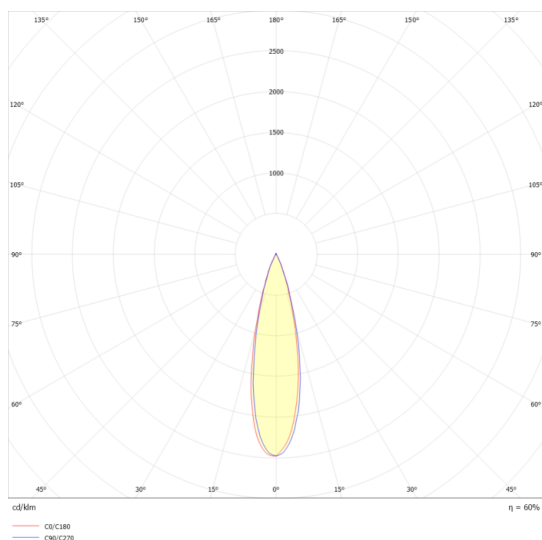

### Características técnicas

1821 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000 K	Temperatura	0.90	Factor de Potencia
20 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.850 Kg	Peso	90	CRI
		3	Años de garantía

### Accesorios disponibles

Reflector de 35°: AA3551521001



**World Lighting**  
Technology Group

WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.  
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,  
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO  
CP. 52120  
7229178829  
www.aurolighting.com.mx  
auro@aurolighting.com.mx