

ILSE

Ref. AES3123B




"Iluminario de exterior para fijar en techo, fabricado en policarbonato de alta resistencia, en color blanco, resistente a la humedad y el polvo, con difusor opal. LED marca EPISTAR"

Características técnicas

| | |
|-------------|---------|
| Lúmenes | 1230 lm |
| Temperatura | 3000 K |
| CRI | 80 |
| Potencia | 12 W |
| Intensidad | 0,12 A |
| IP | 66 |
| IK | 06 |

| | |
|------------------|-------------|
| FP | 0.95 |
| Peso | 1,1 Kg |
| Hrs de Vida Útil | 50000 |
| Instalación | Sobrepuesto |
| Años de Garantía | 5 |

Datos fotométricos

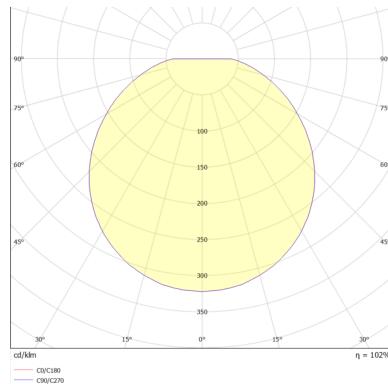

Dimensiones

