




Power select LOW-MEDIUM

Ref. TLAPS28355133

Tira de LED flexible para montaje en perfil de aluminio. LED de alto brillo y bajo consumo. Adhesivo de doble cara marca 3M. Rollo de 5 metros, 140 LEDs por metro. potencia seleccionable 5W-13W Certificación UL.

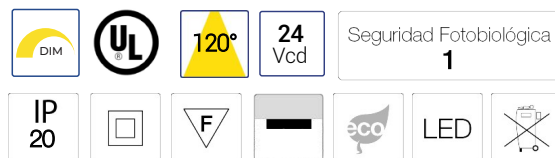


Dimensiones

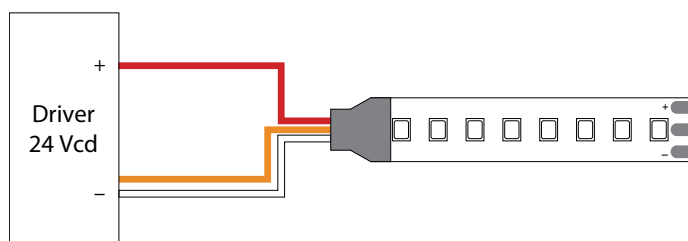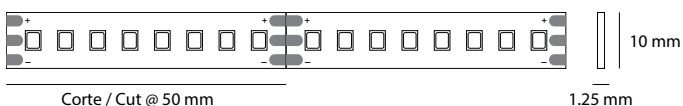

Instalación: Limpiar la superficie, mida la longitud necesaria, tirar del papel que cubre la tira adhesiva, fije en el lugar deseado, conectar a driver.

Datos fotométricos

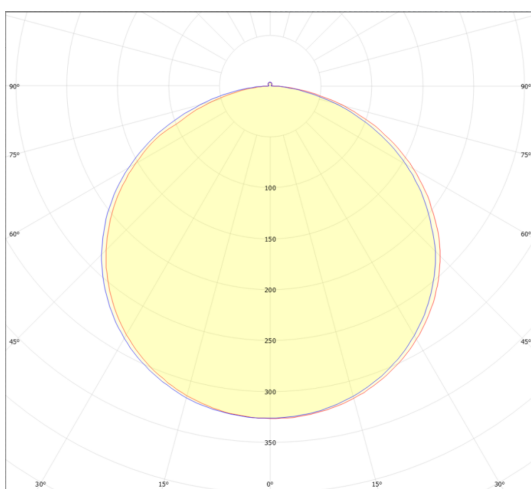

cd/km
C0/C180
C90/C270



World Lighting
Technology Group




Características técnicas

645-1574 lm/m	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	90	Rendimiento (%)
5W/m - 13W/m	Potencia	>90	CRI
0,450 kg	Peso	2	Años de garantía

Accesorios disponibles

Compatible con

		
PA22062	PA16122	PA23082

		
CABLE ROJO POSITIVO RED WIRE POSITIVE	CABLE BLANCO 5 W WHITE WIRE 5 W	CABLE AMARILLO 10 W YELLOW WIRE 10 W
	CABLES BLANCO + AMARILLO = 13 W WHITE + YELLOW WIRES = 13 W	