



## Roda

Ref. AIT1230OB

Luminario de empotrar en falso plafón, fabricado en fundición de aluminio, color blanco. Difusor opal. Facil instalación, alta disipación de calor. Gran ángulo de apertura. Led OSRAM. Driver dimmable 0-10.

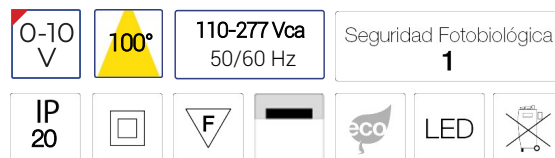

## Dimensiones

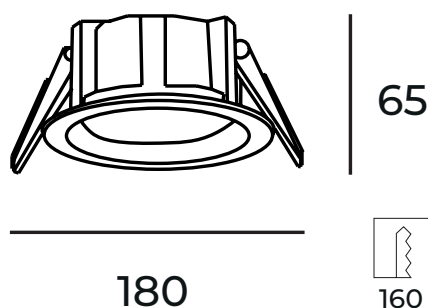


## Características técnicas

1715 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0.95	Factor de Potencia
25 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.850 kg	Peso	80	CRI
		3	Años de garantía

**Instalación:** Crear perforación de 160 mm y cablear el luminario. Subir los resortes y depositarlo dentro.

## Datos fotométricos

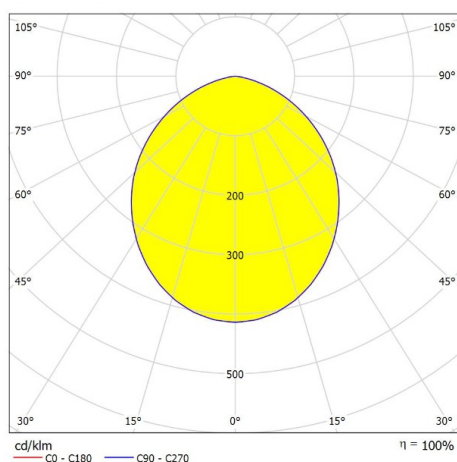

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	Intensidad luminica [lx]
0.5	1.21	E(0°) E(C0) 50.4° 611 79
1.0	2.42	E(0°) E(C0) 50.4° 153 20
1.5	3.63	E(0°) E(C0) 50.4° 68 9
2.0	4.84	E(0°) E(C0) 50.4° 38 5
2.5	6.04	E(0°) E(C0) 50.4° 24 3
3.0	7.25	E(0°) E(C0) 50.4° 17 2

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]  
C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 100.8°)