


Kala H

Ref. AIR930BH01

Luminario de montaje en riel, fabricado en fundición de aluminio, color blanco. Compatible con carril trifásico. Alta eficiencia lumínica. Difusor transparente. LED marca BRIDGELUX. Orientable 90°, dirigible 360°.



Dimensiones


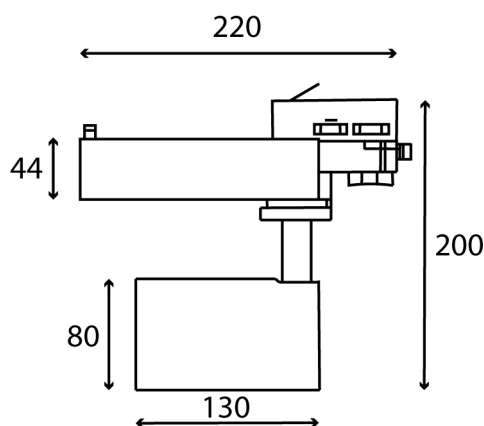


Instalación: Deslizar el luminario sobre el riel y poner el seguro.

Características técnicas

1096 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0,95	Factor de potencia
12,9 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
1.580 kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía

Datos fotométricos

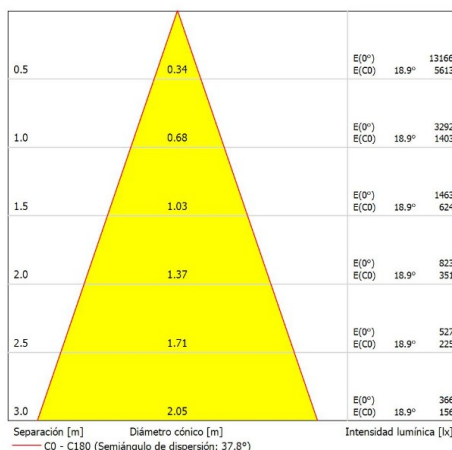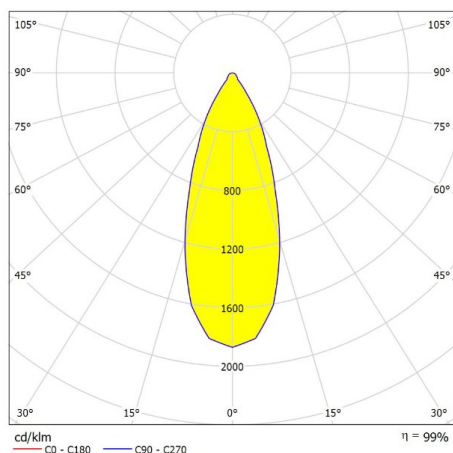

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
 Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502
 502. Col. Polanco Sección V
 C.P. 11570 CDMX México
 55 7258 8822
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx