

# UNAX

Ref. AT32254B02




"Luminario de empotrar en falso plafón, dirigible 350° y orientable 90°, fabricado en fundición de aluminio, LED COB Bridgelux. Color blanco."

## Características técnicas


Lúmenes	2017 lm
Temperatura	4000 K
CRI	90
Potencia	24 W
Intensidad	0,24 A
IP	20
IK	04

FP	0,95
Peso	1,462 Kg
Hrs de Vida Útil	50000
Instalación	Empotrado
Años de Garantía	5

## Datos fotométricos

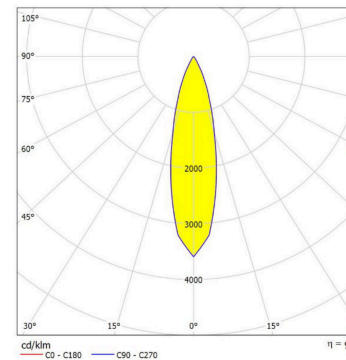

## Dimensiones

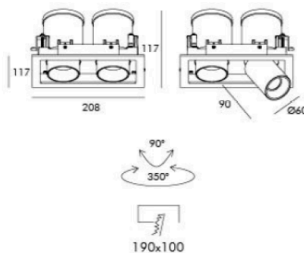

## Accesorios disponibles

- Reflector 15°: AA153212
- Reflector 35°: AA353212